

レトロフィット横型
75W 100W 125W 150W


- 165lm/w
発光効率
- 5年
保証期間
- 密閉器具
対応



特長

- CSP基板を採用し、耐高温性アップ
- 水平点灯形器具に対応可能
- 密閉型器具対応可能
- 高輝度発光効率165Lm/w
- ファンを使用し、小サイズで高出力を実現
- 重量が0.57Kg、電源外付け


寸法図面

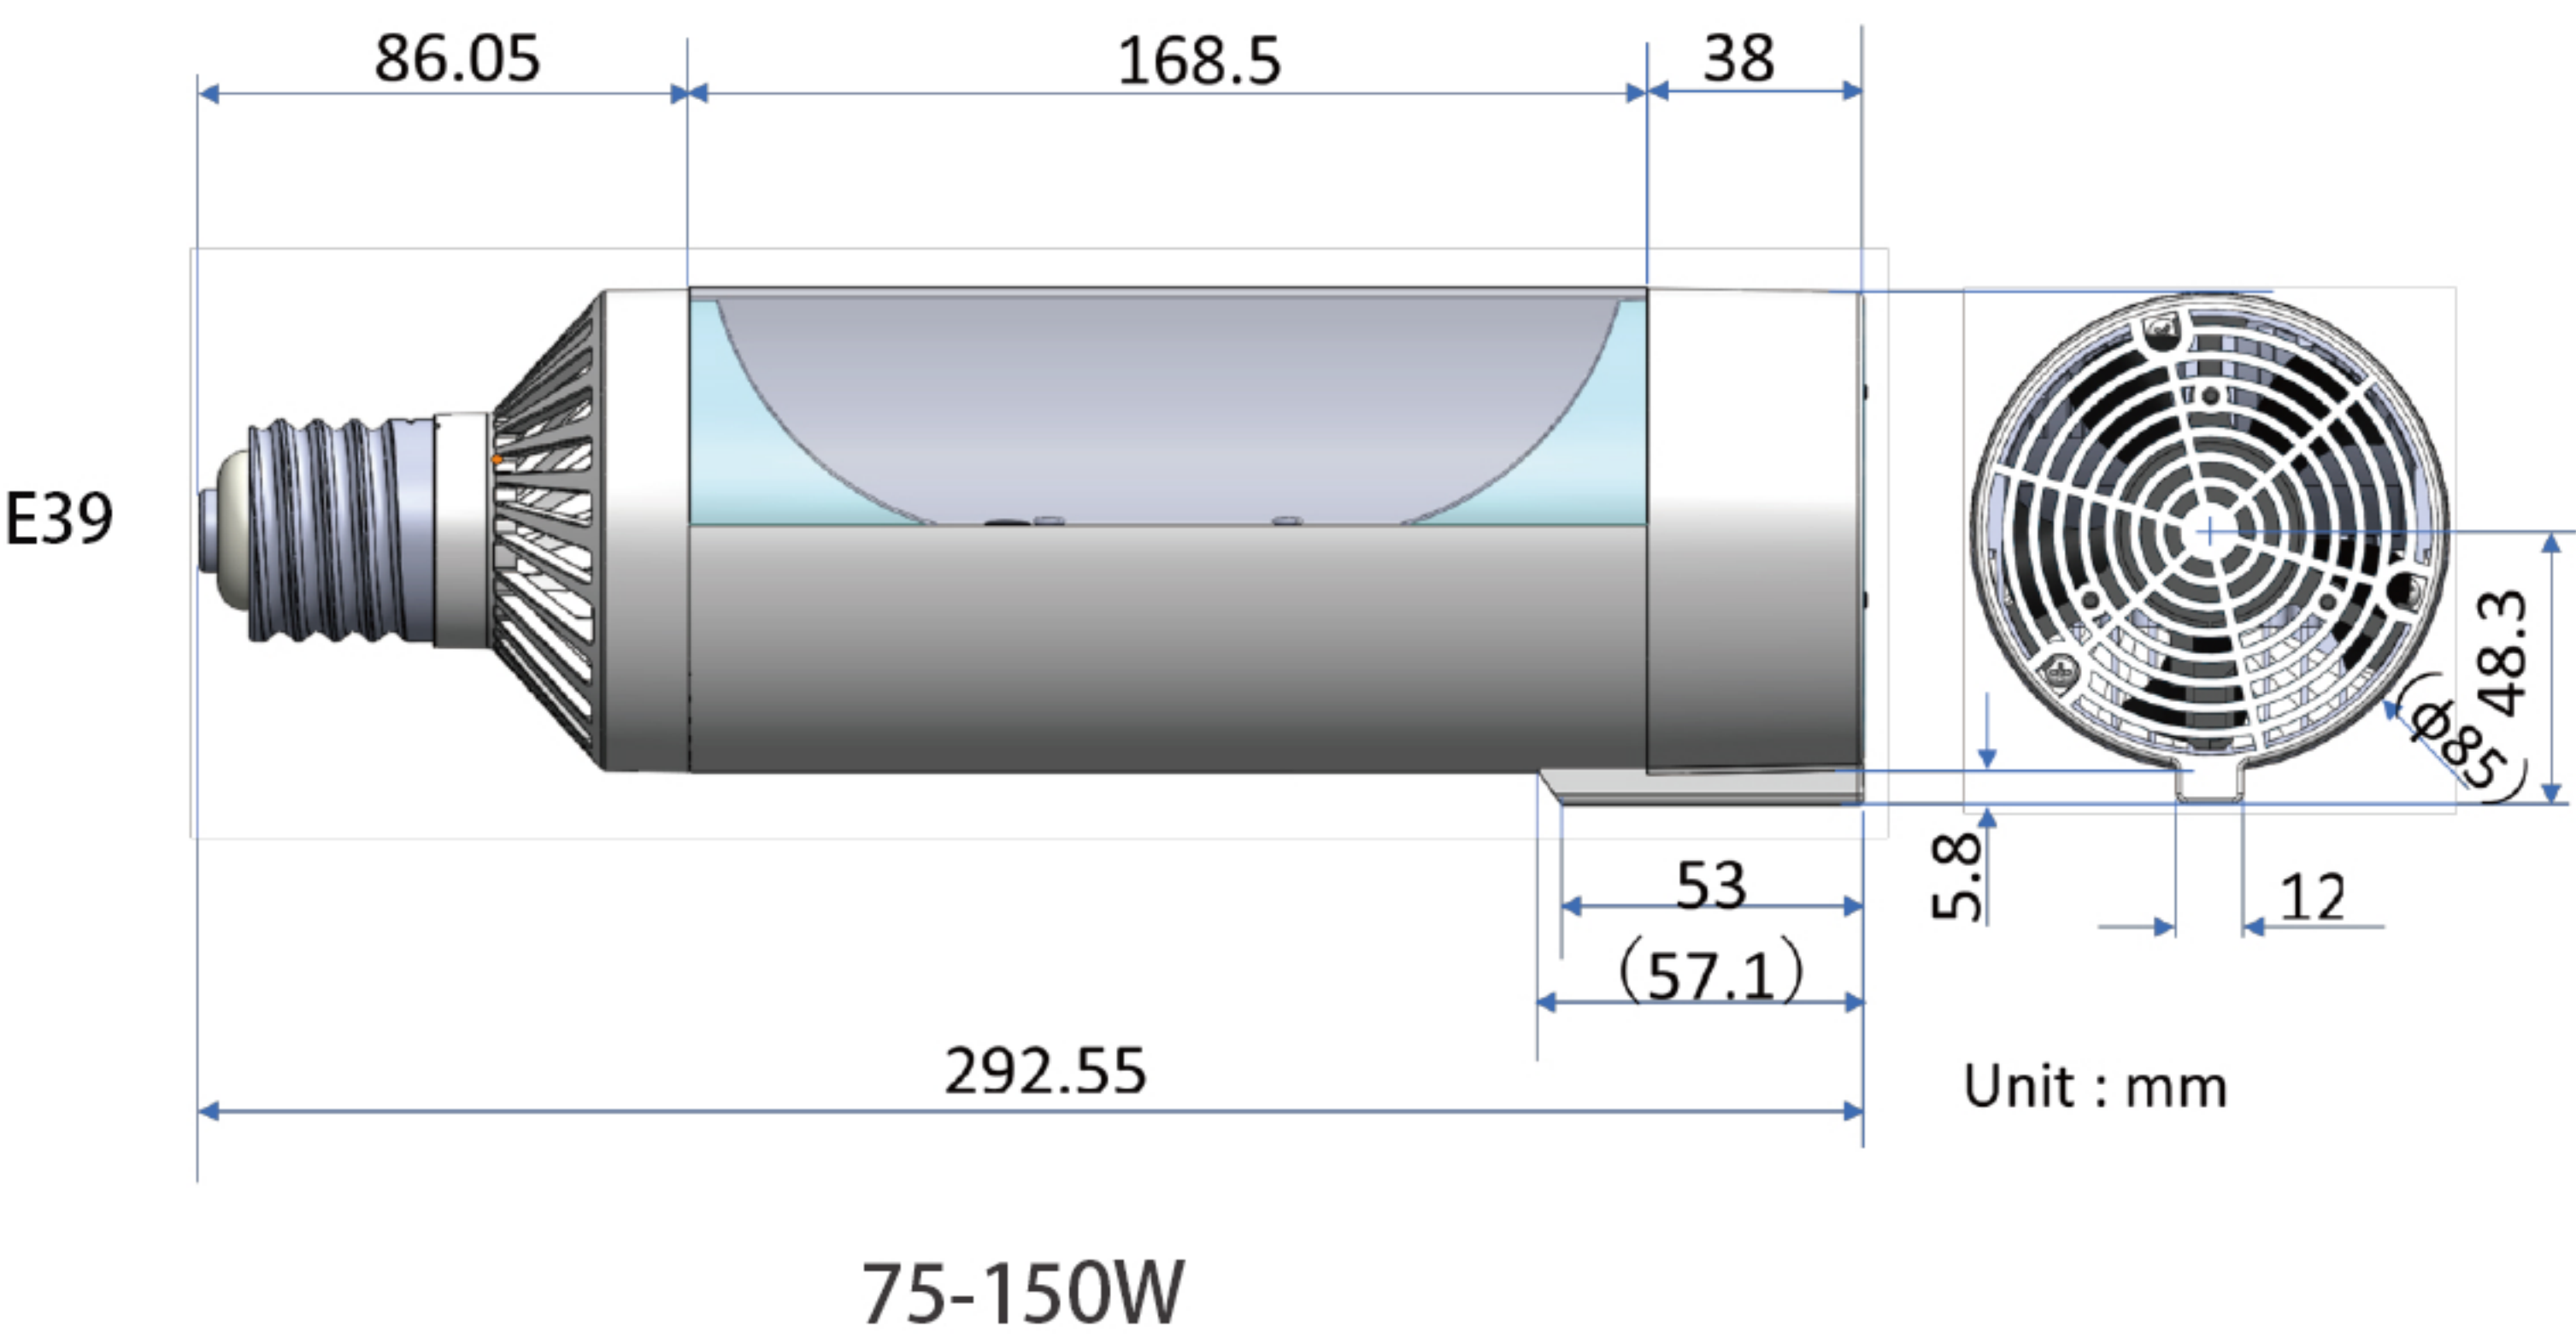

製品仕様

型番	消費電力	定格電圧	色温度	演色性	ビーム角度	全光束	発光効率
MC-NPH-E75-20	75W	AC100-240V	2000K	Ra80	120°	7500Lm	100Lm/W
MC-NPH-E75-40	75W	AC100-240V	4000K	Ra70	120°	12000Lm	160Lm/W
MC-NPH-E75-55	75W	AC100-240V	5500K	Ra70	120°	12525Lm	167Lm/W
MC-NPH-E100-20	100W	AC100-240V	2000K	Ra80	120°	10000Lm	100Lm/W
MC-NPH-E100-40	100W	AC100-240V	4000K	Ra70	120°	15700Lm	157Lm/W
MC-NPH-E100-55	100W	AC100-240V	5500K	Ra70	120°	16500Lm	165Lm/W
MC-NPH-E125-20	125W	AC100-240V	2000K	Ra80	120°	12500Lm	100Lm/W
MC-NPH-E125-40	125W	AC100-240V	4000K	Ra70	120°	19375Lm	155Lm/W
MC-NPH-E125-55	125W	AC100-240V	5500K	Ra70	120°	20375Lm	163Lm/W
MC-NPH-E150-20	150W	AC100-240V	2000K	Ra80	120°	15000Lm	100Lm/W
MC-NPH-E150-40	150W	AC100-240V	4000K	Ra70	120°	22500Lm	150Lm/W
MC-NPH-E150-55	150W	AC100-240V	5500K	Ra70	120°	24000Lm	160Lm/W


配光図

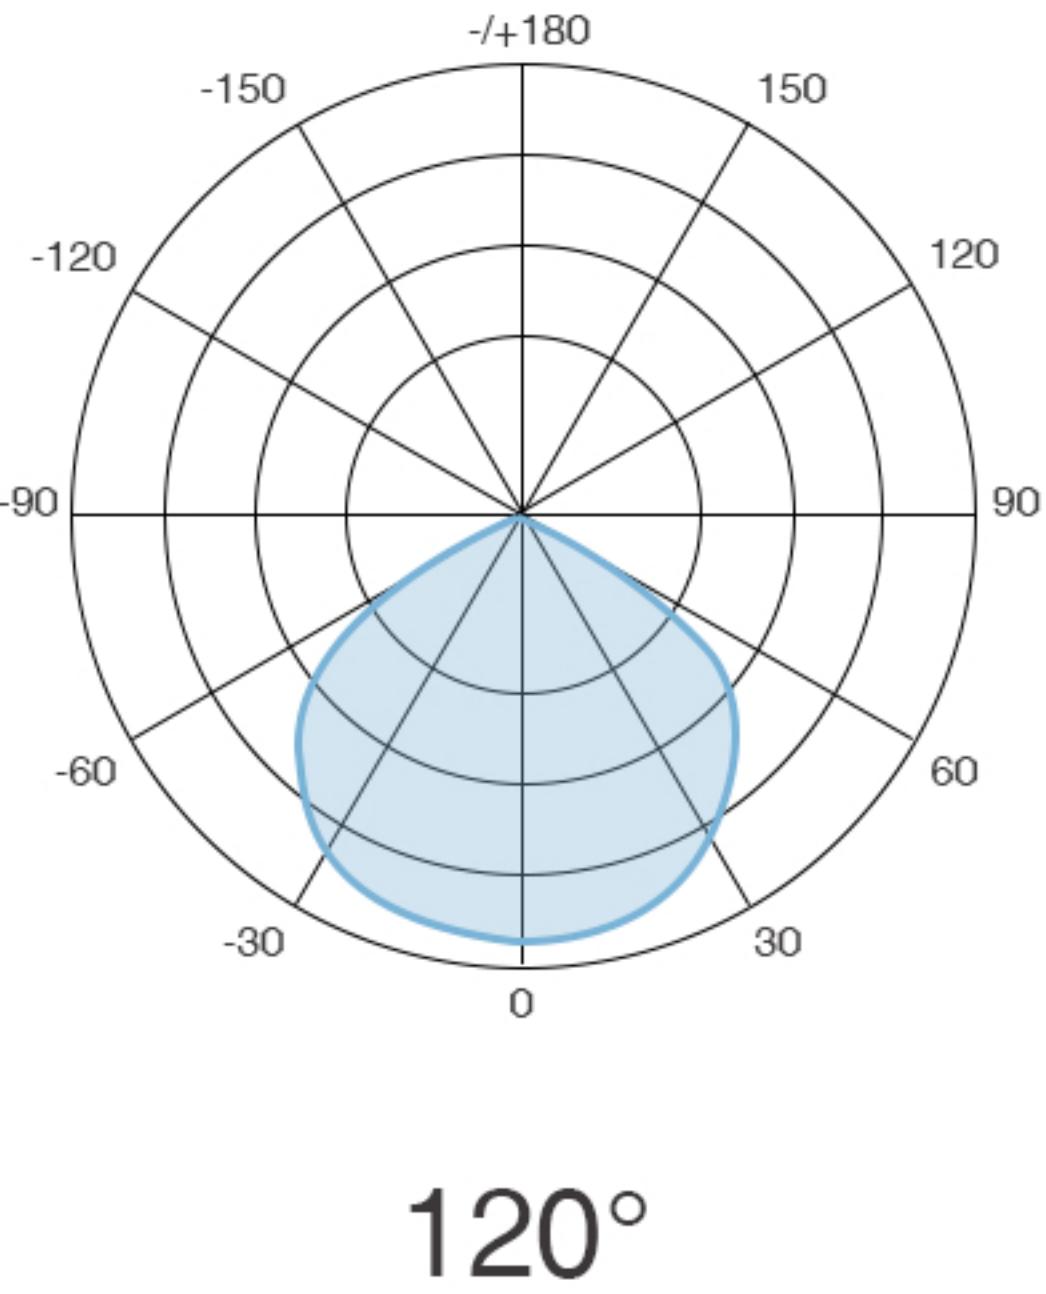

レトロフィット横型（レンズ型）

75W 100W 125W 150W


- 165lm/w
発光効率
- 5年
保証期間
- 密閉器具
対応

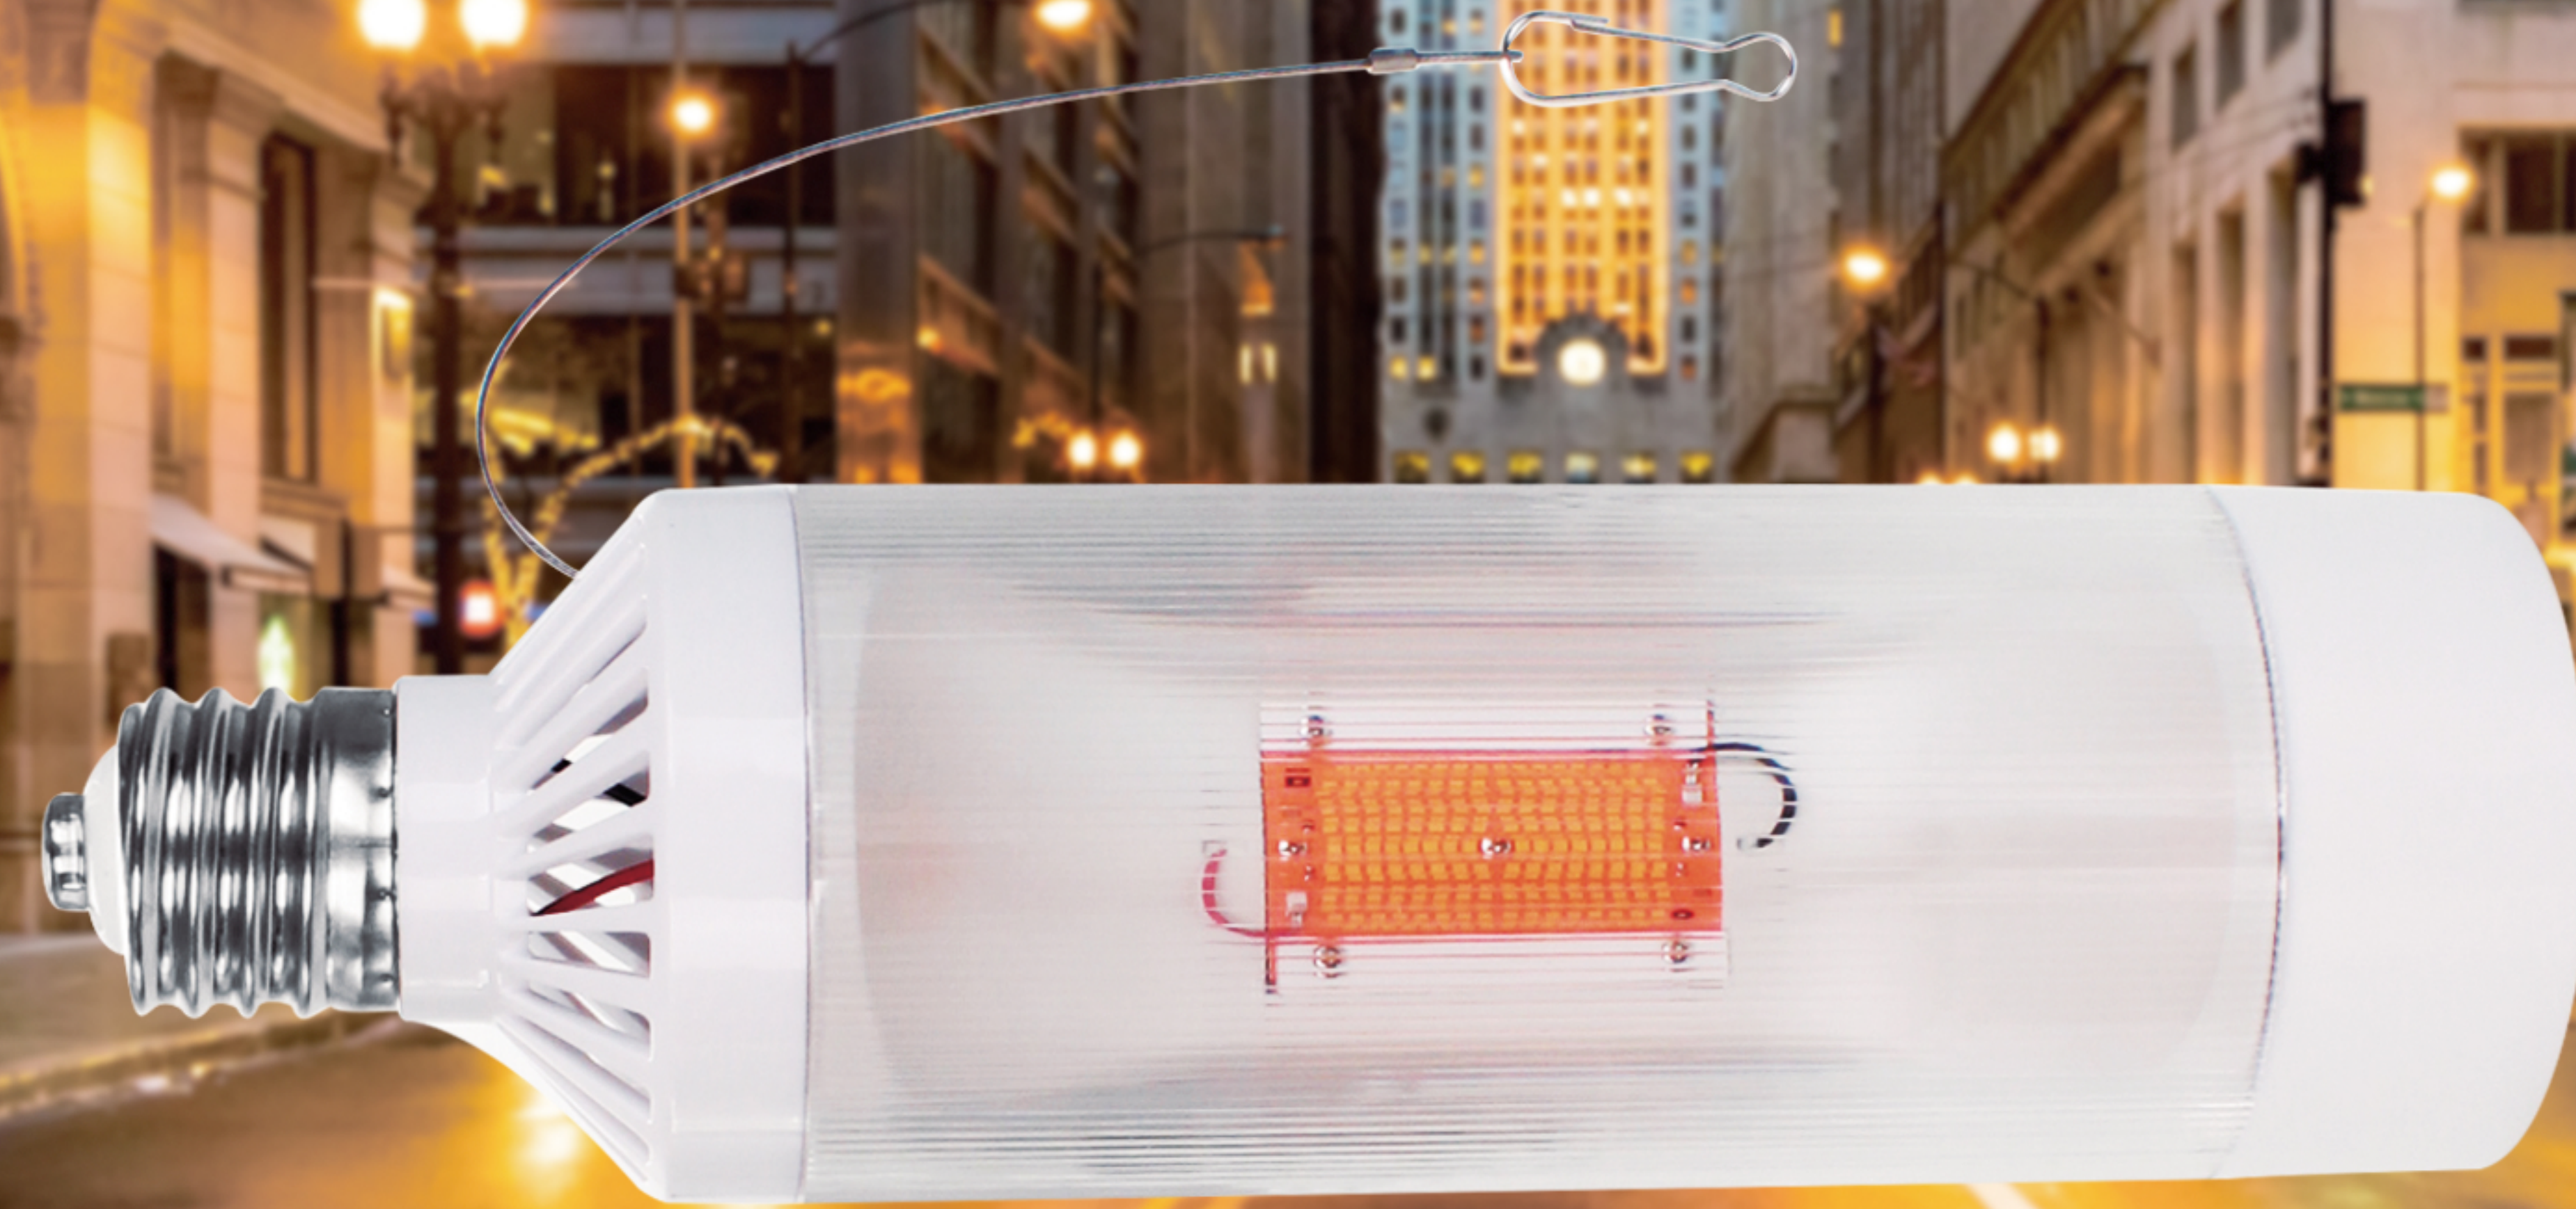

特長

- CSP基板を採用し、耐高温性アップ
- 水平点灯形器具に対応可能
- 密閉型器具対応可能
- 高輝度発光効率165Lm/w
- ファンを使用し、小サイズで高出力を実現
- 重量 が0.57Kg、電源外付け

寸法図面

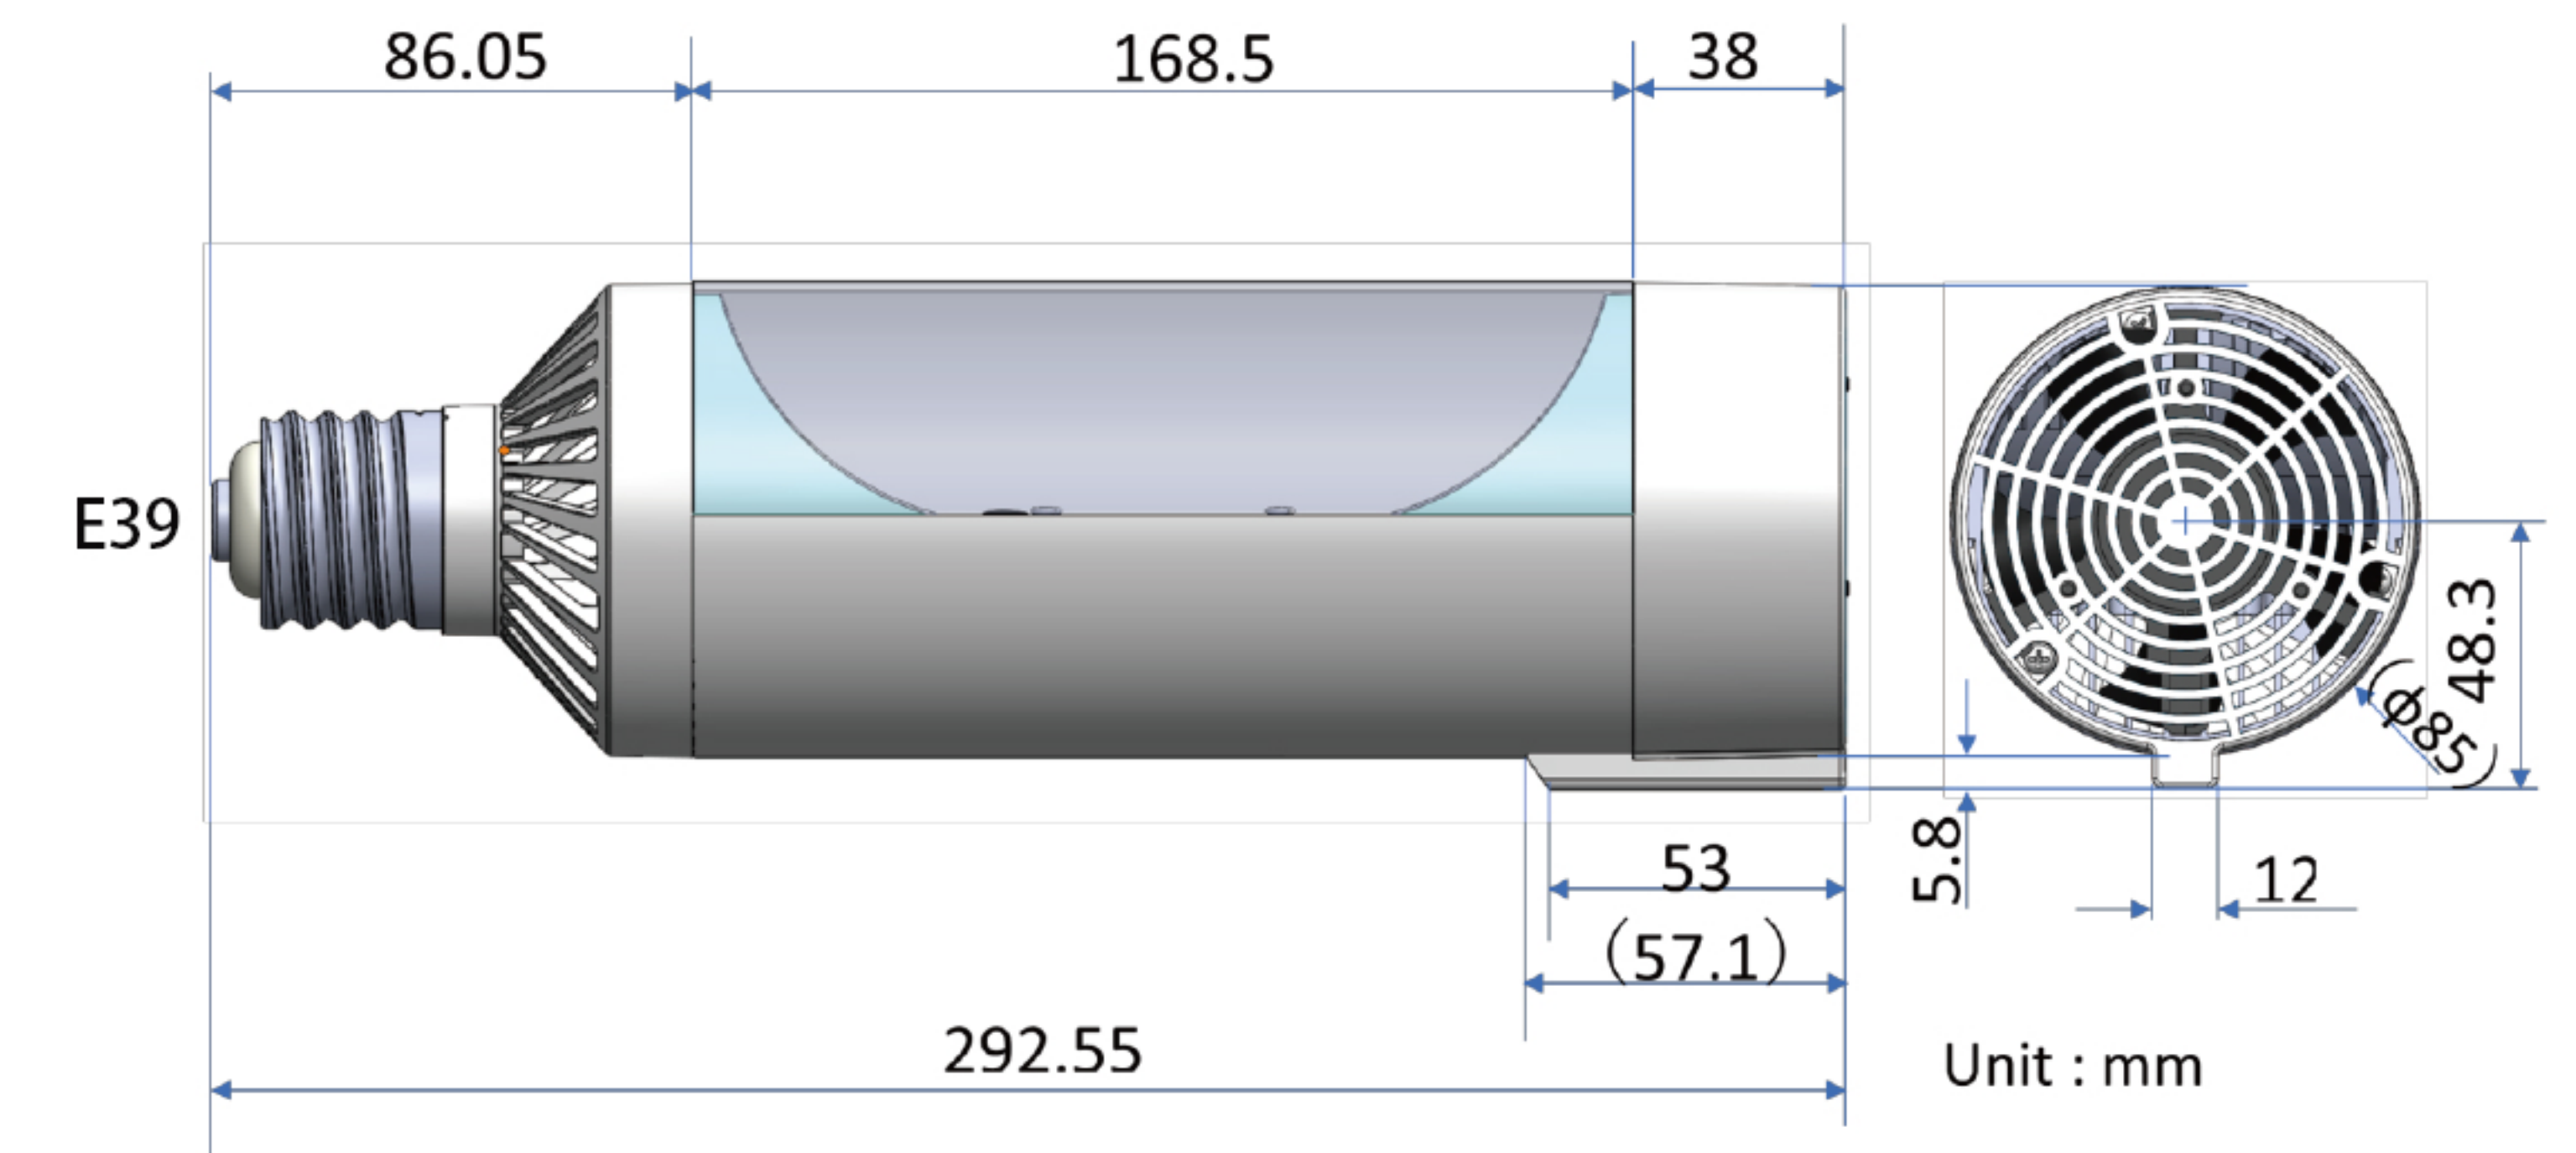


75-150W

製品仕様

型番	消費電力	定格電圧	色温度	演色性	ビーム角度	全光束	発光効率
MC-NPH-EL75-20	75W	AC100-240V	2000K	Ra80	100X150°	7500Lm	100Lm/W
MC-NPH-EL75-40	75W	AC100-240V	4000K	Ra70	100X150°	12000Lm	160Lm/W
MC-NPH-EL75-55	75W	AC100-240V	5500K	Ra70	100X150°	12525Lm	167Lm/W
MC-NPH-EL100-20	100W	AC100-240V	2000K	Ra80	100X150°	10000Lm	100Lm/W
MC-NPH-EL100-40	100W	AC100-240V	4000K	Ra70	100X150°	15700Lm	157Lm/W
MC-NPH-EL100-55	100W	AC100-240V	5500K	Ra70	100X150°	16500Lm	165Lm/W
MC-NPH-EL125-20	125W	AC100-240V	2000K	Ra80	100X150°	12500Lm	100Lm/W
MC-NPH-EL125-40	125W	AC100-240V	4000K	Ra70	100X150°	19375Lm	155Lm/W
MC-NPH-EL125-55	125W	AC100-240V	5500K	Ra70	100X150°	20375Lm	163Lm/W
MC-NPH-EL150-20	150W	AC100-240V	2000K	Ra80	100X150°	15000Lm	100Lm/W
MC-NPH-EL150-40	150W	AC100-240V	4000K	Ra70	100X150°	22500Lm	150Lm/W
MC-NPH-EL150-55	150W	AC100-240V	5500K	Ra70	100X150°	24000Lm	160Lm/W

配光図

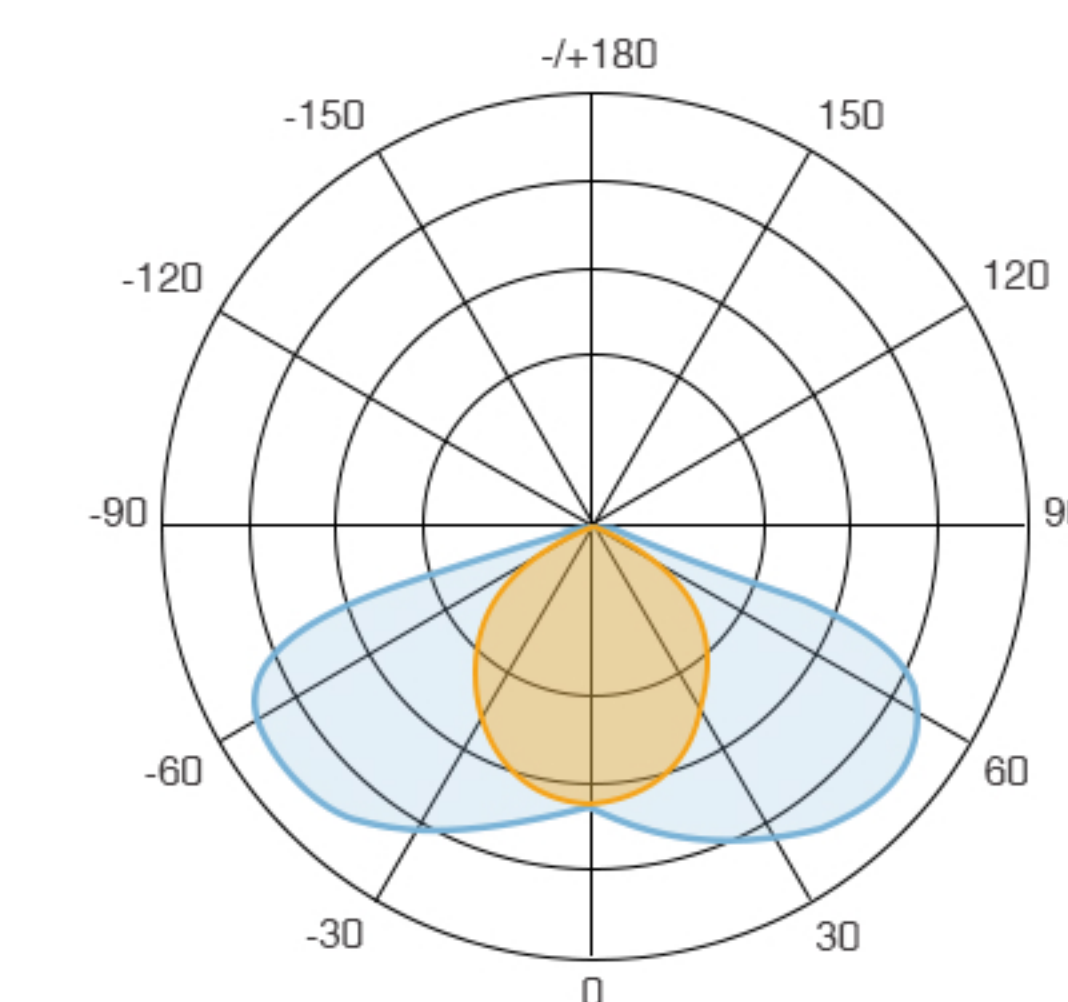

100X150°

レトロフィット横小型

50W 65W


- 165lm/w
発光効率
- 5年
保証期間
- 密閉器具
対応



特長

- CSP基板を採用し、耐高温性アップ
- 水平点灯形器具に対応可能
- 小型密閉型器具対応可能
- 高輝度発光効率165Lm/w
- ファンを使用し、小サイズで高出力を実現
- 重量 が0.52Kg、電源外付け


寸法図面

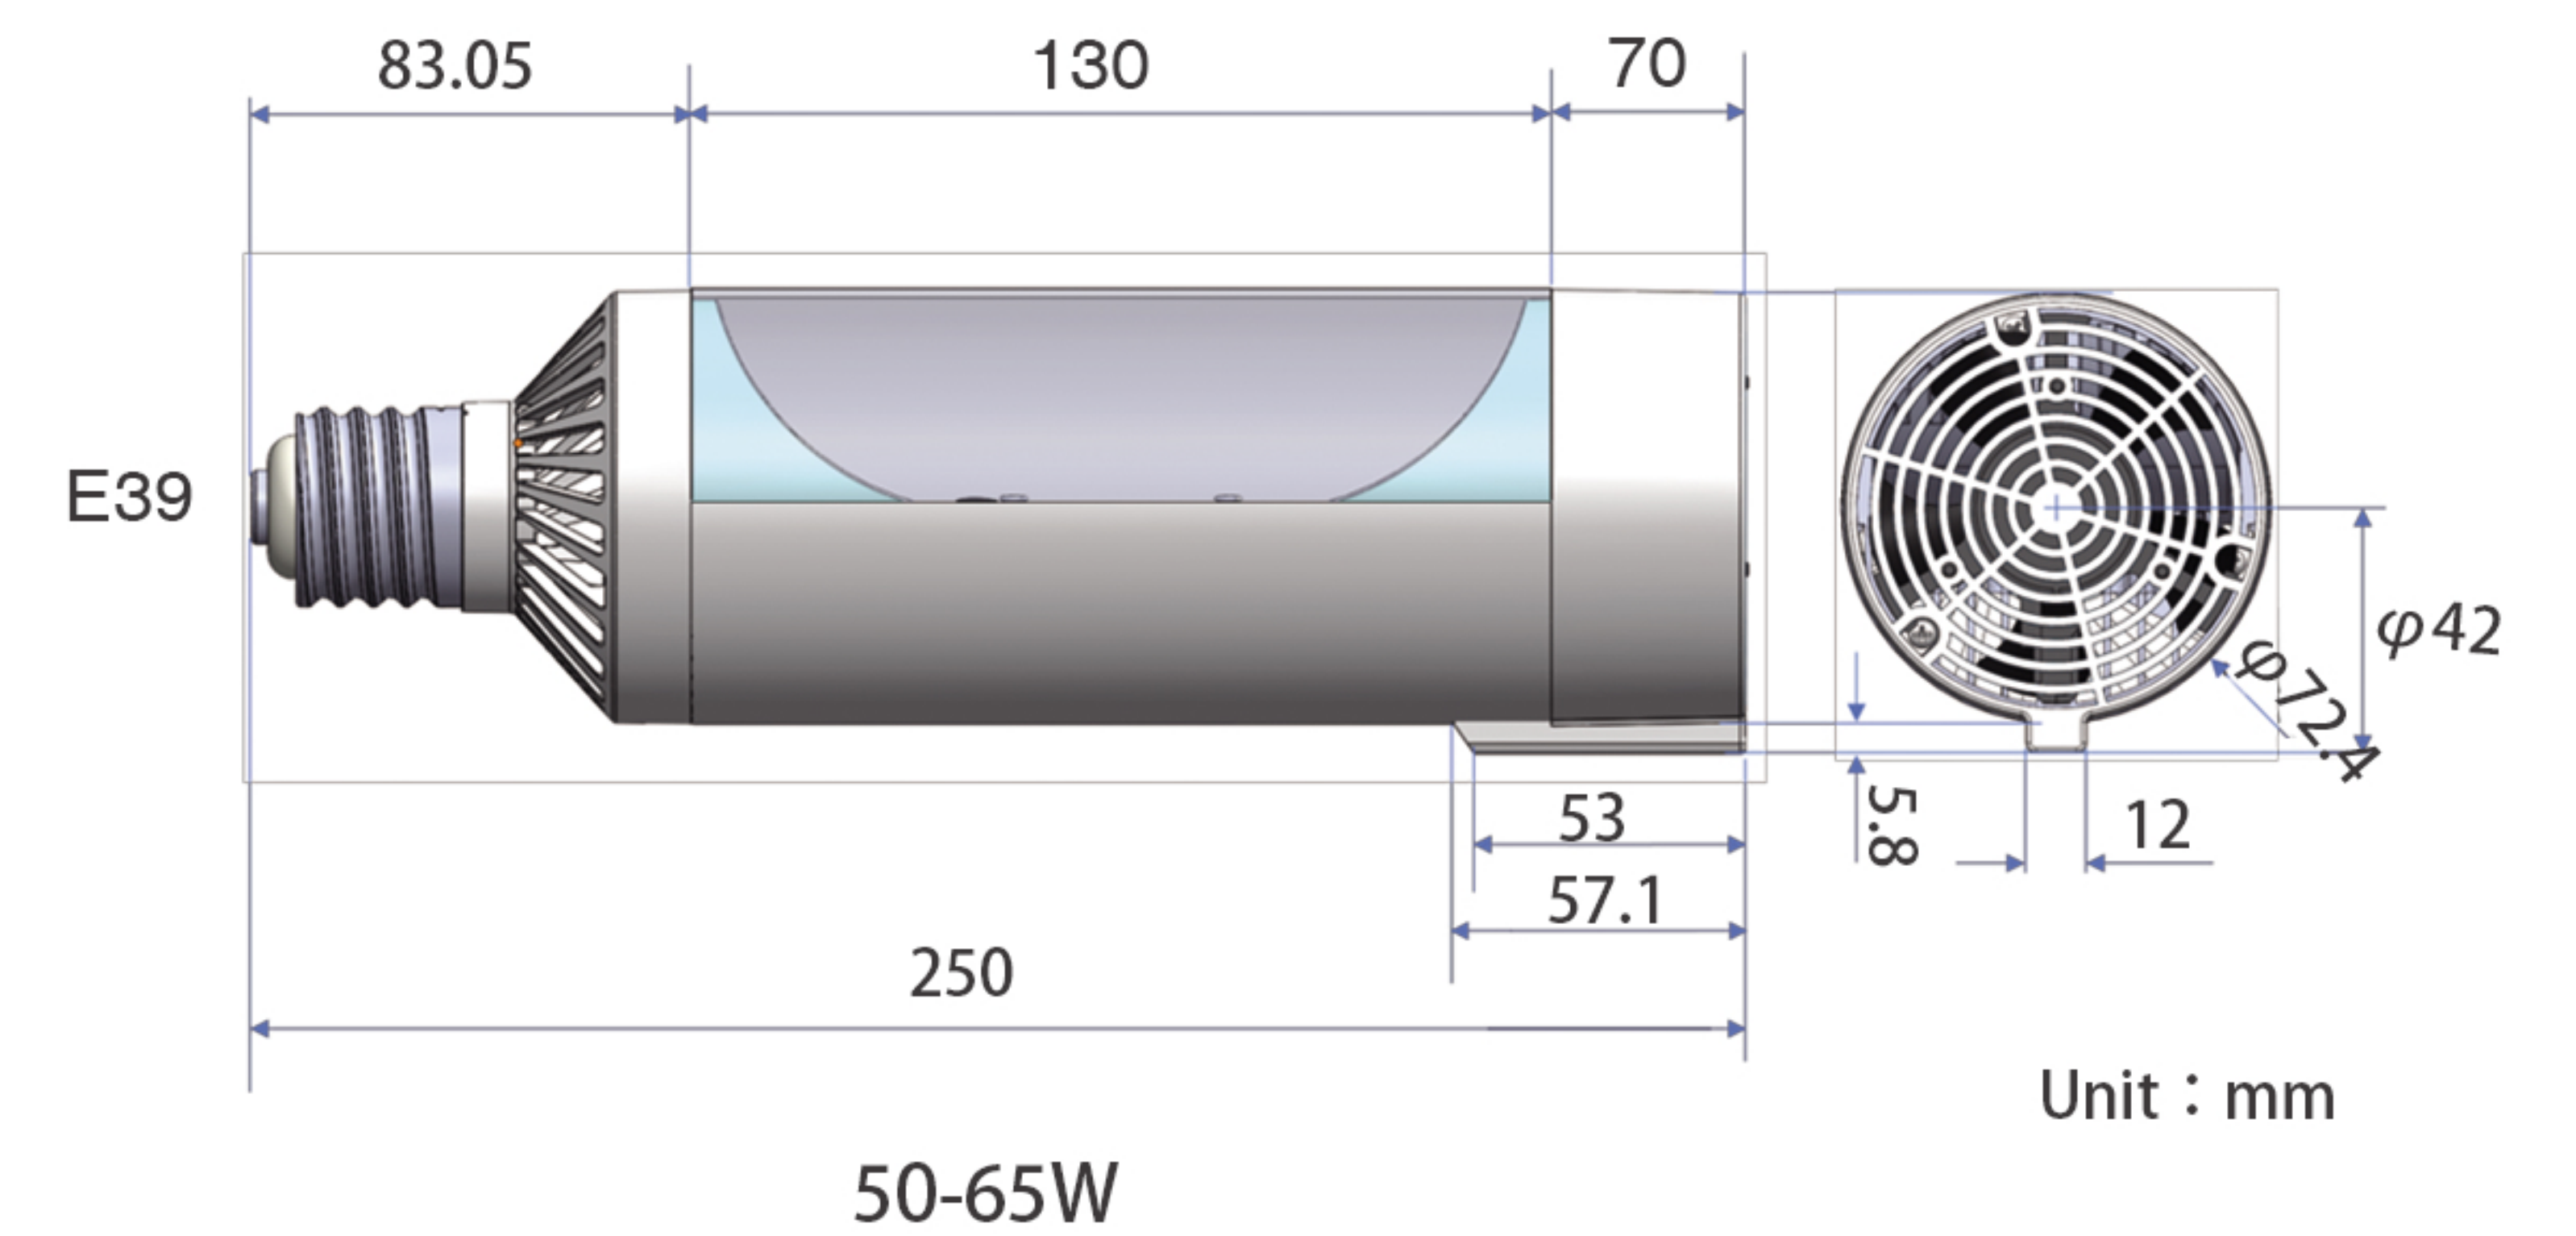

製品仕様

型番	消費電力	定格電圧	色温度	演色性	ビーム角度	全光束	発光効率
MC-NPH-ES50-20	50W	AC100-240V	2000K	Ra80	120°	5000Lm	100Lm/W
MC-NPH-ES50-40	50W	AC100-240V	4000K	Ra70	120°	8000Lm	160Lm/W
MC-NPH-ES50-50	50W	AC100-240V	5000K	Ra70	120°	8350Lm	167Lm/W
MC-NPH-ES65-20	65W	AC100-240V	2000K	Ra80	120°	6500Lm	100Lm/W
MC-NPH-ES65-40	65W	AC100-240V	4000K	Ra70	120°	10400Lm	160Lm/W
MC-NPH-ES65-50	65W	AC100-240V	5000K	Ra70	120°	10855Lm	167Lm/W

配光図

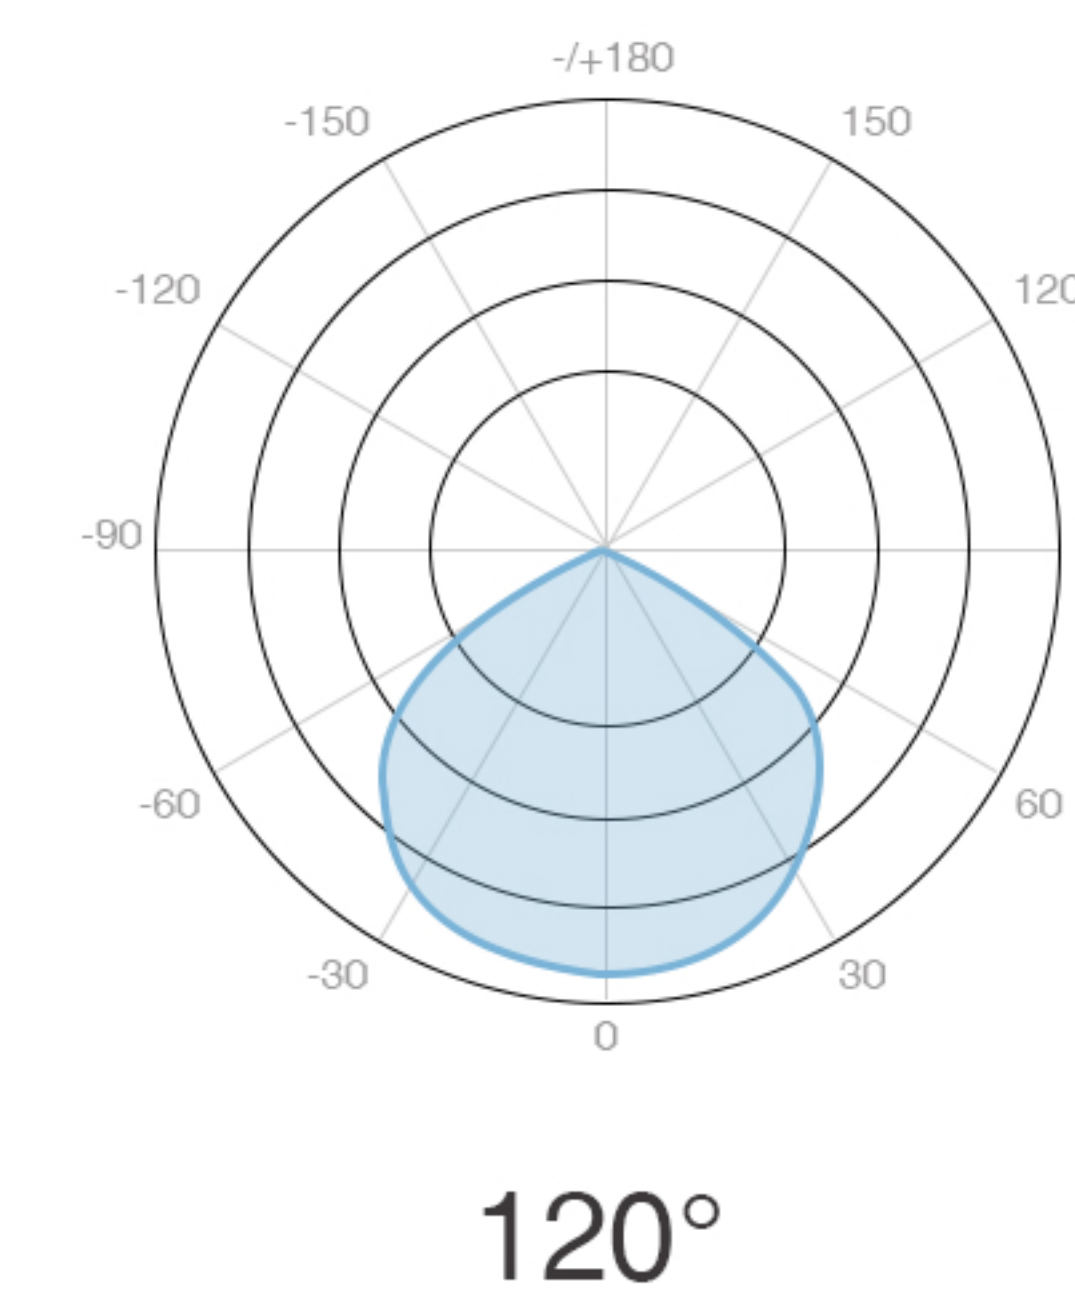

レトロフィット縦型

75W 100W 125W 150W 200W


- 167lm/w
発光効率
- 5年
保証期間
- 密閉器具
対応



特長

- CSP基板を採用し、耐高温性アップ
- 水平点灯形器具に対応可能
- 密閉型器具対応可能
- 高輝度発光効率167Lm/w
- ファンを使用し、小サイズで高出力を実現
- 重量 が0.66Kg、電源外付け


寸法図面

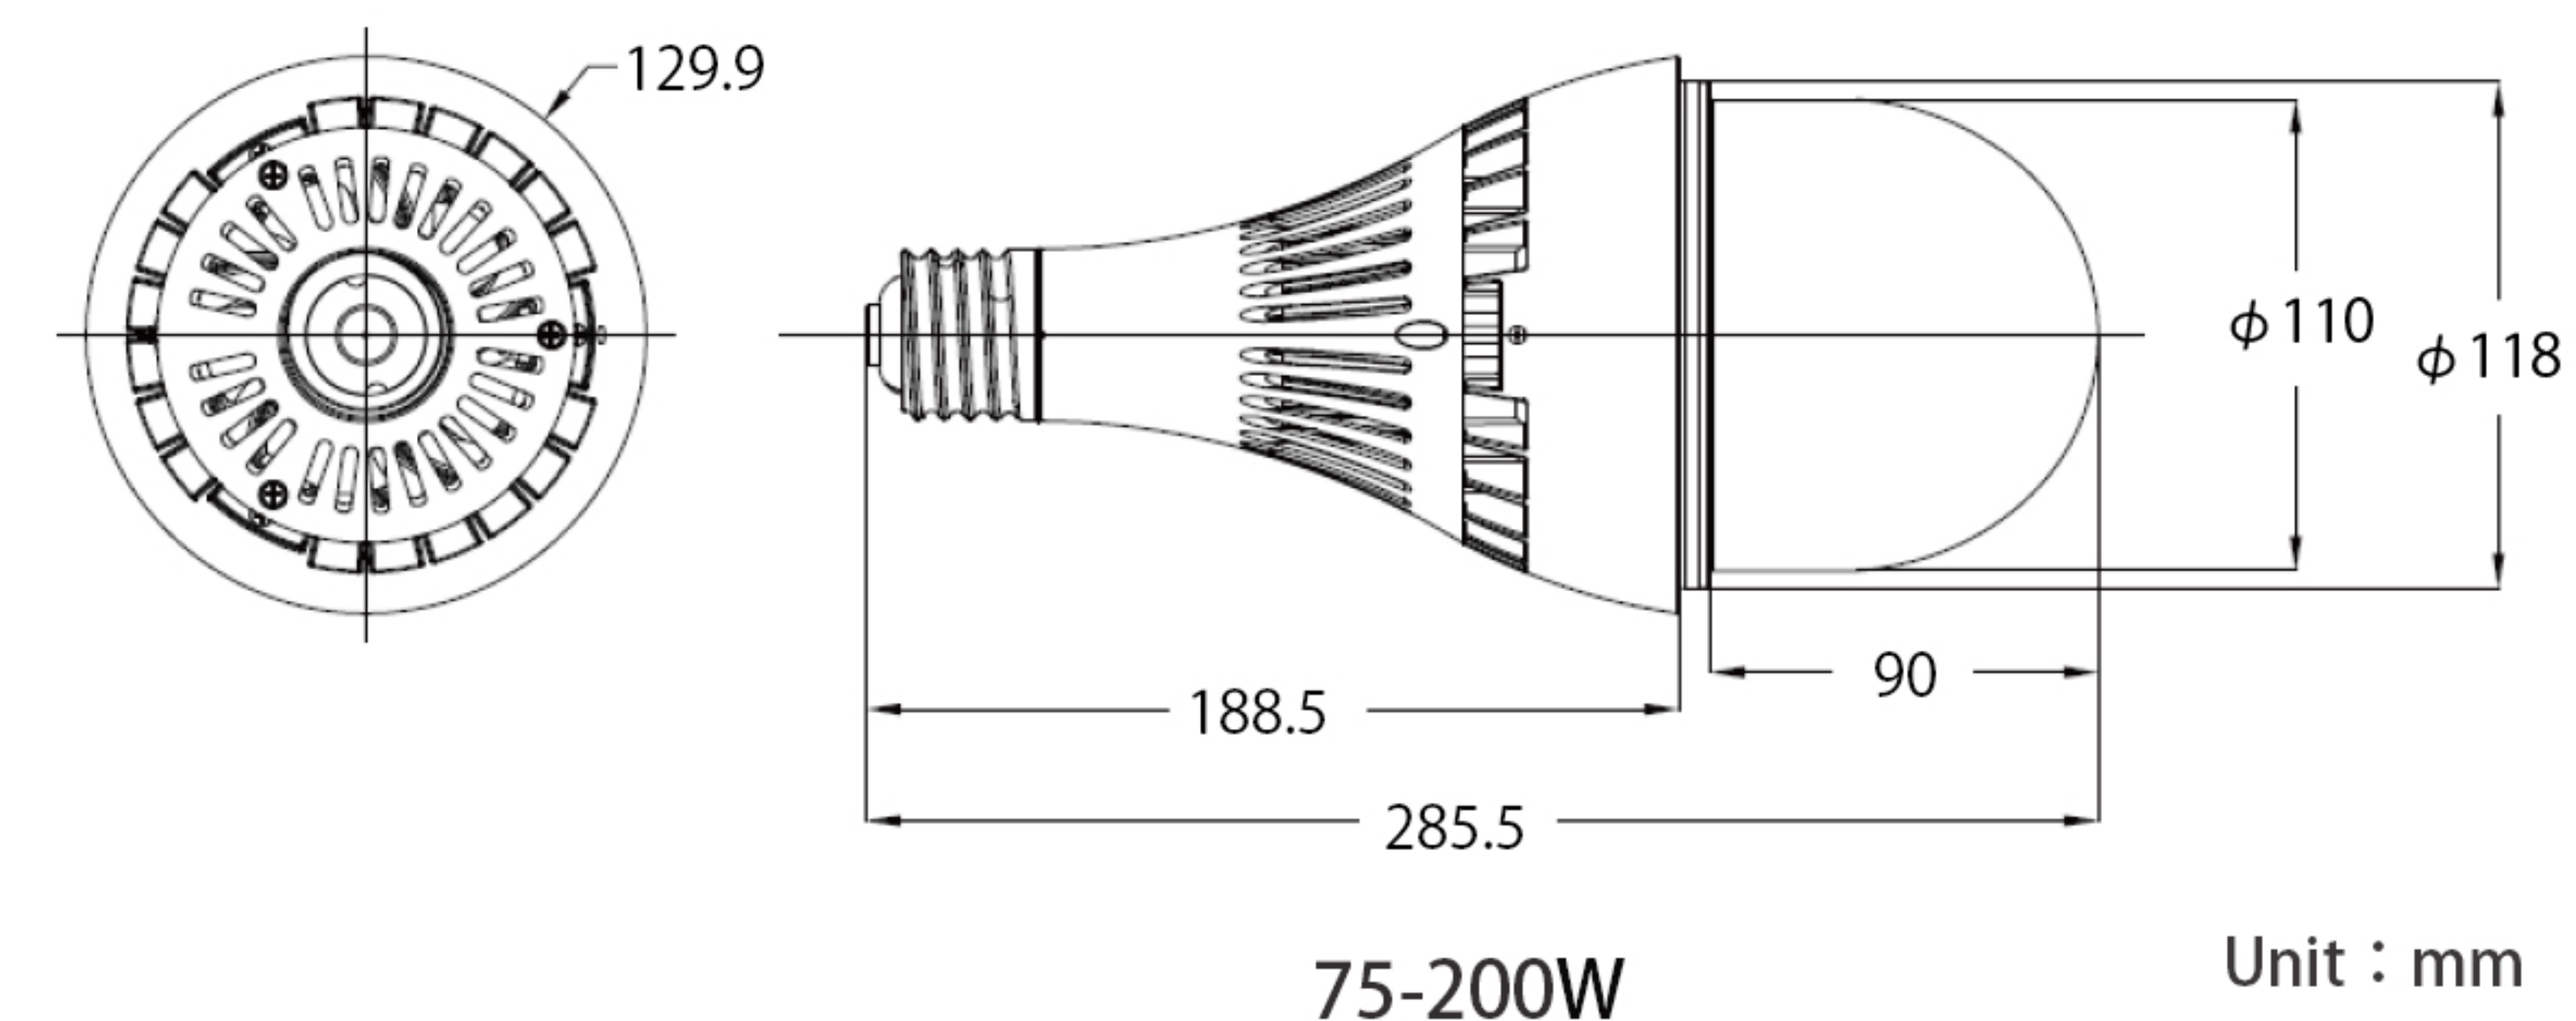

製品仕様

型番	消費電力	定格電圧	色温度	演色性	全光束	発光効率
MC-NPH-T75-20	75W	AC100-240V	2000K	Ra80	7500Lm	100Lm/W
MC-NPH-T75-40	75W	AC100-240V	4000K	Ra70	12000Lm	160Lm/W
MC-NPH-T75-55	75W	AC100-240V	5500K	Ra70	12525Lm	167Lm/W
MC-NPH-T100-20	100W	AC100-240V	2000K	Ra80	10000Lm	100Lm/W
MC-NPH-T100-40	100W	AC100-240V	4000K	Ra70	15700Lm	157Lm/W
MC-NPH-T100-55	100W	AC100-240V	5500K	Ra70	16500Lm	165Lm/W
MC-NPH-T125-20	125W	AC100-240V	2000K	Ra80	12500Lm	100Lm/W
MC-NPH-T125-40	125W	AC100-240V	4000K	Ra70	19375Lm	155Lm/W
MC-NPH-T125-55	125W	AC100-240V	5500K	Ra70	20375Lm	163Lm/W
MC-NPH-T150-20	150W	AC100-240V	2000K	Ra80	15000Lm	100Lm/W
MC-NPH-T150-40	150W	AC100-240V	4000K	Ra70	22500Lm	150Lm/W
MC-NPH-T150-55	150W	AC100-240V	5500K	Ra70	24000Lm	160Lm/W
MC-NPH-T200-20	200W	AC100-240V	2000K	Ra80	20000Lm	100Lm/W
MC-NPH-T200-40	200W	AC100-240V	4000K	Ra70	29400Lm	147Lm/W
MC-NPH-T200-55	200W	AC100-240V	5500K	Ra70	31200Lm	156Lm/W

配光図

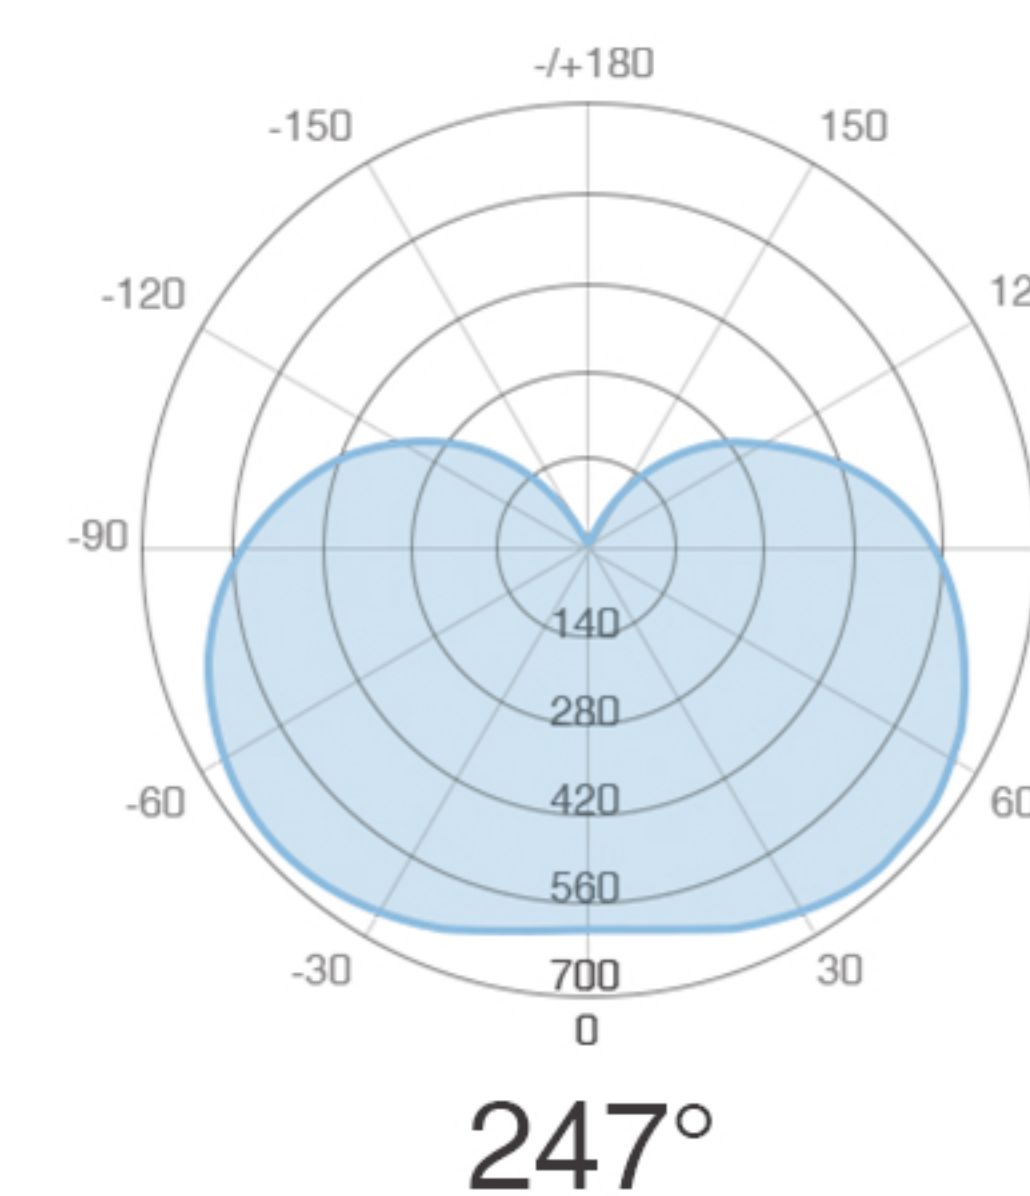

灯具一体型道路照明

37W

PSE

IP66
防水防塵

180lm/w
発光効率

5年
保証期間

屋外
使用



60000H
使用寿命



特長

- 建電協仕様適合品
- 水平/垂直 取り付け可能（角度±15°）
- 適合ポール外径：Φ48.6mm / Φ60.5mm / Φ34mm（取付アダプタ必須）


寸法図面

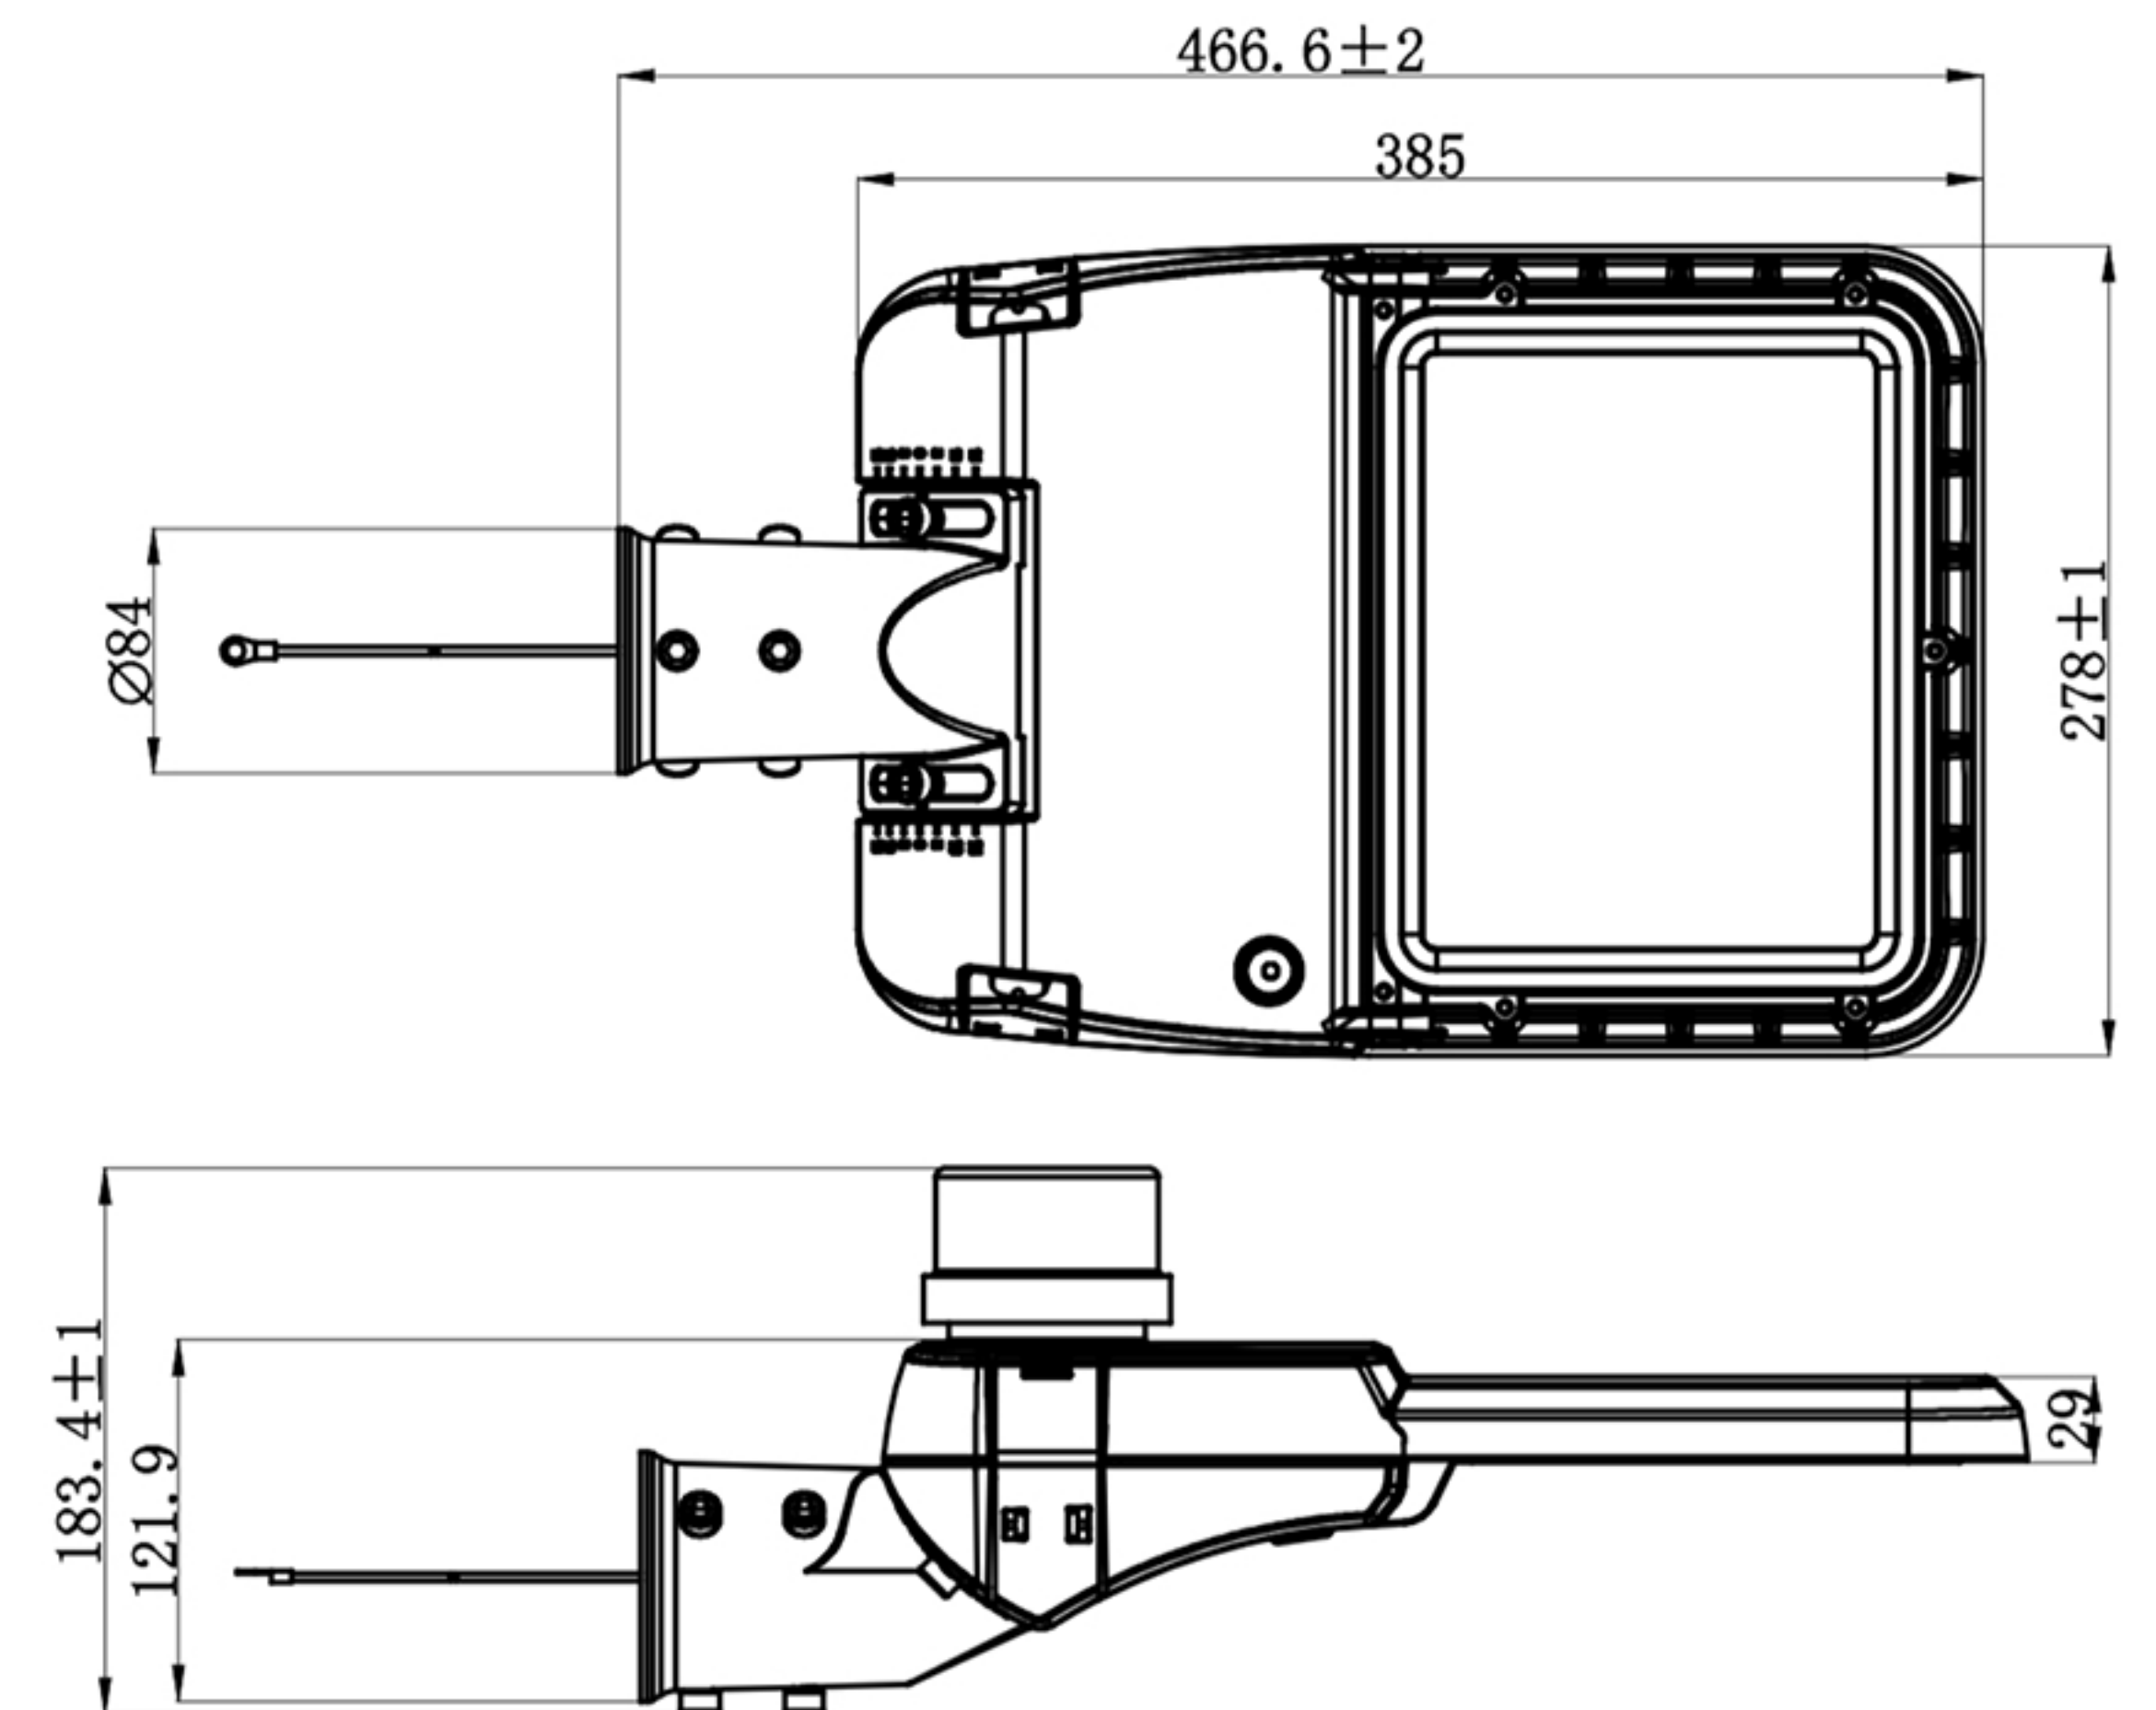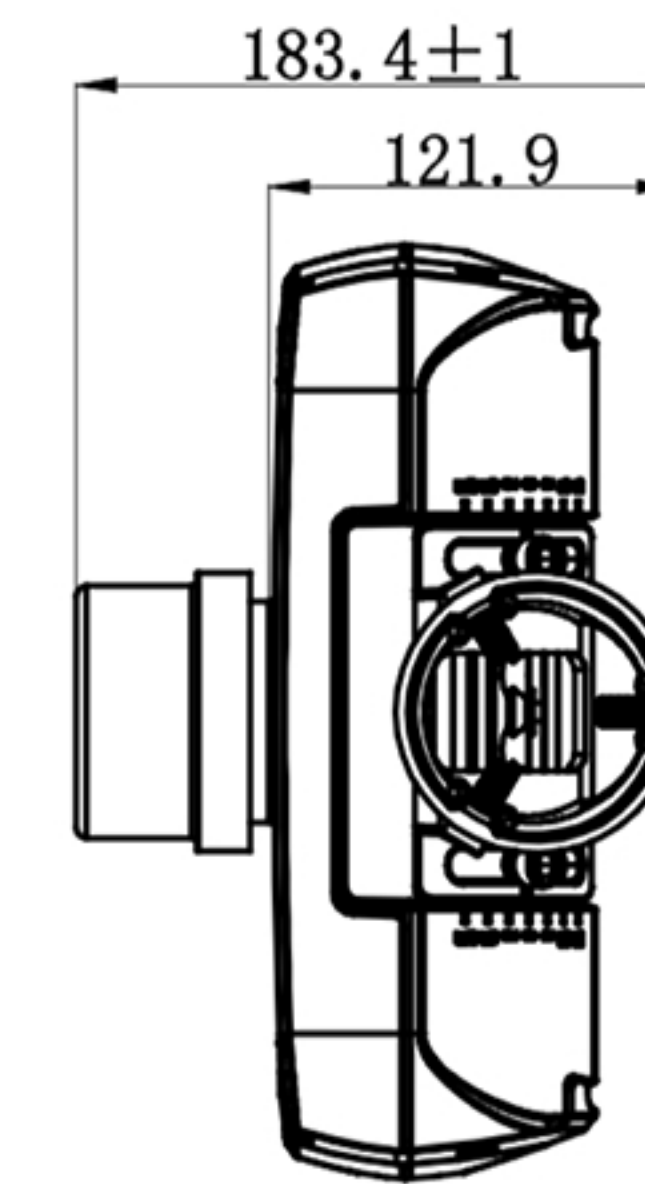

製品仕様

型番	SL-02-37W
消費電力	37W
定格電圧	AC100-227V
色温度	2700K/6500K
演色性	Ra70
発光効率	180Lm/W
雷サージ	20KV
保護等級	IK08
IP等級	IP66
規格	建電協仕様適合品 (ガイドラインタイプk・ℓ)

配光図

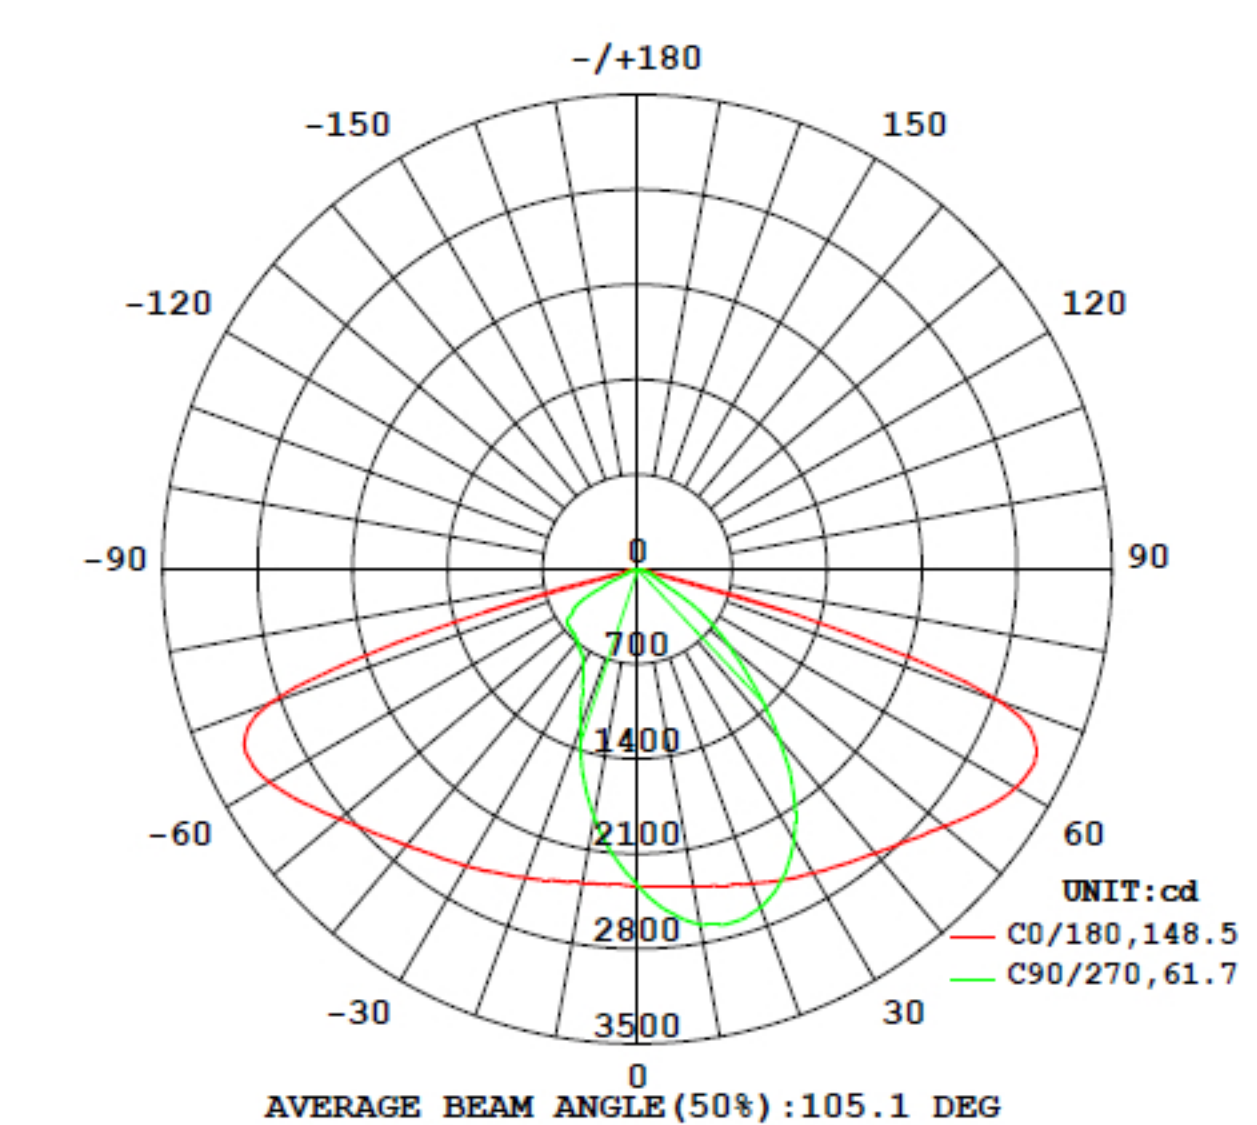

105°