


低圧ナトリウム灯代替
25W



寸法図面

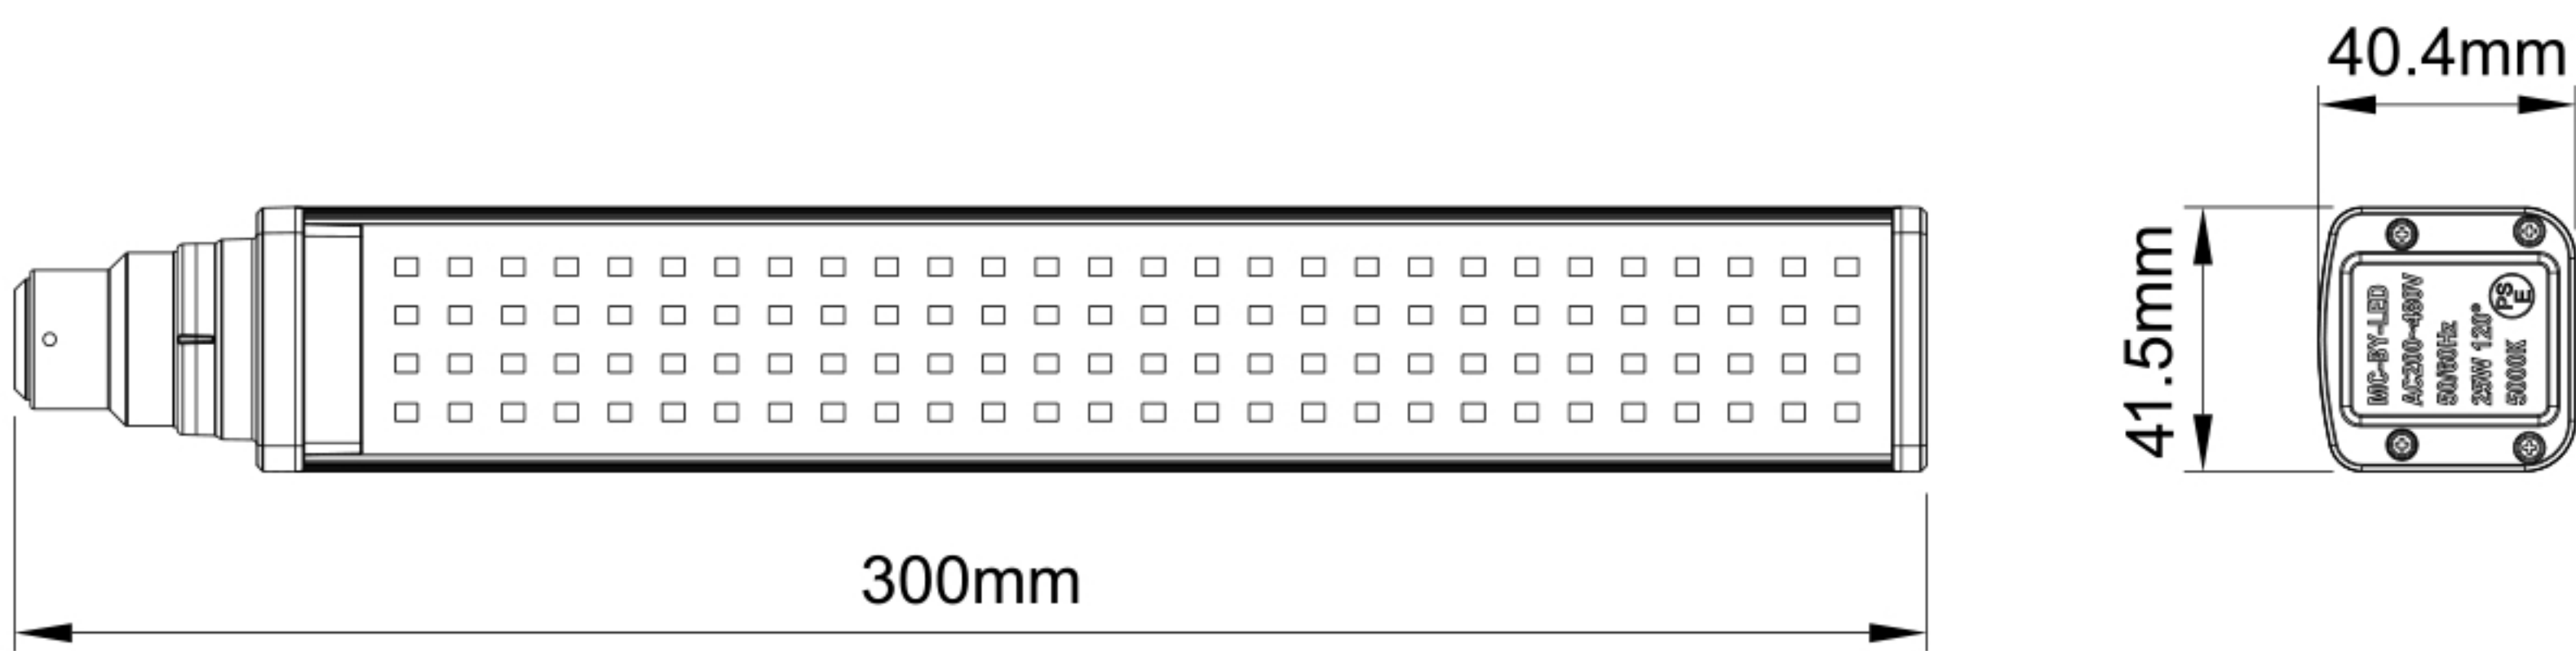


製品仕様

型番	MC-BY-LED-25W
消費電力	25W
定格電圧	AC200-480V
色温度	2000K/5000K
演色性	Ra80
全光束	3250Lm
ビーム角度	120°
IP等級	IP20
材質	アルミ+PC
重量	600g
電源	内蔵

特長

- AC200-480V 入力、世界各国の主流電圧に対応可能
- 省エネルギー性能に優れ、発光効率 130lm/W、25W の消費電力で高輝度照明を実現
- 高純度アルミニウム合金製ヒートシンクと温度制御保護機構を搭載し、放熱性に優れ長寿命を実現
- 密閉型照明器具での使用が可能で、315° の回転調整に対応しています

配光図

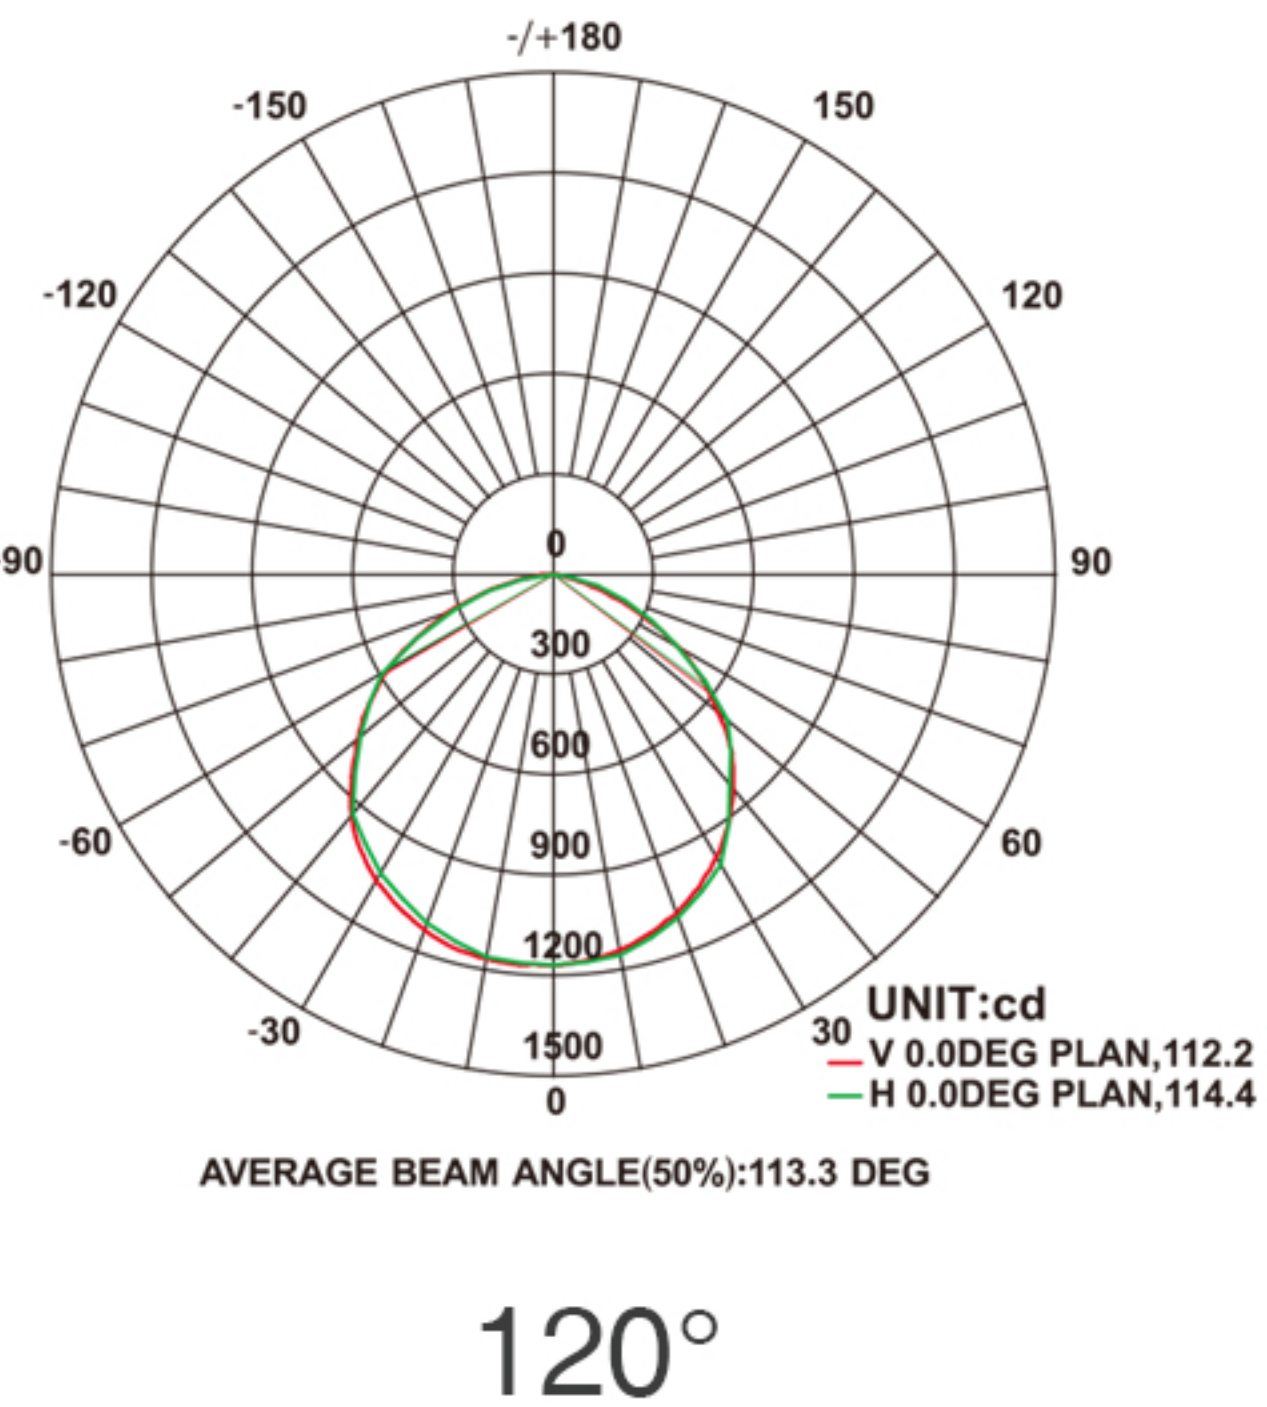

CFBシリーズ HID代替LEDランプ

17w 25w 35w


PSE 17w
=40w 25w
=60w 35w
=100w 3年
保証期間



特長

- 高輝度発光効率160lm/w-180lm/W
- 密閉型器具対応可能(環境温度40度まで)
- ガーデンライトから街路灯まで様々な用途に対応可能

寸法図面

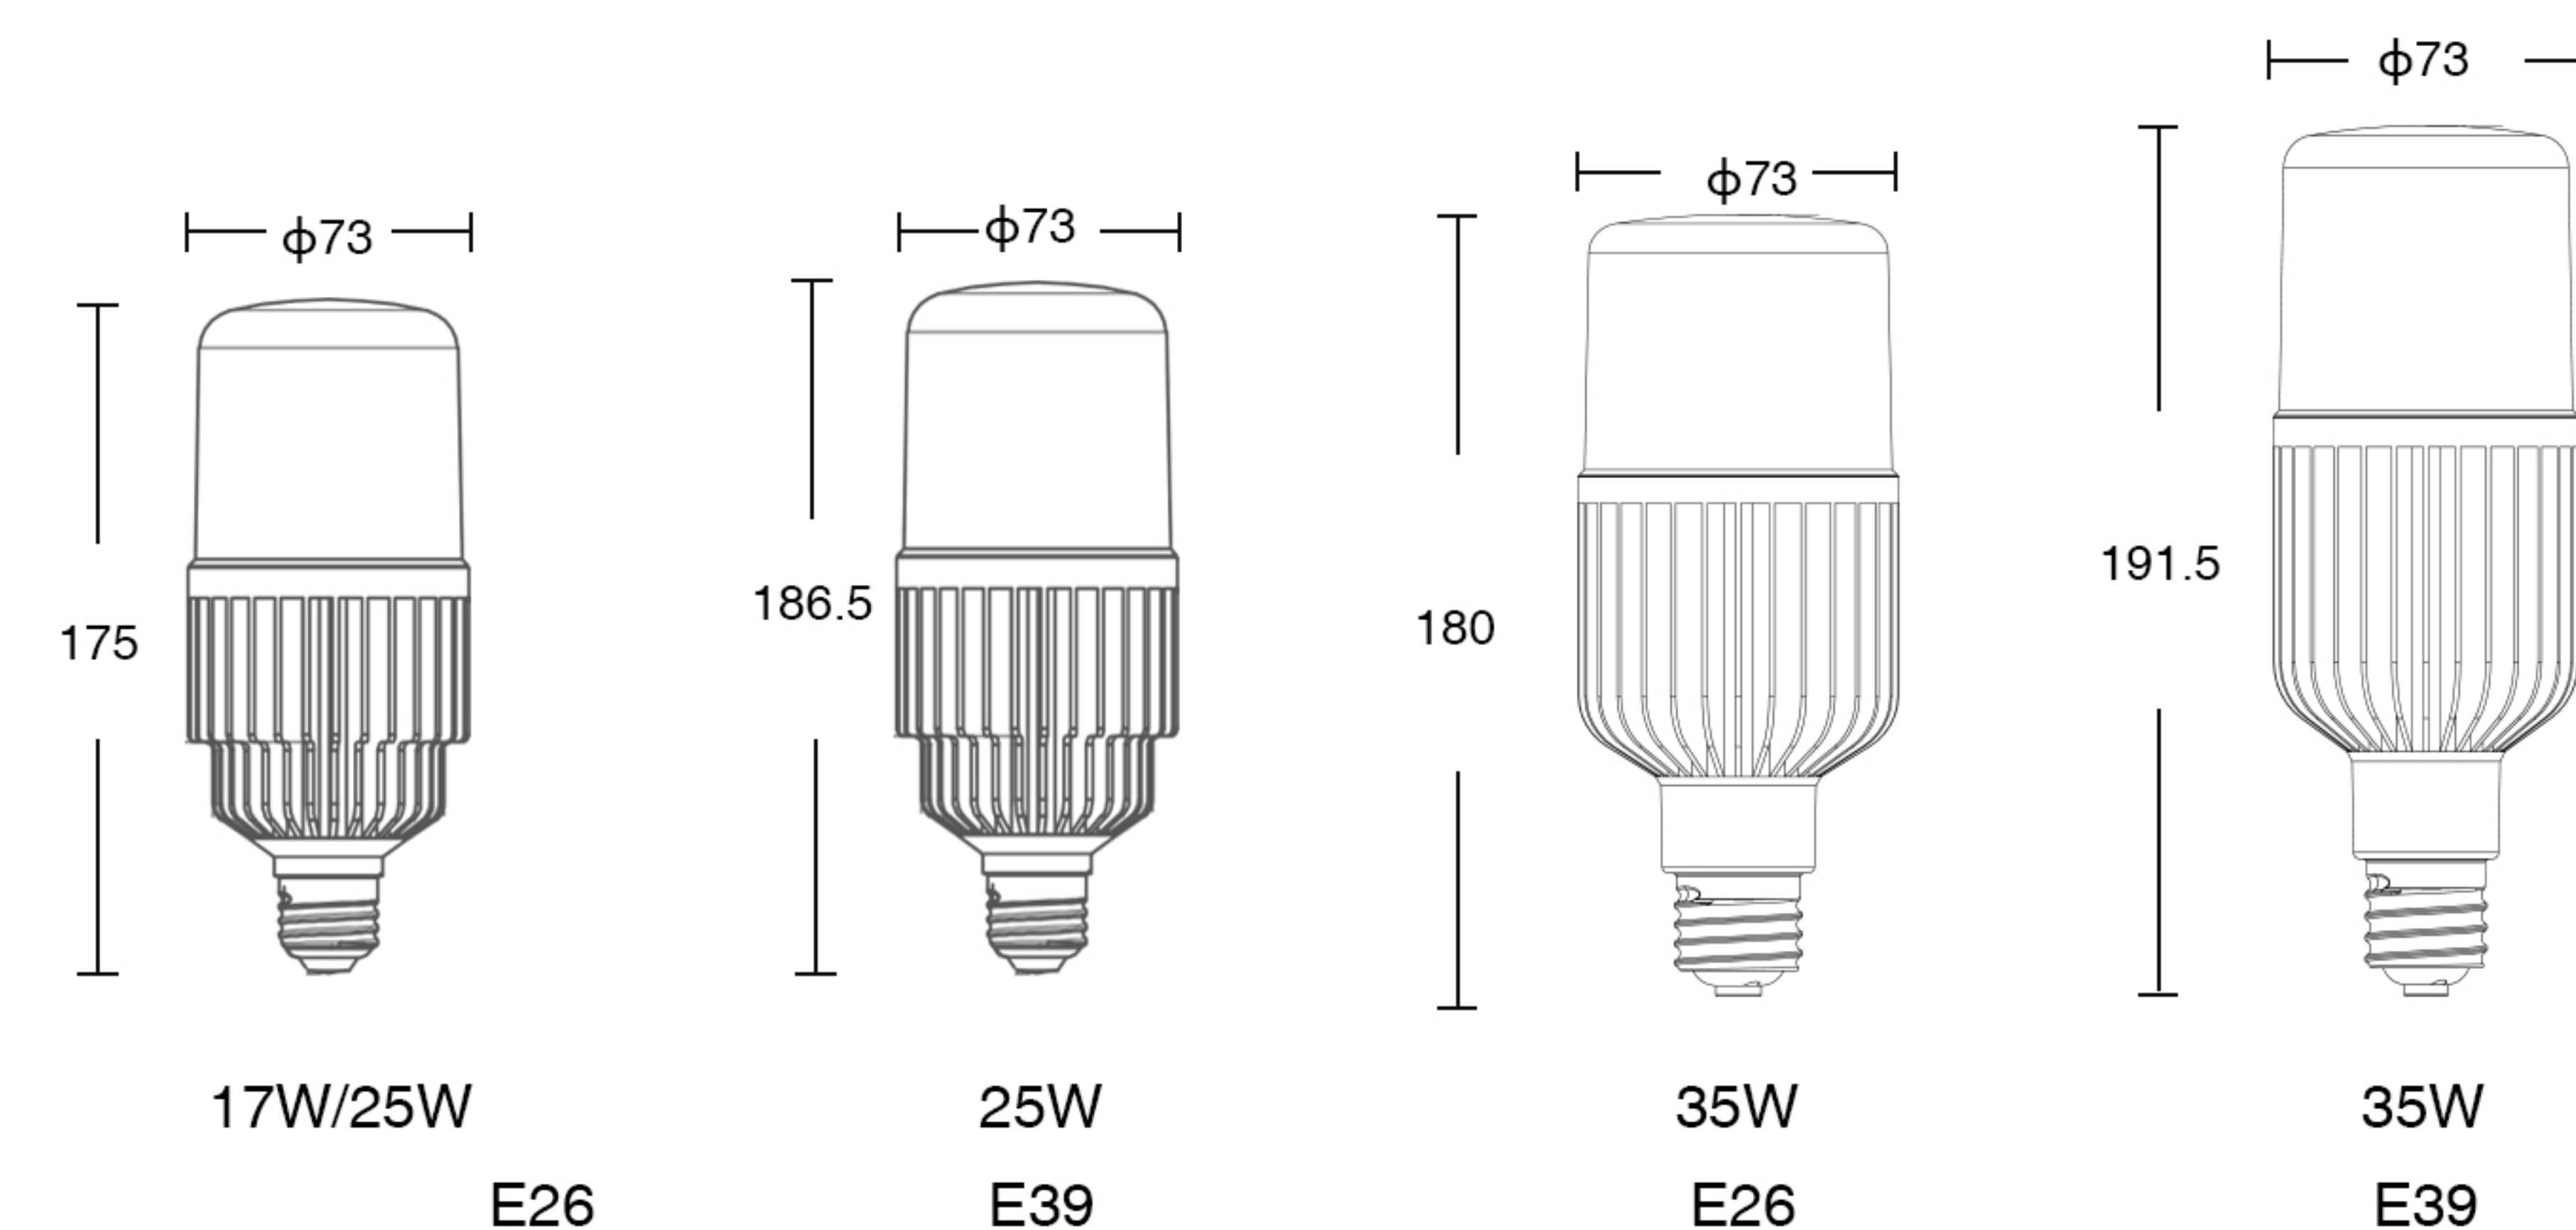

製品仕様

型番	MC-CFB17W-E26	MC-CFB25W-E26	MC-CFB25W-E39	MC-CFB35W-E26	MC-CFB35W-E39
消費電力	17W	25W	25W	35W	35W
定格電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
口金	E26	E26	E39	E26	E39
色温度	2700K/5000K	2700K/5000K	2700K/5000K	2700K/5000K	2700K/5000K
演色性	Ra70/Ra80	Ra70/Ra80	Ra70/Ra80	Ra70/Ra80	Ra70/Ra80
全光束	2700Lm/3000Lm	4000Lm/4500Lm	4000Lm/4500Lm	5600Lm/6300Lm	5600Lm/6300Lm
寸法	Dia73*H175mm	Dia73*H175mm	Φ73*H186.5mm	Φ73*H180mm	Φ73*H191.5mm
材質	アルミ+PC	アルミ+PC	アルミ+PC	アルミ+PC	アルミ+PC
重量	440g	440g	450g	465g	475g
電源	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵

LED投光器照明器具

800W 1000W 1600W 1800W


- PSE
- IP66
防水防塵
- 150lm/w
発光効率
- 170lm/w
発光効率
- 5年
保証期間
- 屋外 屋内
兼用



特長

- 最大170Lm/w
- IP66で、厳しい室外環境にも対応可能
- ビーム角度10/15/30/60° が対応可能
- 軽量で取付が簡易


寸法図面 (mm)

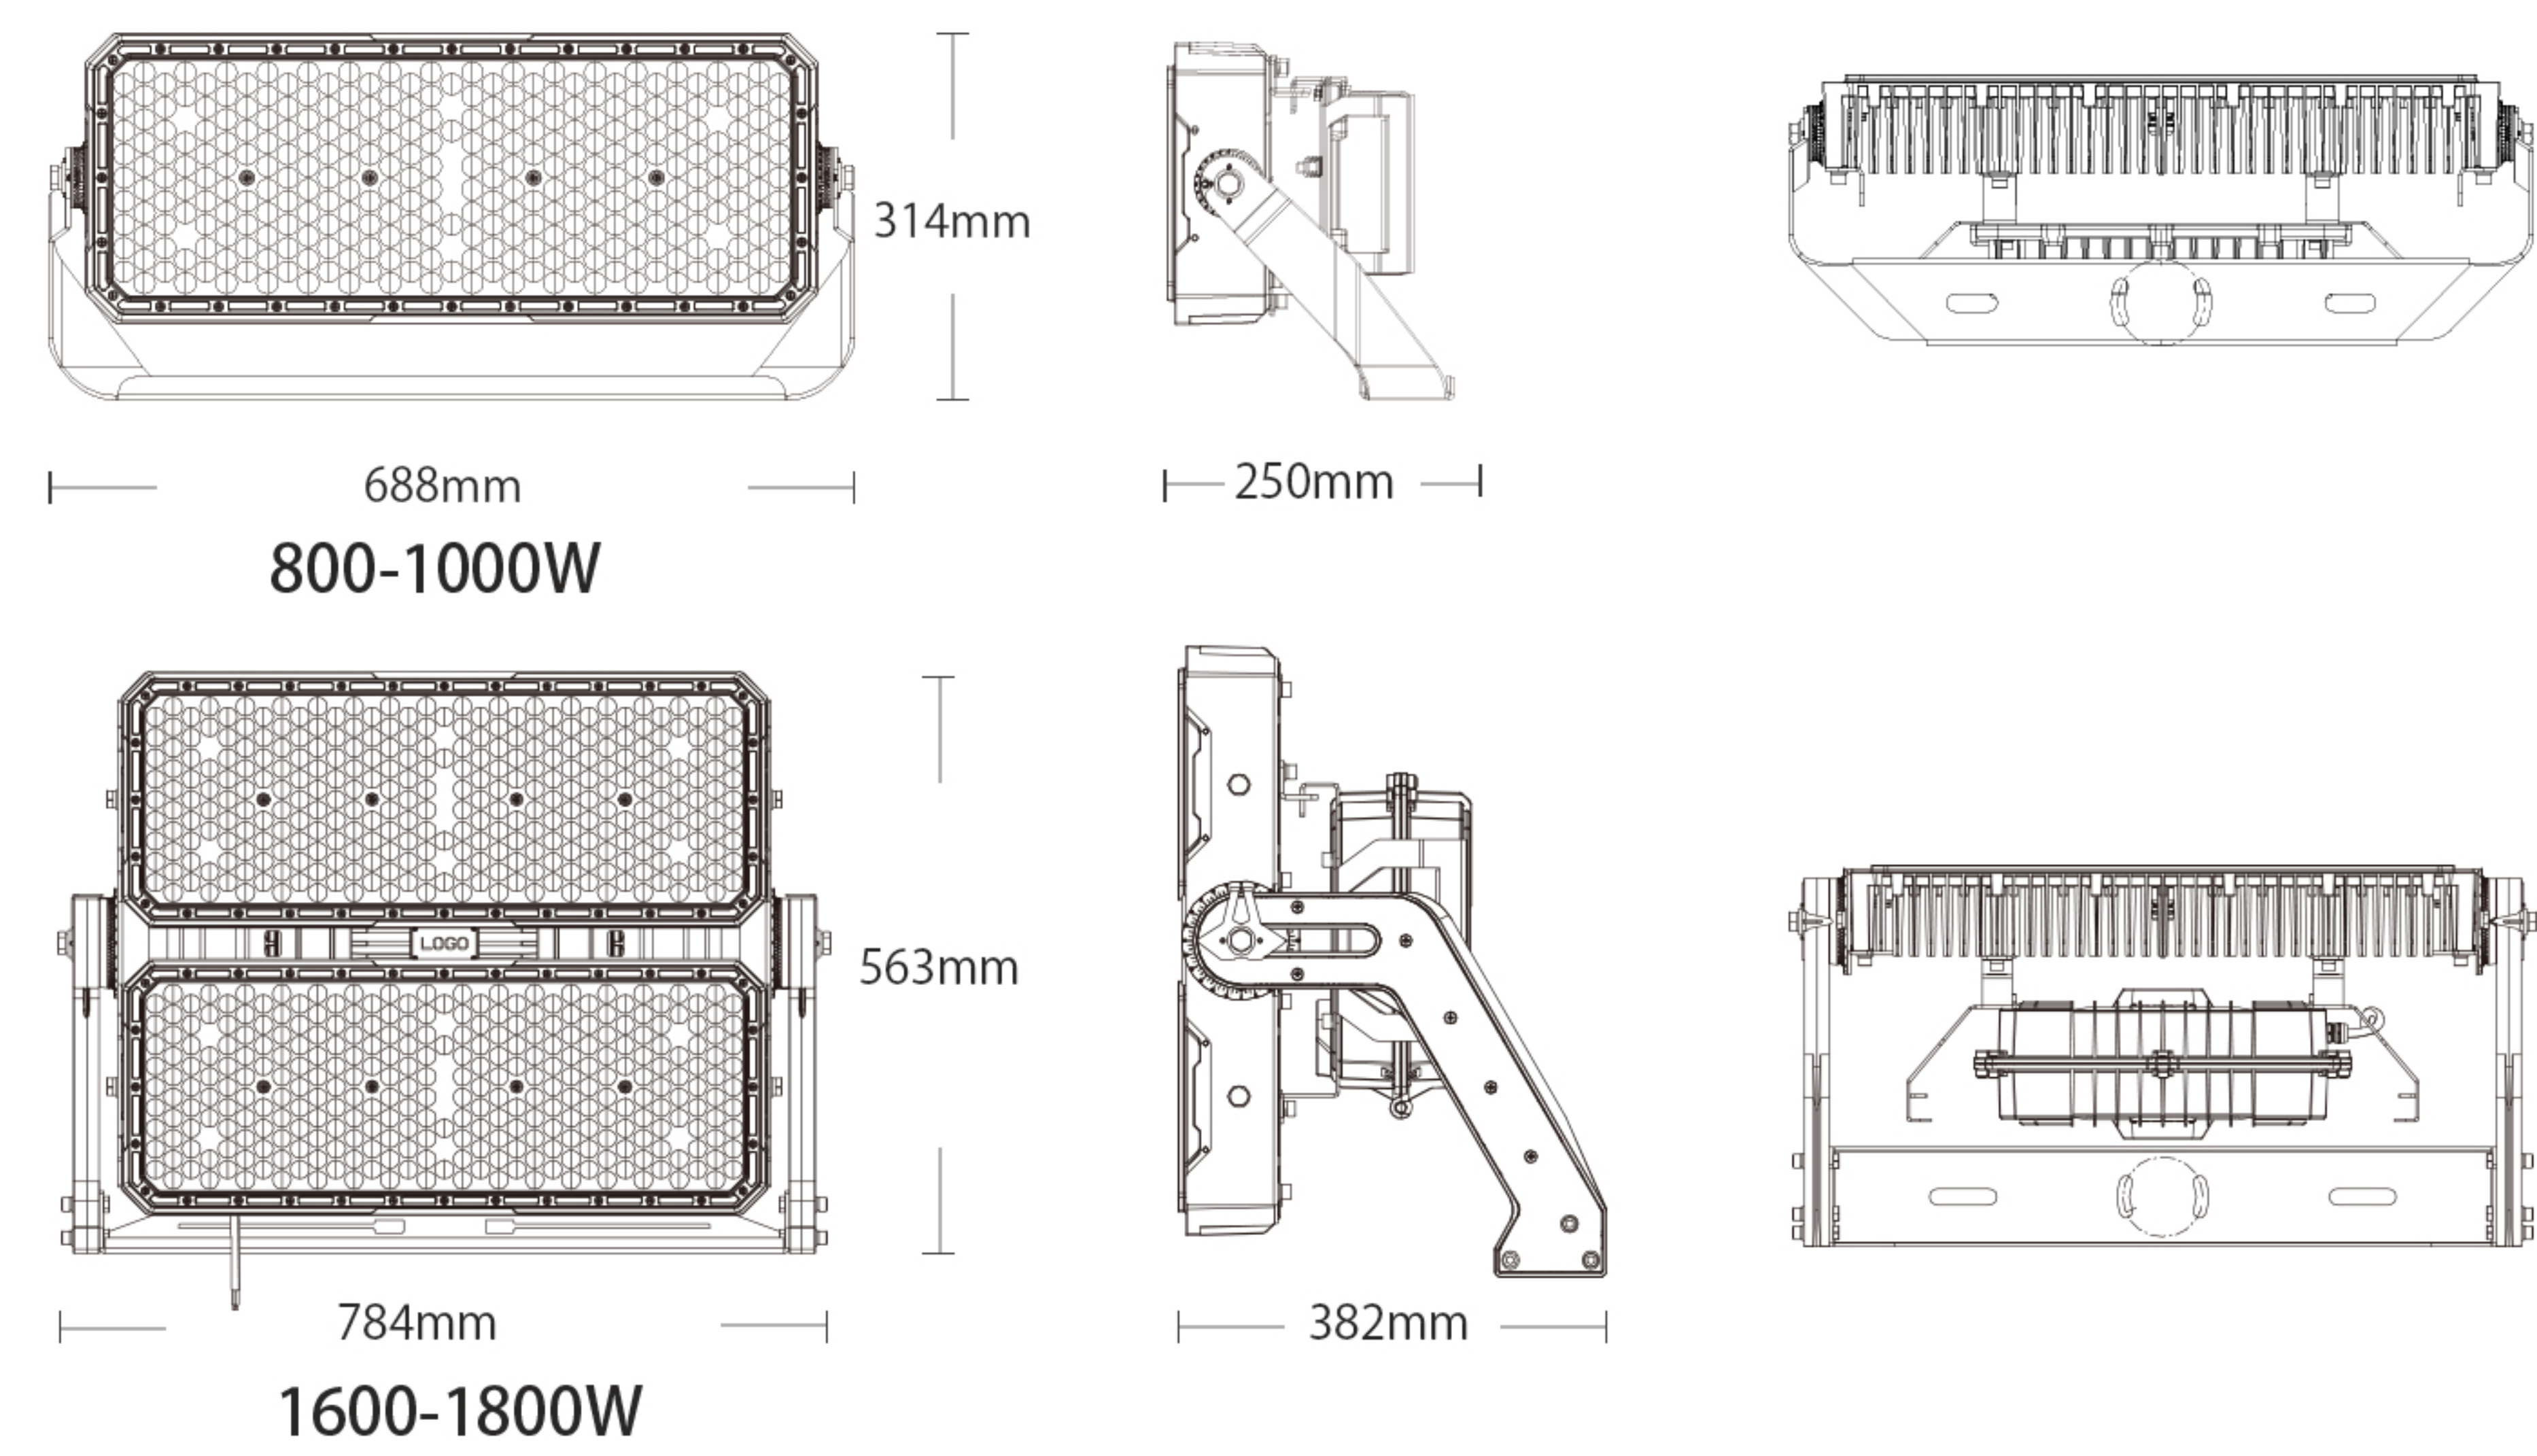

製品仕様


型番	MC-FL1-800W	MC-FL1-1000W	MC-FL1-1600W	MC-FL1-1800W
消費電力	800W	1000W	1600W	1800W
定格電圧	AC200V-242V	AC200V-242V	AC200V-242V	AC200V-242V
色温度	3000K-5700K	3000K-5700K	2700K-6000K	2700K-6000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70	Ra70
最大発光効率	170Lm/W	170Lm/W	170Lm/W	170Lm/W
寸法	688*250*314mm	688*250*314mm	754*563*384mm	754*563*384mm
ビーム角度	10/15/30/60°	10/15/30/60°	10/15/30/60°	10/15/30/60°
IP等級	IP66	IP66	IP66	IP66
材質	アルミニウム合金+PC	アルミニウム合金+PC	アルミニウム合金+PC	アルミニウム合金+PC
重量	18.00kg(39.68lbs)	18.00kg(39.68lbs)	36.00kg(79.37lbs)	36.00kg(79.37lbs)
電源	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵

配光図

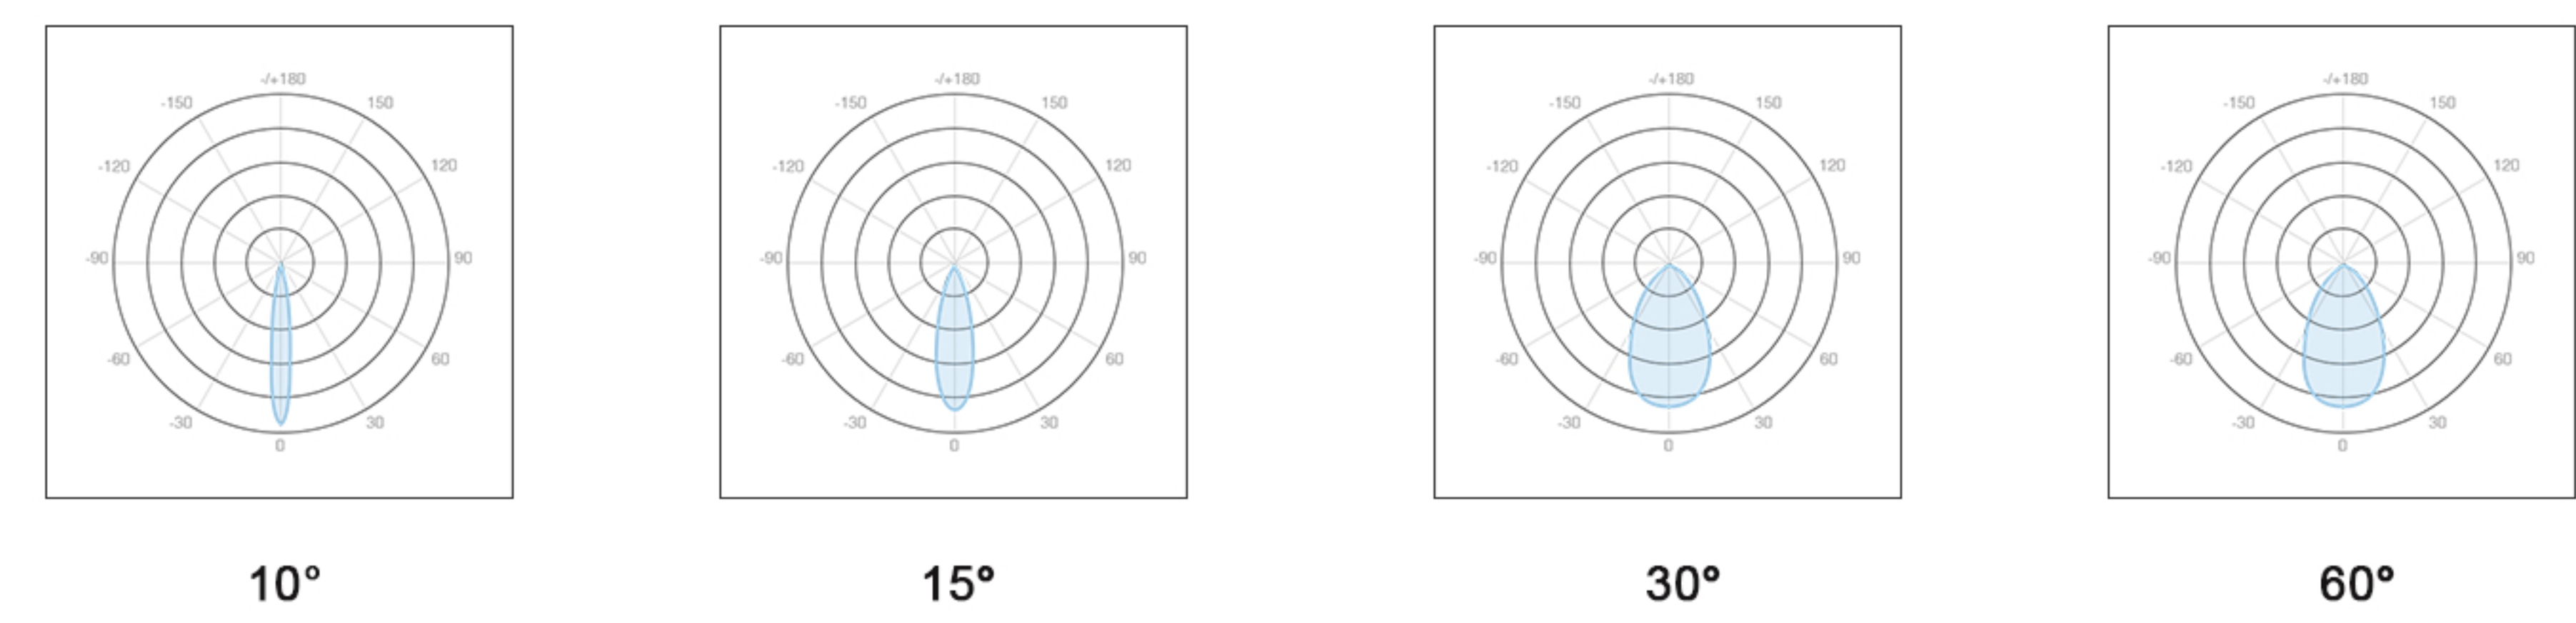

LED投光器照明器具


300W 400W 500W 600W 800W

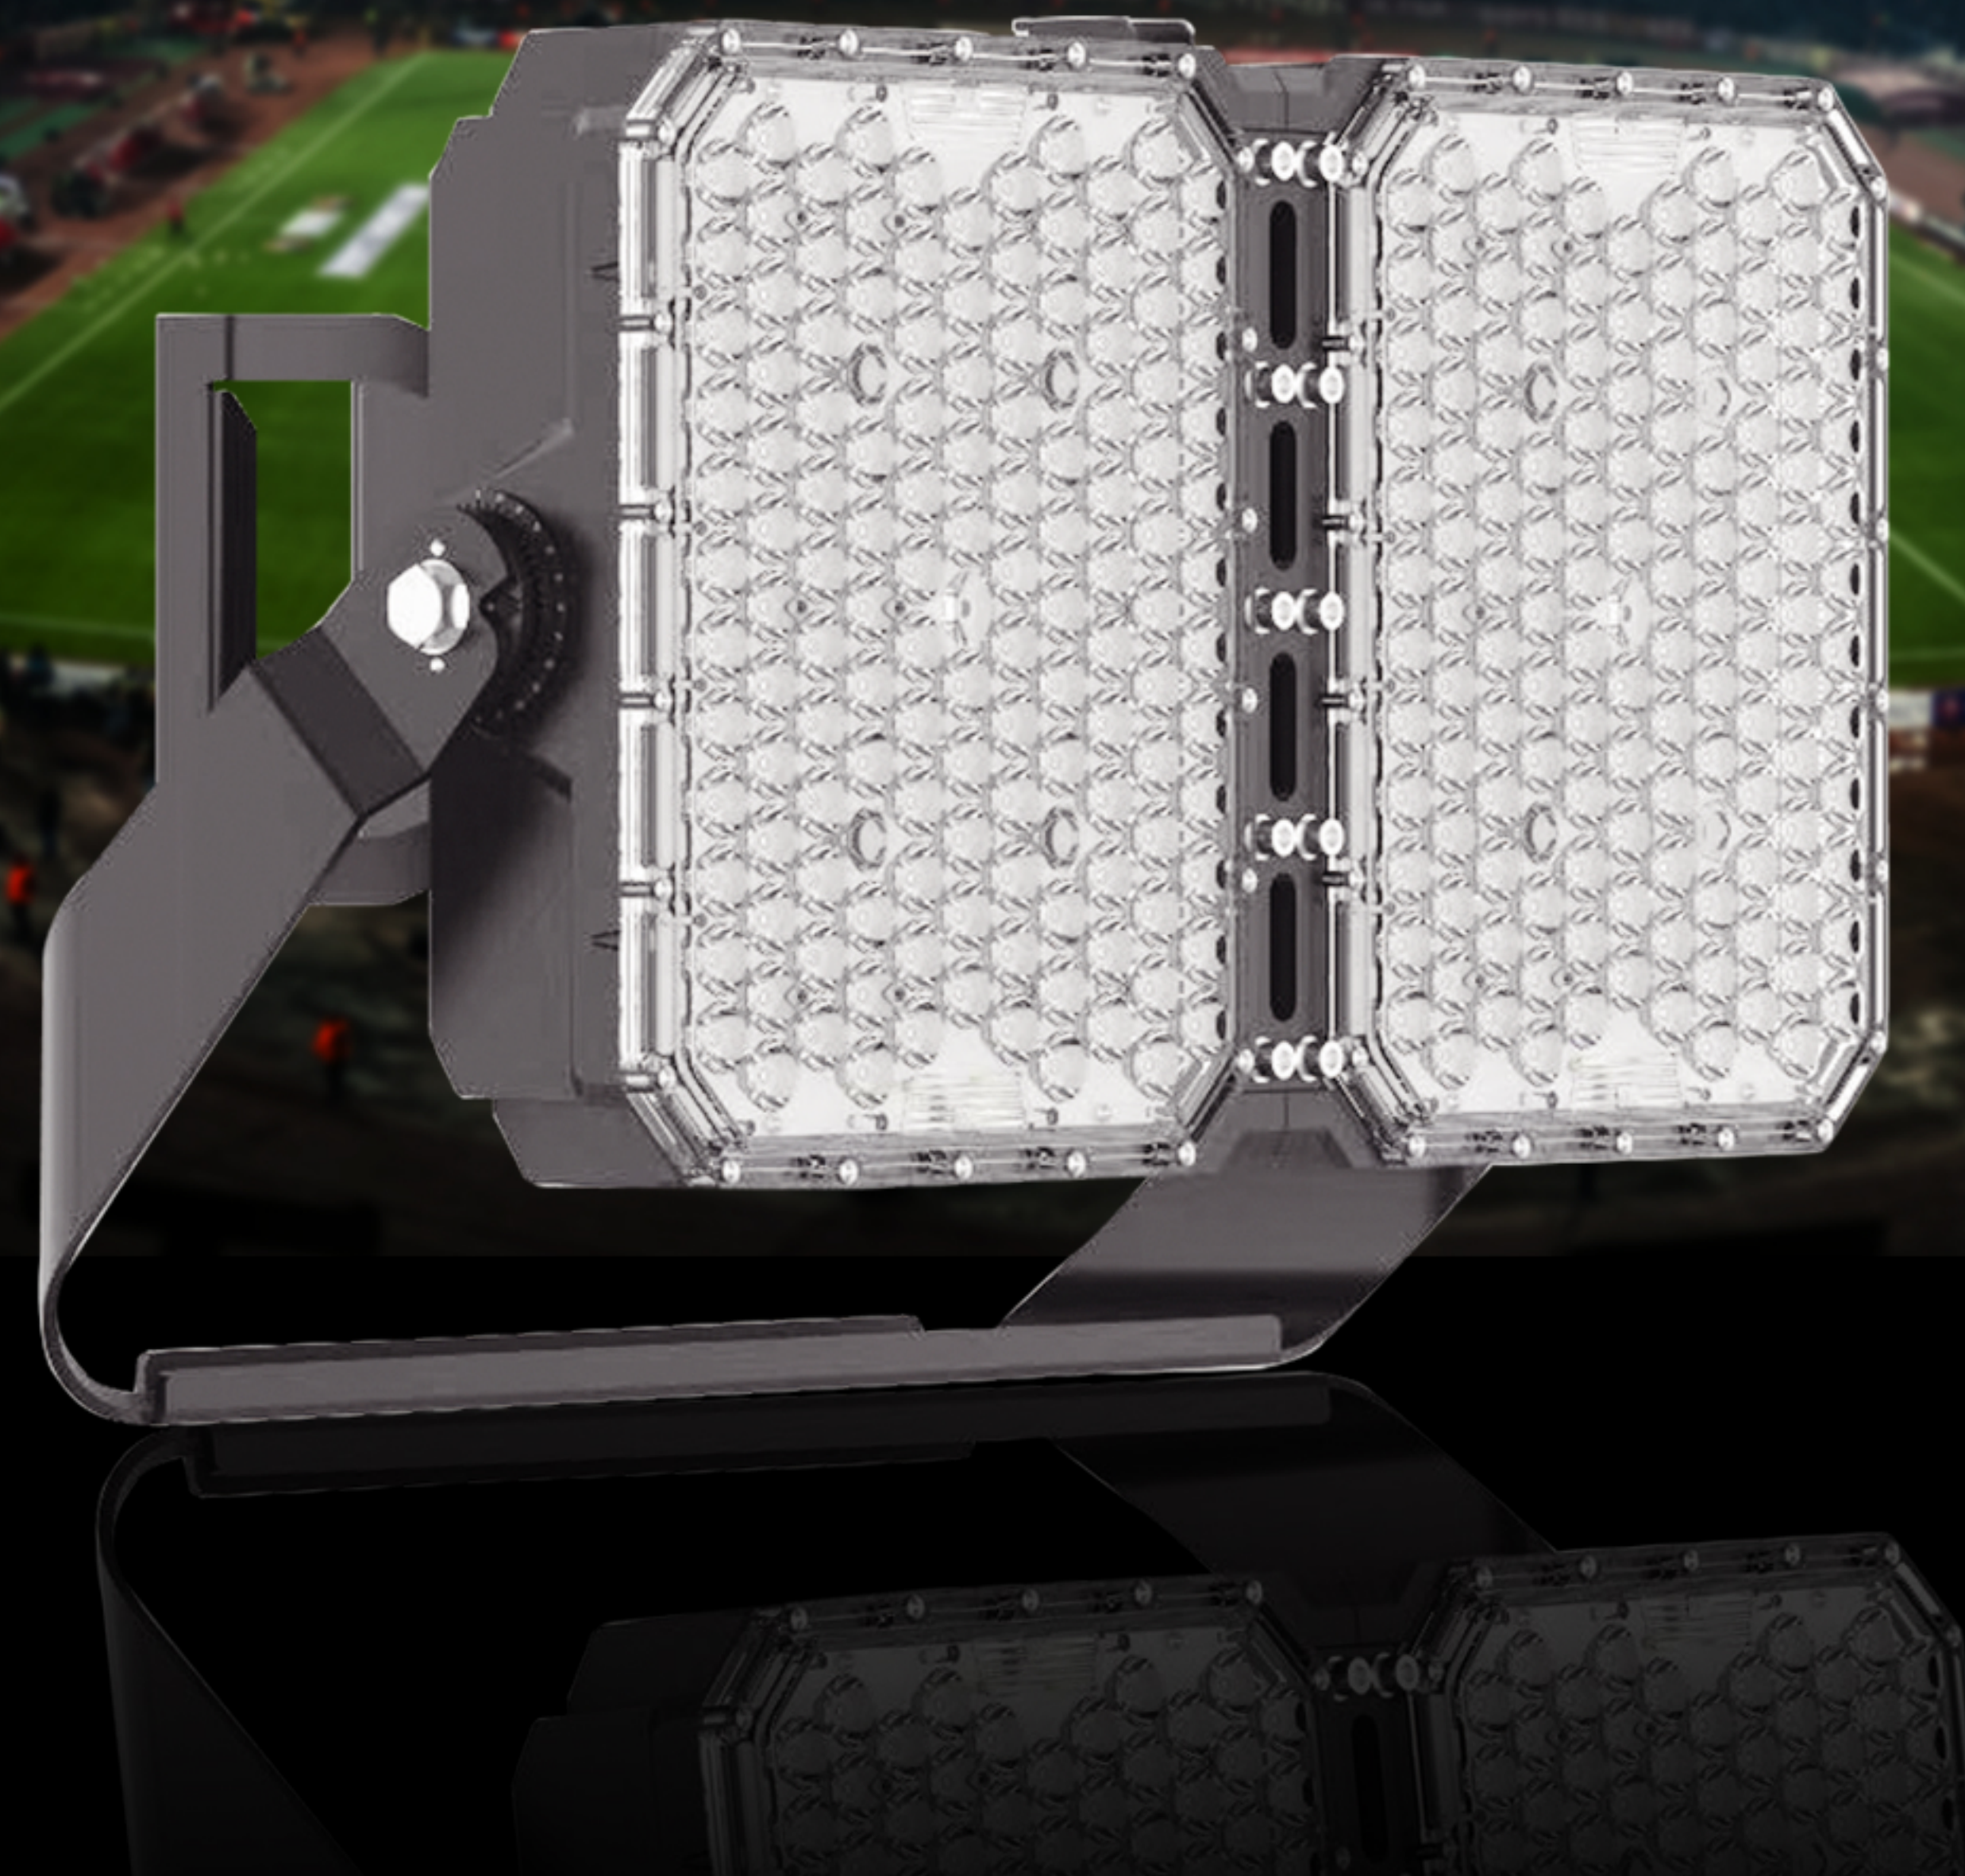

特長

- 最大170Lm/W
- IP66で、厳しい室外環境にも対応可能
- ビーム角度5/10/15/30/60° が対応可能
- 軽量で取付が簡易

寸法図面 (mm)

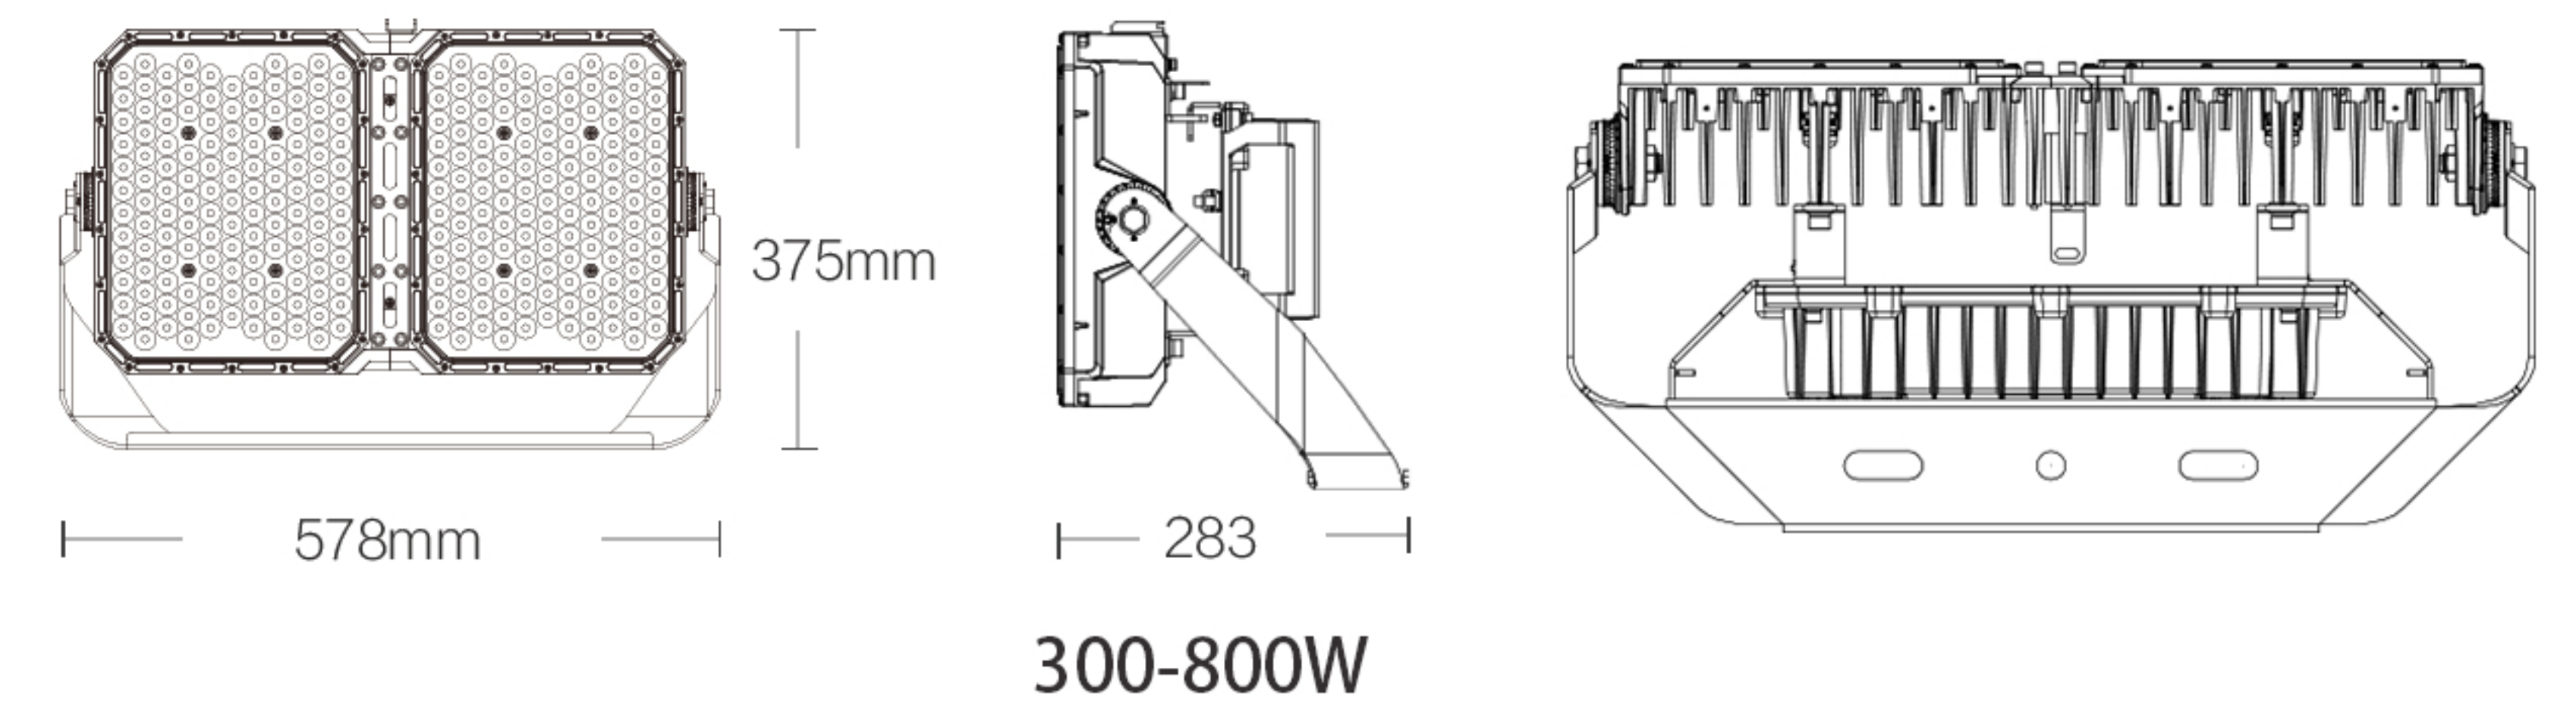


製品仕様

型番	MC-FL2-300W	MC-FL2-400W	MC-FL2-500W
消費電力	300W	400W	500W
定格電圧	AC200V-242V	AC200V-242V	AC200V-242V
色温度	3000K-5700K	3000K-5700K	3000K-5700K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
最大発光効率	170Lm/W	170Lm/W	170Lm/W
寸法	578*283*375mm	578*283*375mm	578*283*375mm
ビーム角度	5/10/15/30/60°	10/15/30/60°	10/15/30/60°
IP等級	IP66	IP66	IP66
材質	アルミニウム合金+PC	アルミニウム合金+PC	アルミニウム合金+PC
重量	16.10kg(37.92lbs)	15.00kg(33.07lbs)	15.00kg(33.07lbs)
電源	内蔵	内蔵	内蔵

型番	MC-FL2-600W	MC-FL2-800W
消費電力	600W	800W
定格電圧	AC200V-242V50/60HZ	AC200V-242V50/60HZ
色温度	3000K-5700K	3000K-5700K
演色性	Ra70	Ra70
最大発光効率	170Lm/W	170Lm/W
寸法	578*283*375mm	578*283*375mm
ビーム角度	5/10/15/30/60°	5/10/15/30/60°
IP等級	IP66	IP66
材質	アルミニウム合金+PC	アルミニウム合金+PC
重量	15.20kg(33.51lbs)	15.70kg(34.61lbs)
電源	内蔵	内蔵

配光図

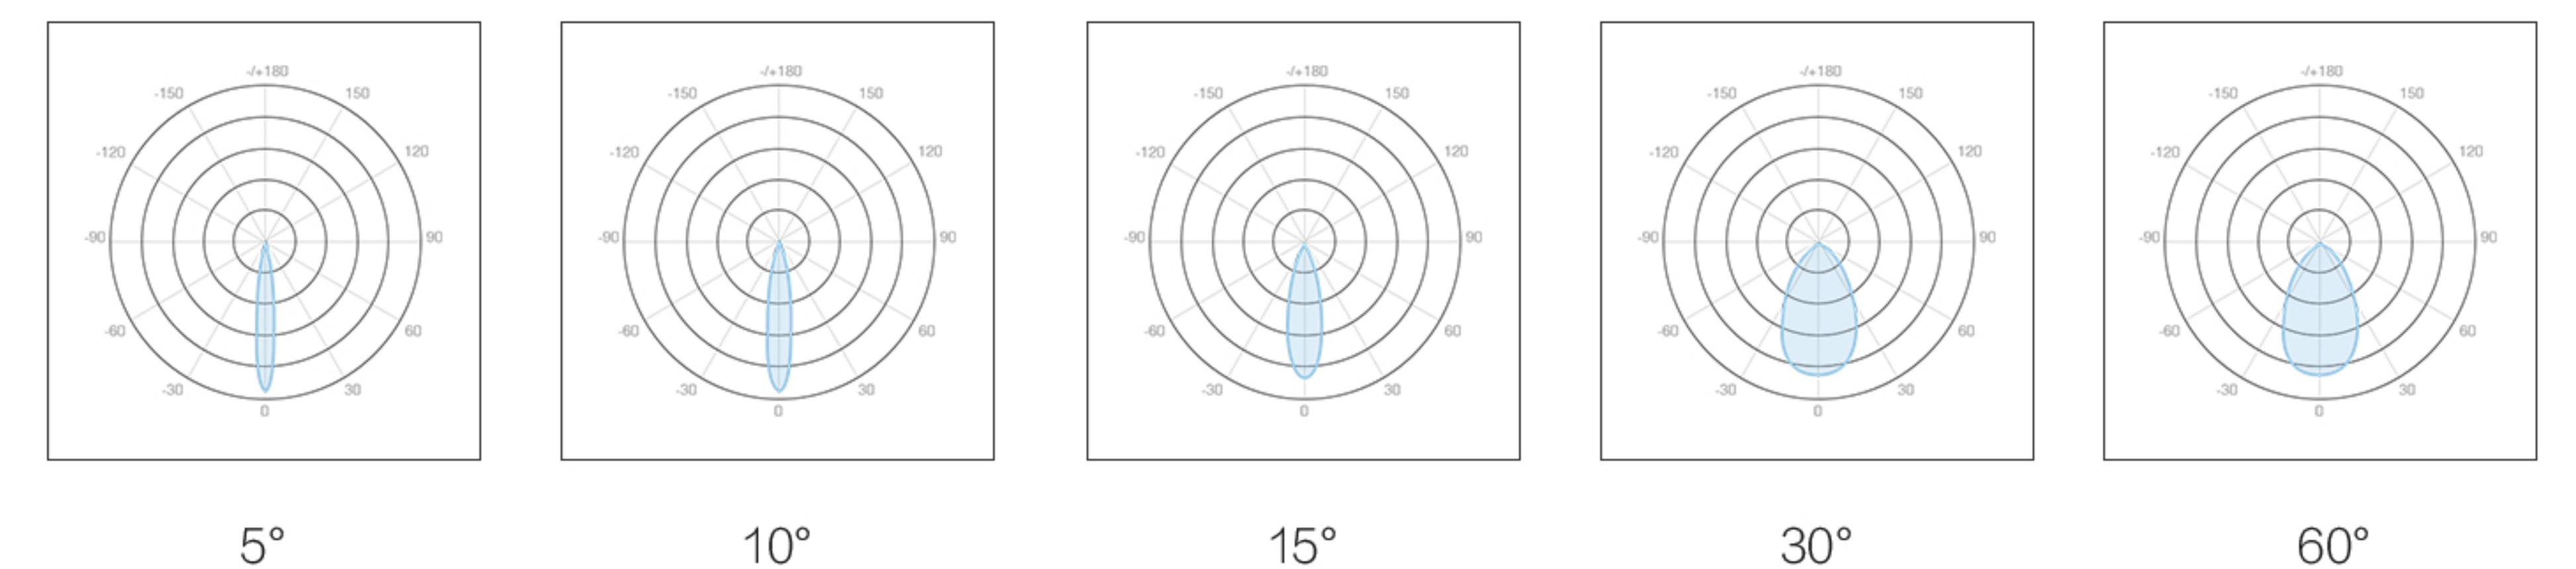

LED投光器照明器具

400W 450W 560W 800W 900W 1120W


- PSE
- IP66 防水防塵
- 130lm/w 発光効率
- 150lm/w 発光効率
- 5年 保証期間
- 屋外 屋内 兼用




特長

- 最大150Lm/W
- IP66で、厳しい室外環境にも対応可能
- ビーム角度15/30/45/80° が対応可能(15° @130LM/W、30° /40° /80° @150LM/W)
- 軽量で取付が簡易

寸法図面 (mm)

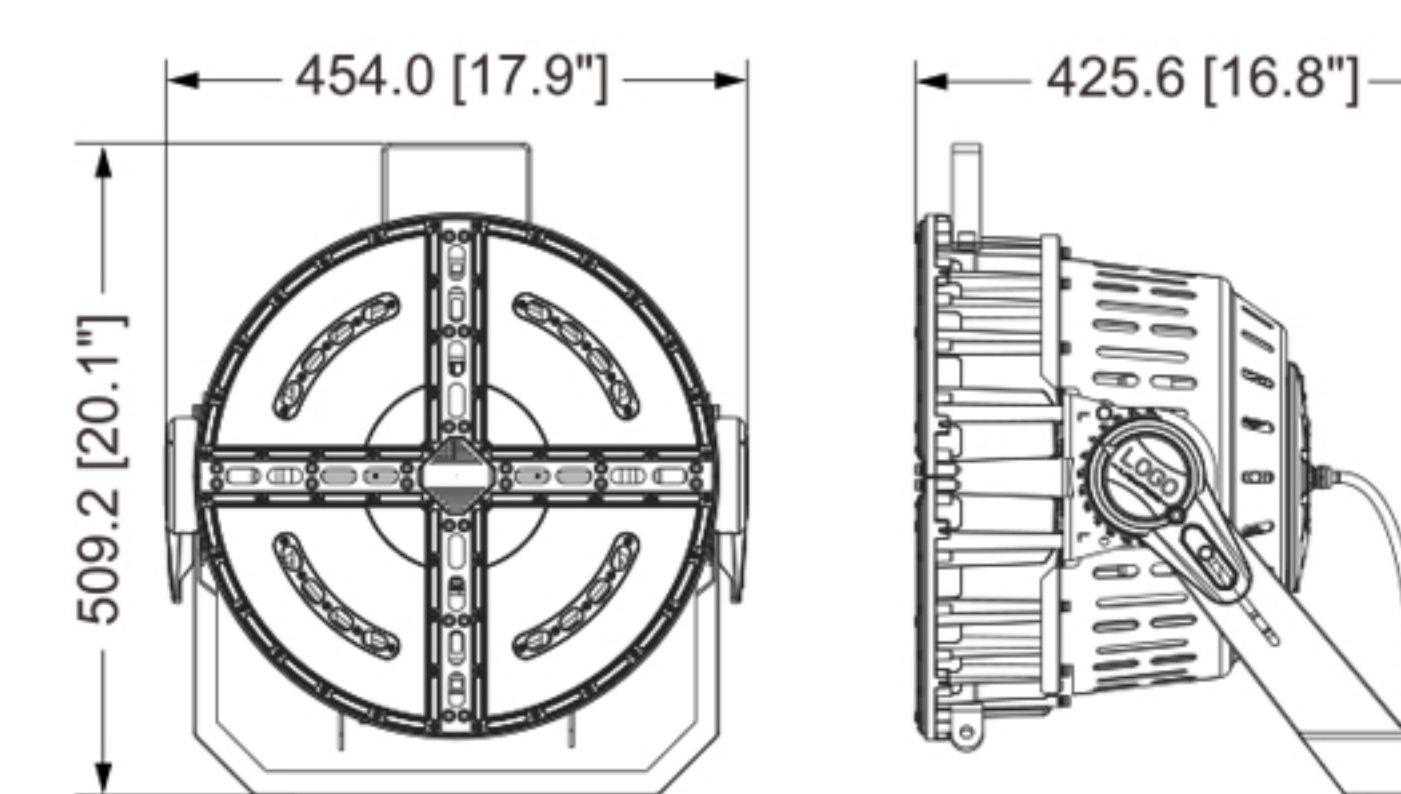

400W/450W/560W-P1

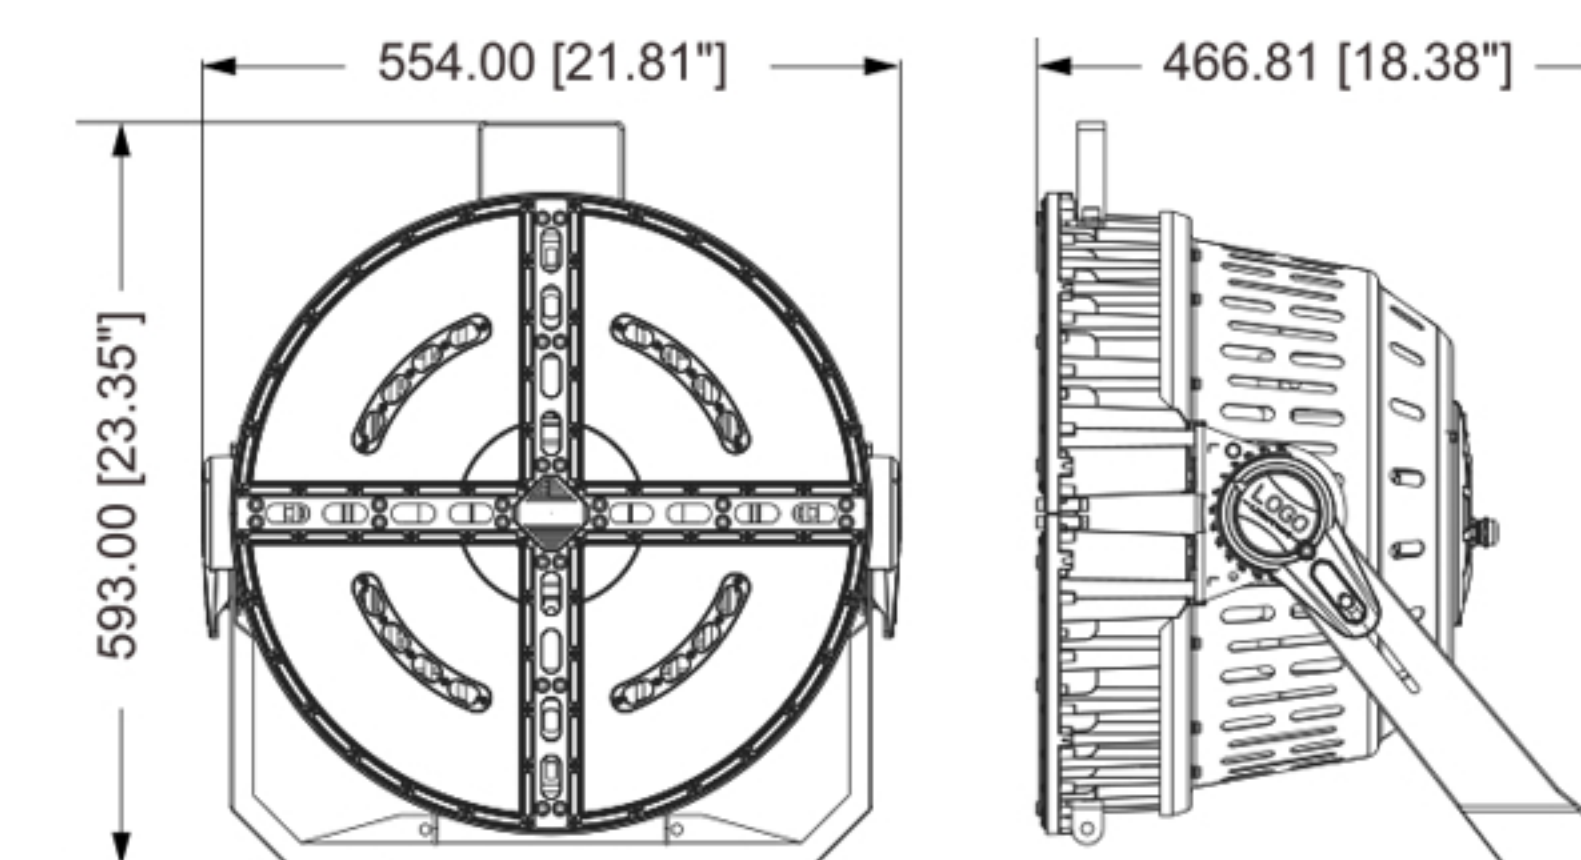


800W/900W/1120W-P1

製品仕様

型番	MC-FL3-400W	MC-FL3-450W	MC-FL3-560W
消費電力	400W	450W	560W
定格電圧	AC100V-277V	AC100V-277V	AC100V-277V
色温度	3000K-5700K	3000K-5700K	3000K-5700K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
最大発光効率	150Lm/W	150Lm/W	150Lm/W
寸法	454*509*425mm	454*509*425mm	454*509*425mm
ビーム角度	15/30/45/80°	15/30/45/80°	15/30/45/80°
IP等級	IP66	IP66	IP66
材質	アルミニウム合金+PC	アルミニウム合金+PC	アルミニウム合金+PC
重量	17.2kg(37.92lbs)	17.2kg(37.92lbs)	17.2kg(37.92lbs)
電源	内蔵	内蔵	内蔵

型番	MC-FL3-800W	MC-FL3-900W	MC-FL3-1120W
消費電力	800W	900W	1120W
定格電圧	AC100V-277V	AC100V-277V	AC100V-277V
色温度	3000K-5700K	3000K-5700K	3000K-5700K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
最大発光効率	150Lm/W	150Lm/W	150Lm/W
寸法	554*593*467mm	554*593*467mm	554*593*467mm
ビーム角度	15/30/45/80°	15/30/45/80°	15/30/45/80°
IP等級	IP66	IP66	IP66
材質	アルミニウム合金+PC	アルミニウム合金+PC	アルミニウム合金+PC
重量	28.7kg(63.27lbs)	28.7kg(63.27lbs)	28.7kg(63.27lbs)
電源	内蔵	内蔵	内蔵

配光図

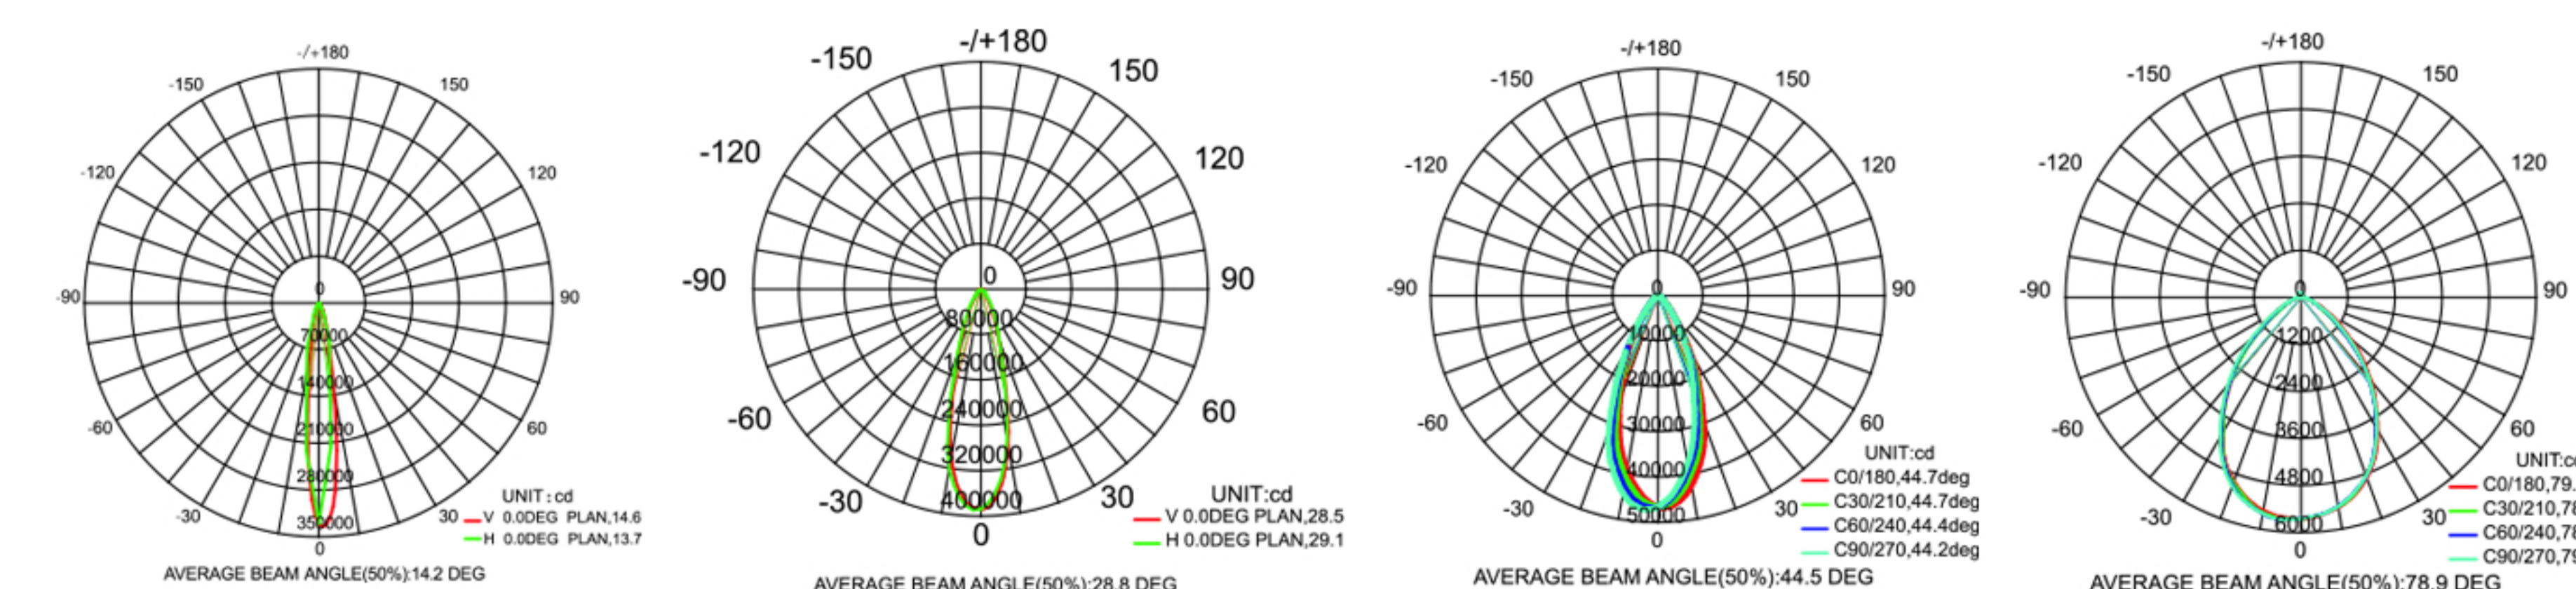

15°

30°

45°

80°


LED投光器照明器具

50W 80W 100W 200W

- PSE
- IP66 防水防塵
- 180lm/w 発光効率
- 5年 保証期間
- 屋外 屋内 兼用
- 50000H 使用寿命



寸法図面 (mm)

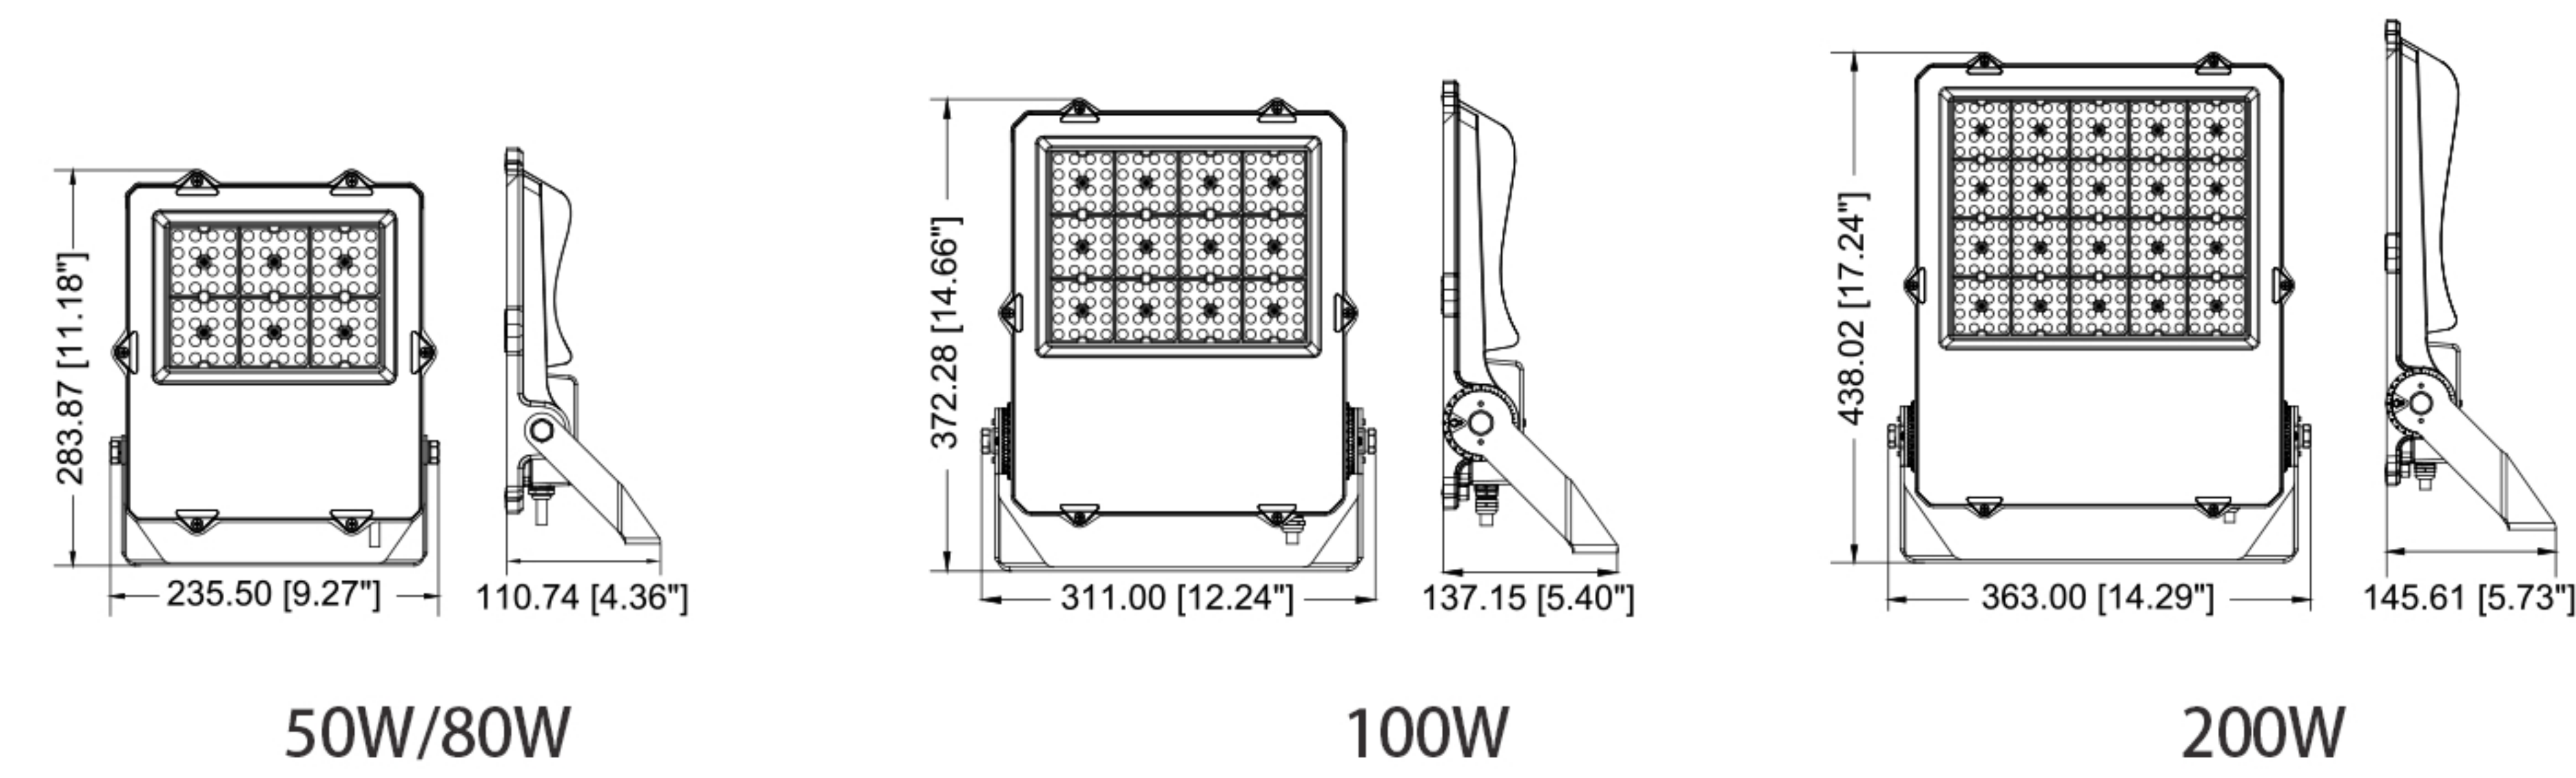


製品仕様

型番	MC-FL4-50W/80W	MC-FL4-100W	MC-FL4-200W
消費電力	50W/80W	100W	200W
定格電圧	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
色温度	3000K-5700K	3000K-5700K	3000K-5700K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
最大発光効率	180lm/W	180lm/W	180lm/W
力率	>0.9	>0.9	>0.9
寸法	L284*W236*H111mm	L373*W311*H138mm	L439*W363*H146mm
ビーム角度	15°/30°/60°/90°/150°/60*20°	15°/30°/60°/90°/150°/60*20°	15°/30°/60°/90°/150°/60*20°
IP等級	IP66	IP66	IP66
材質	アルミ合金+強化ガラス	アルミ合金+強化ガラス	アルミ合金+強化ガラス
重量	1.85kg	3.70kg	4.82kg

特長

- ADC12ダイカストアルミニウム+4mm強化ガラスを採用し、耐久性アップ
- ビーム角度：15°/30°/60°/90°/150°/60*20°/156*71°
- 光効率は3段階から選択可能で、180lm/W・160lm/W・140lm/W
- 防水、防塵等級IP66で、厳しい室外環境にも対応可能

配光図

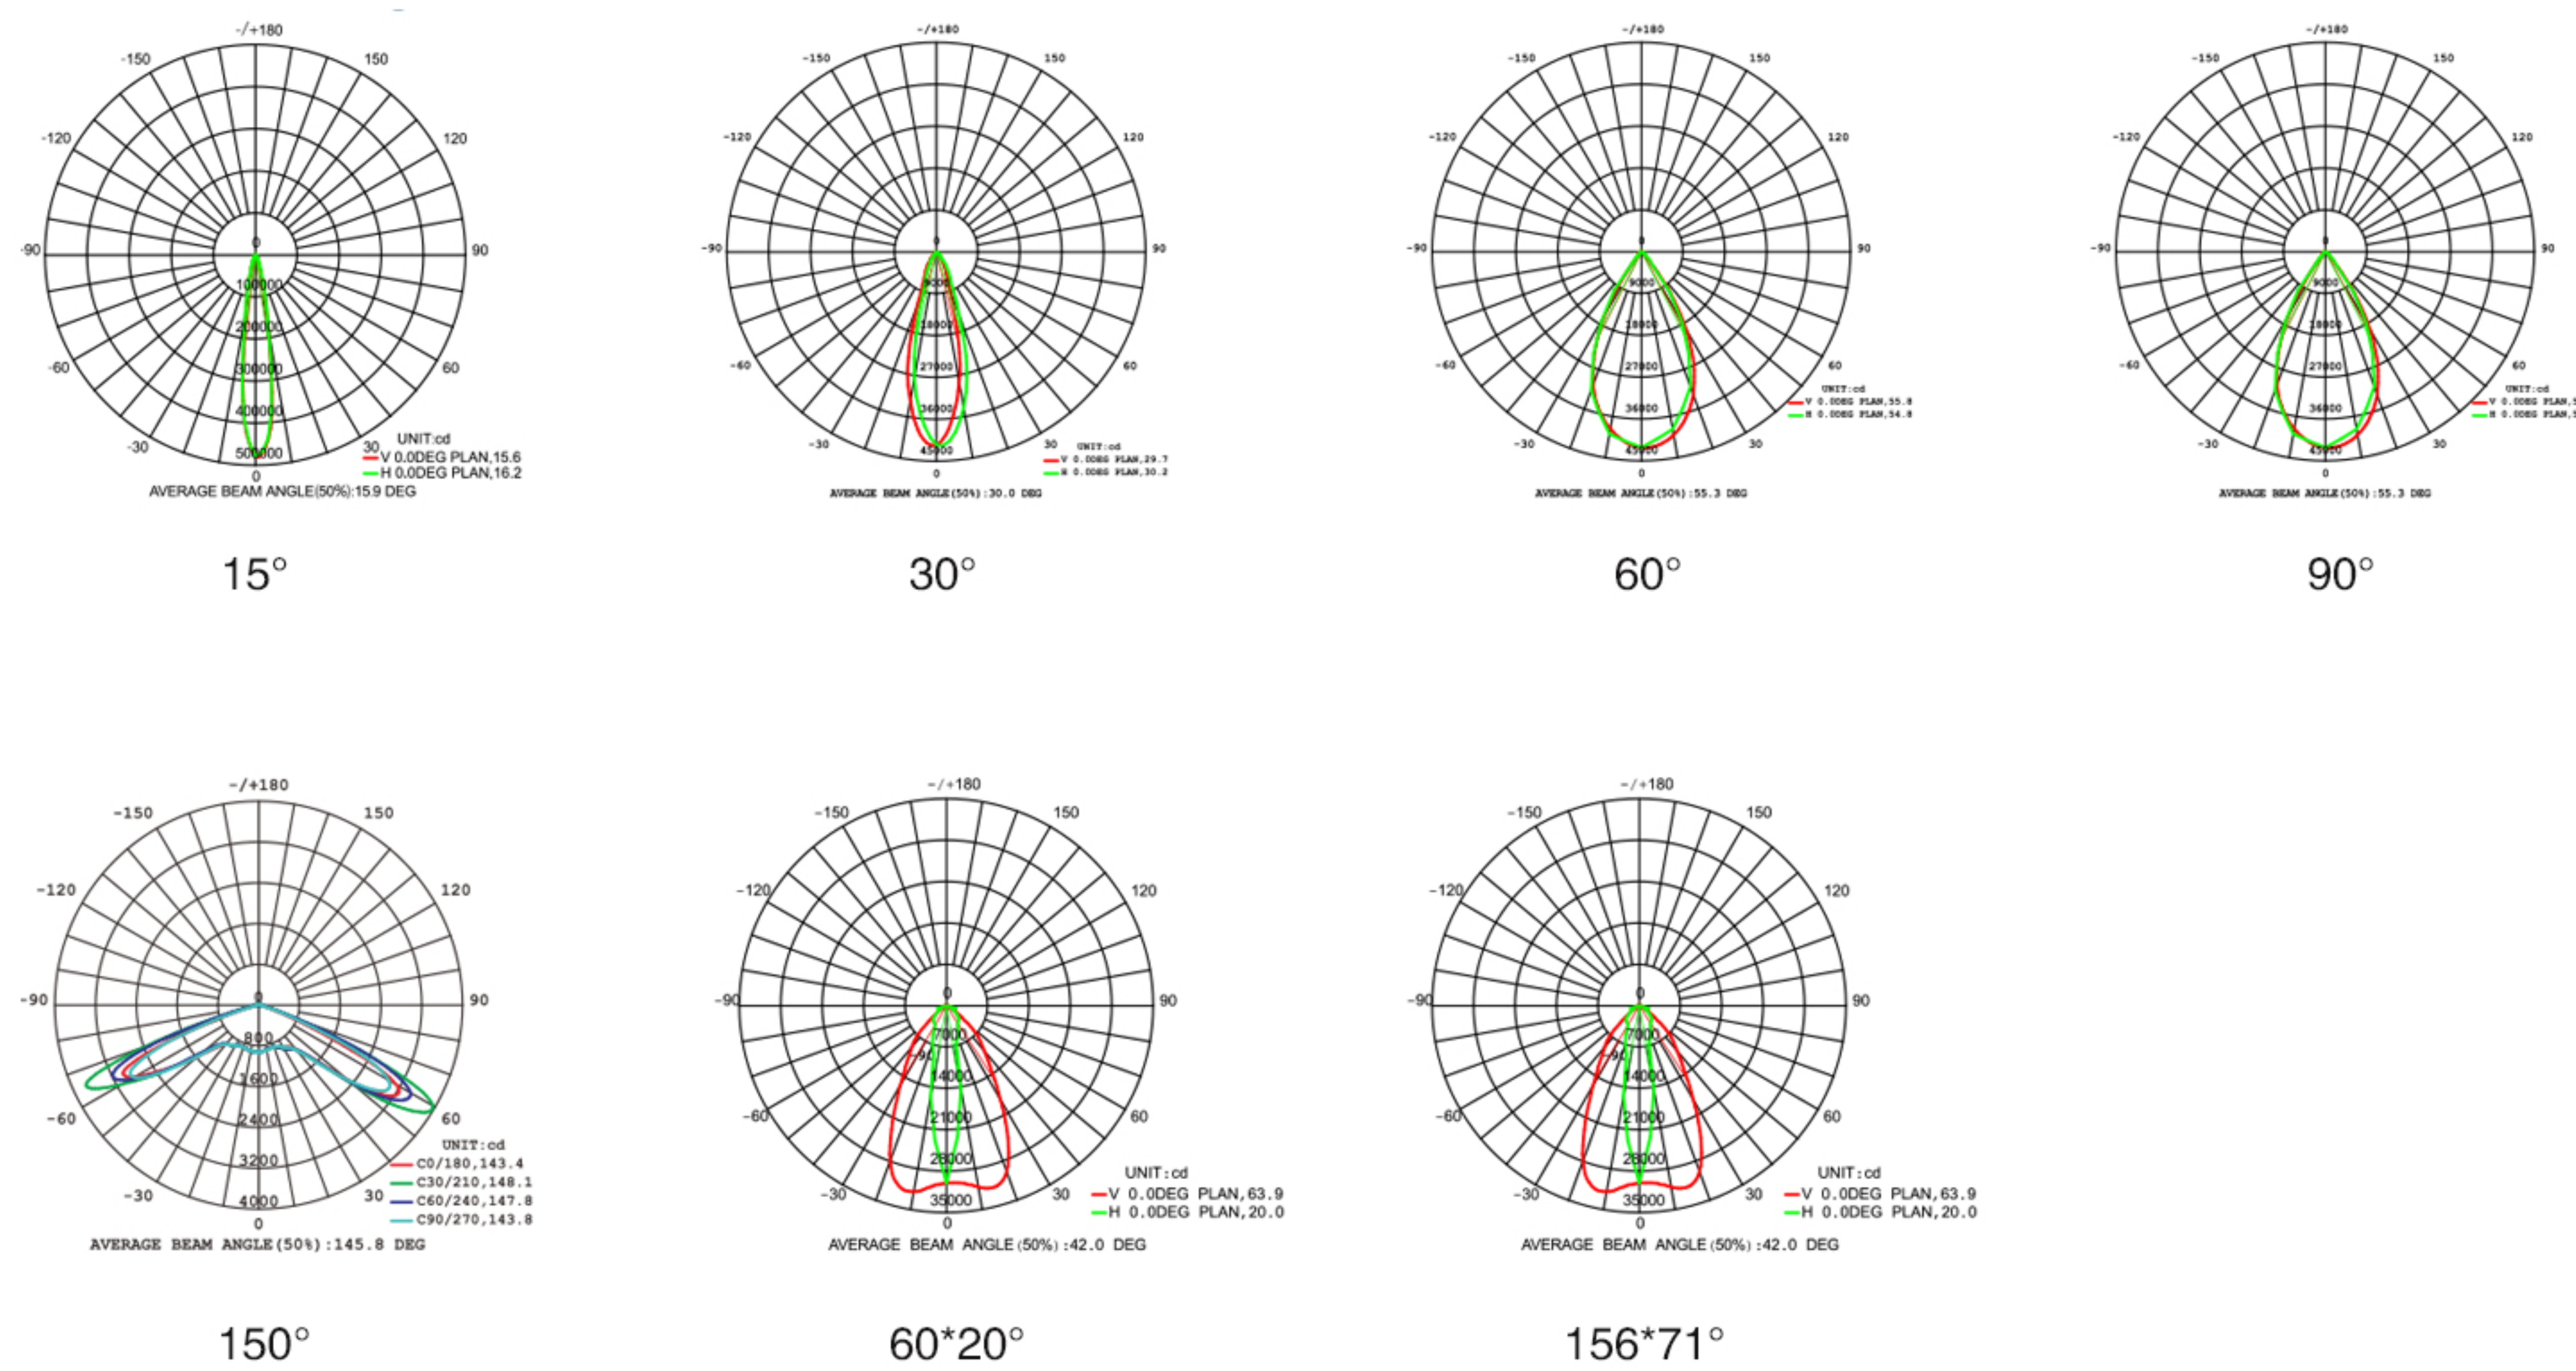

高天井照明HBLシリーズ

- PSE
- IP65
防水防塵
- 190lm/W
発光効率
- 5年
保証期間
- 屋内
使用



直付け型




直付け型
マイクロ波センサー/PIRセンサー付き


特長

- ADC12 ダイカスト製カバーは 3D 空力放熱設計を採用し、灯体と電源を分離することで優れた放熱性と長寿命を実現
- ビーム角度 60°/90°/120° 調整可能
CCT (3000K/4000K/5000K) 調整可能
出力 (55%/80%/100%) 調整可能
- 光効率は 3 段階から選択可能で、190lm/W・160lm/W・140lm/W に対応
- 体育館、ホール、駐車場や倉庫などに最適

寸法図

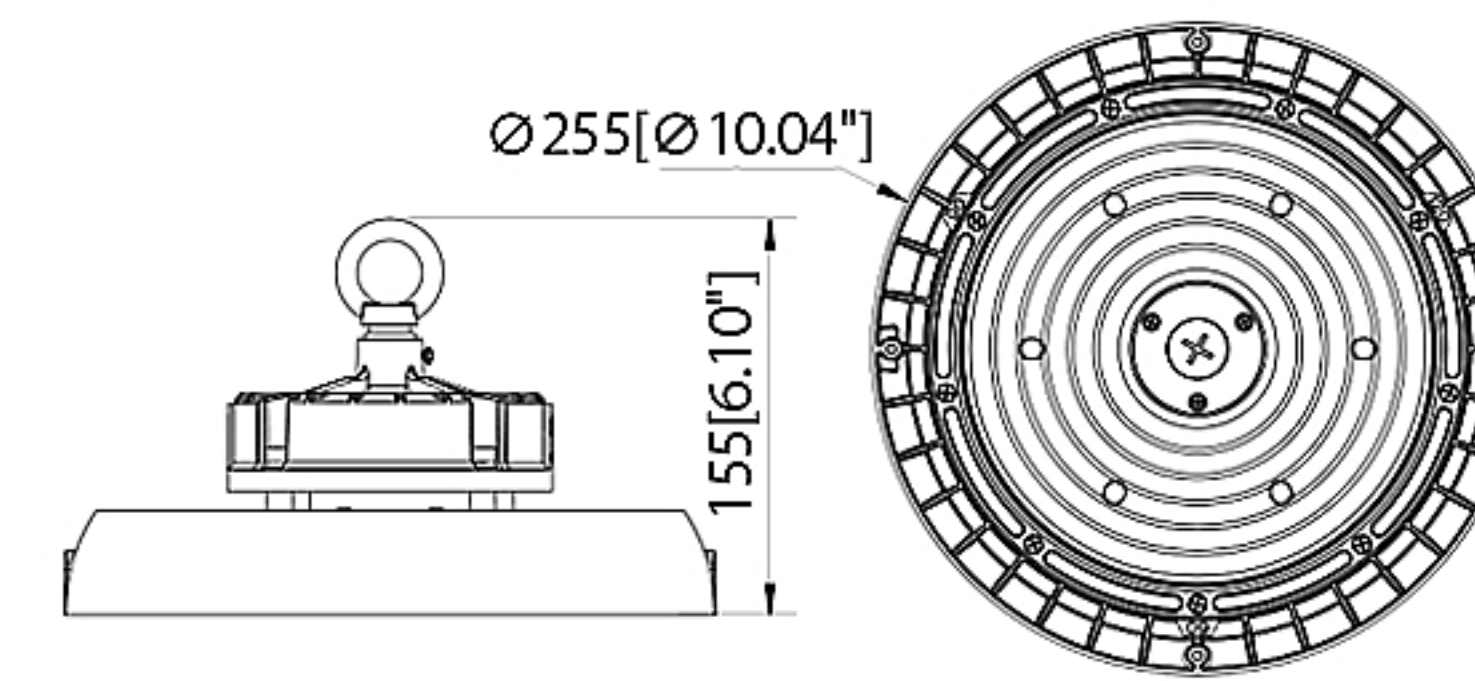

100W/130W

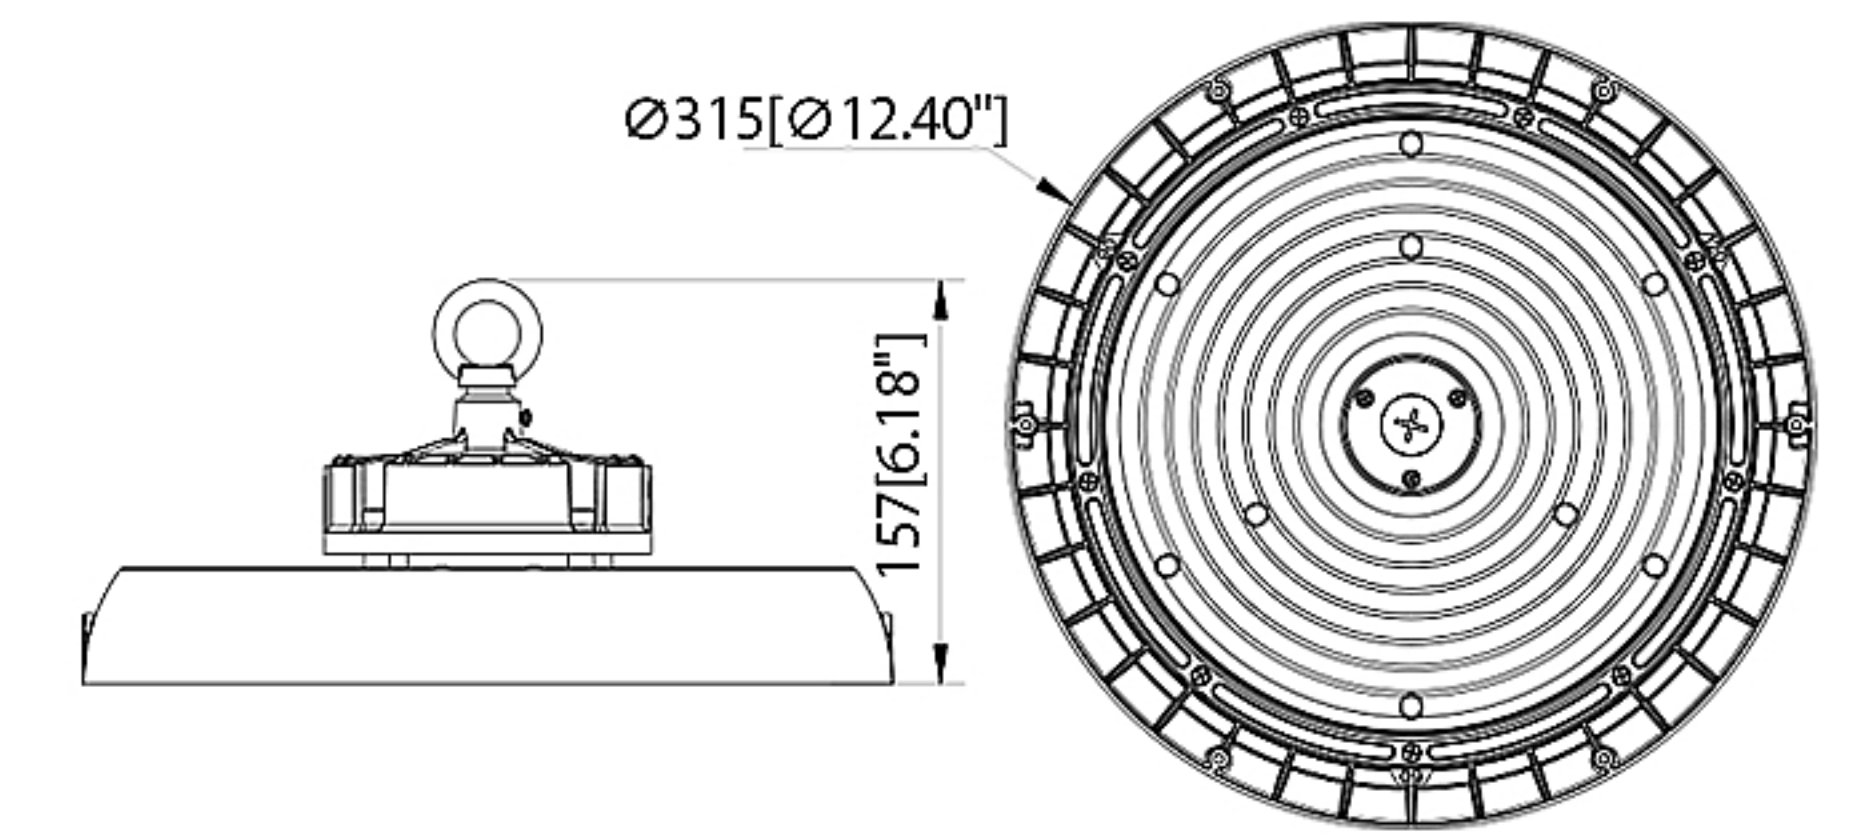


180W/200W


製品仕様

型番	MC-HBL-100W	MC-HBL-130W	MC-HBL-180W	MC-HBL-200W
消費電力	100W	130W	180W	200W
定格電圧	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
力率	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
色温度	3000K-5700K	3000K-5700K	3000K-5700K	3000K-5700K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
最大発光効率	190lm/W	190lm/W	190lm/W	190lm/W
ビーム角度	60/90/120°	60/90/120°	60/90/120°	60/90/120°
IP等級	IP65	IP65	IP65	IP65
材質	アルミ合金製+PC	アルミ合金製+PC	アルミ合金製+PC	アルミ合金製+PC
電源	外付け	外付け	外付け	外付け


配光図

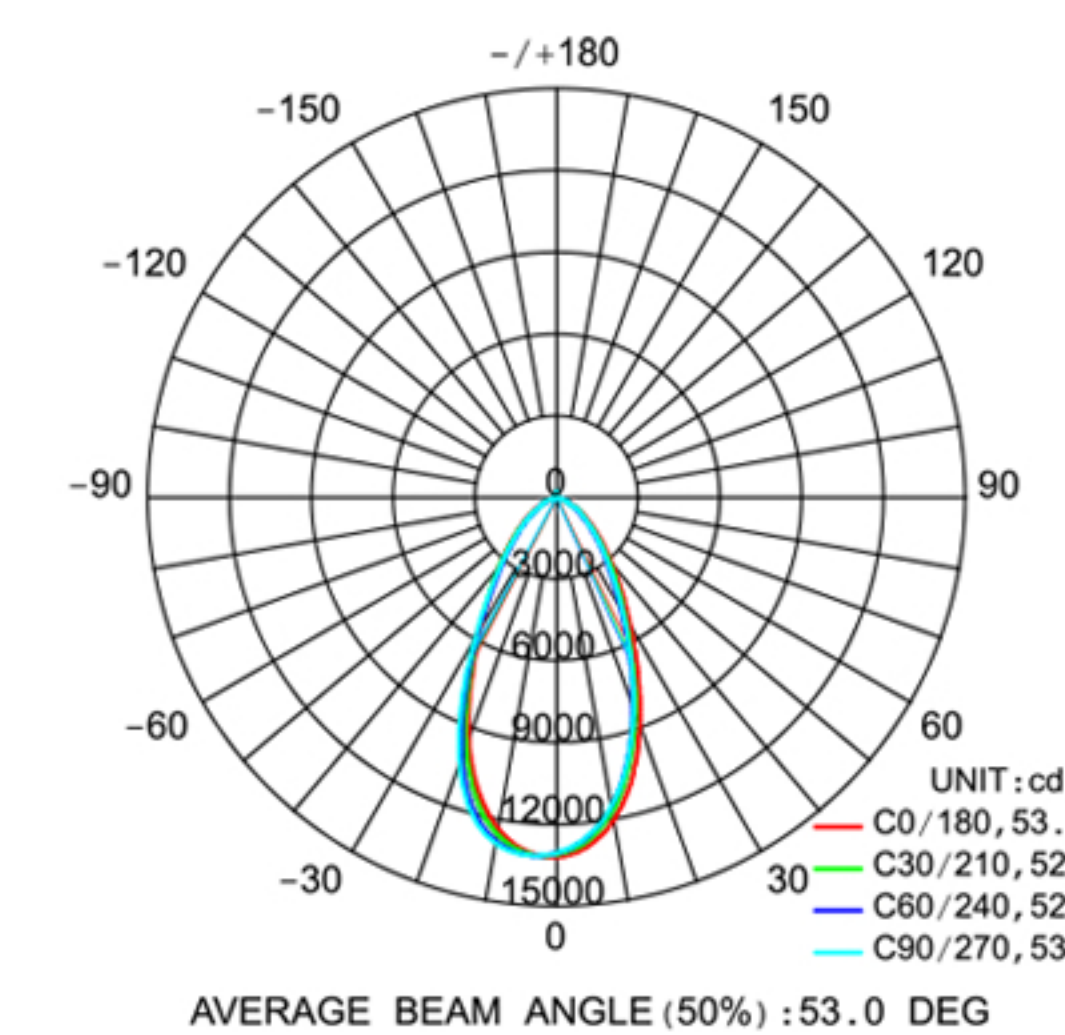

60°

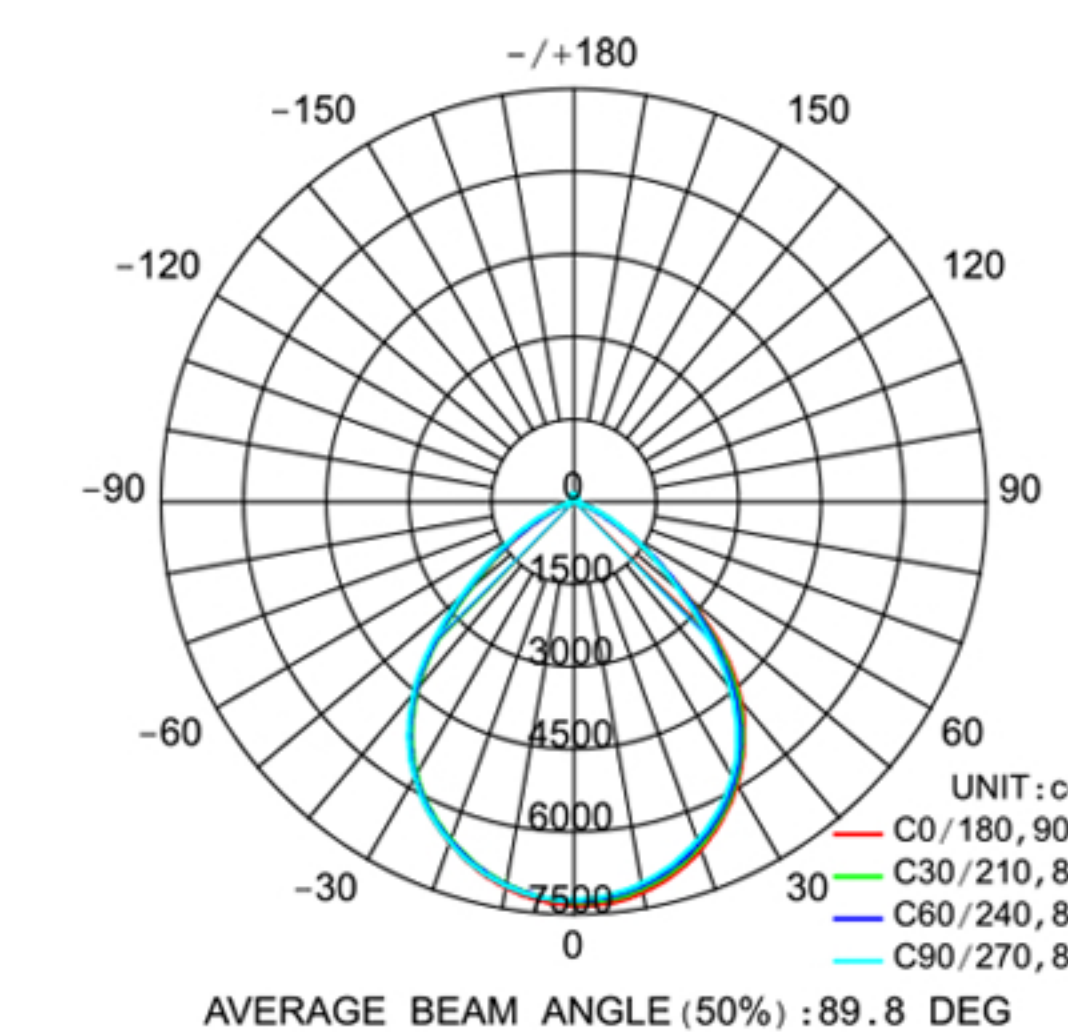

90°

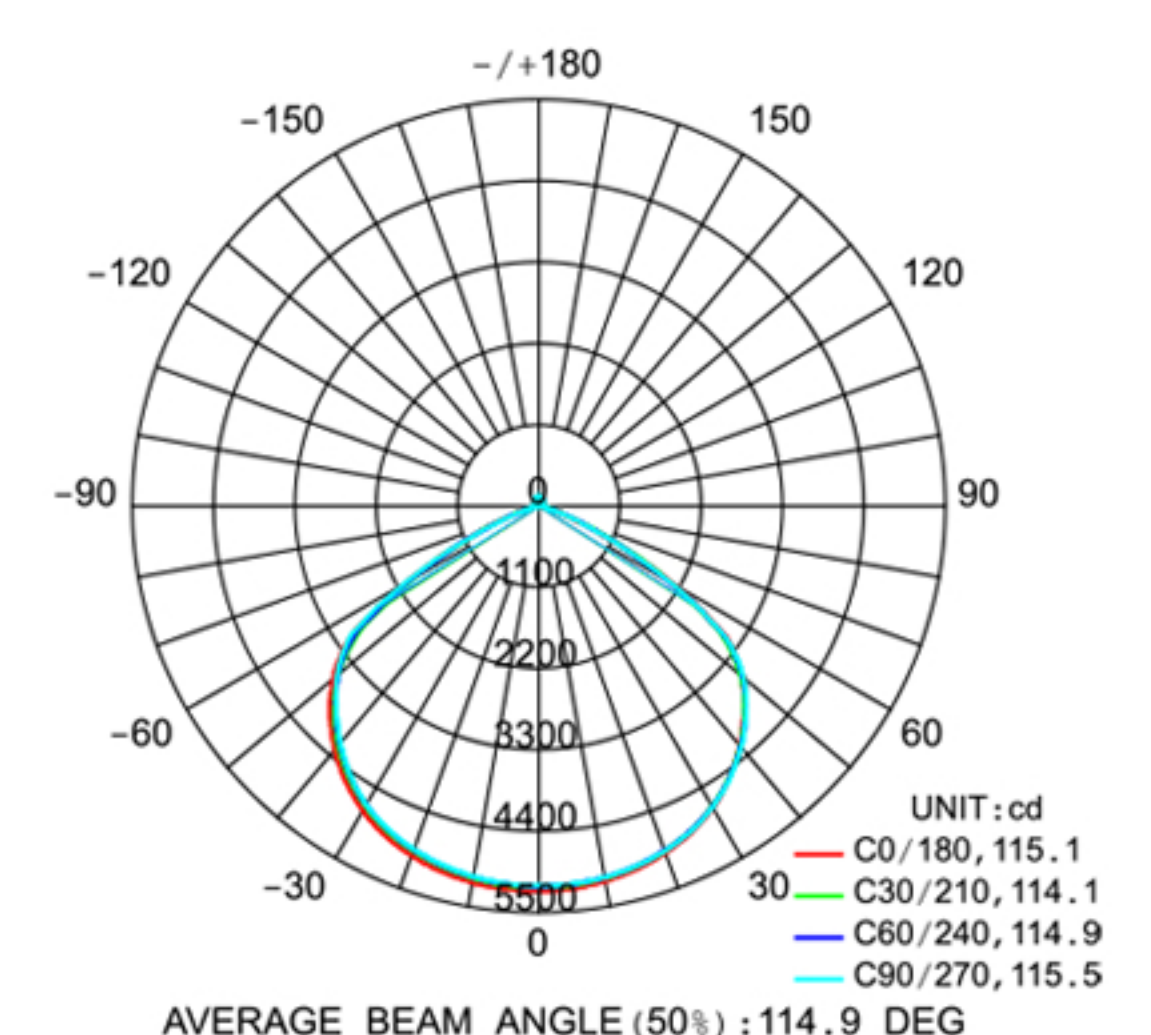

120°