

高天井照明NERAシリーズ

NEW



- PSE
- IP65 防水防塵
- 150lm/w 発光効率
- 1年 保証期間
- 10000H 使用寿命




特長

- 高温100℃まで対応可能
- 80W/100W/150W/200W/250W/300W
- ビーム角度120° が対応可能
- 電源分離タイプ



寸法図面

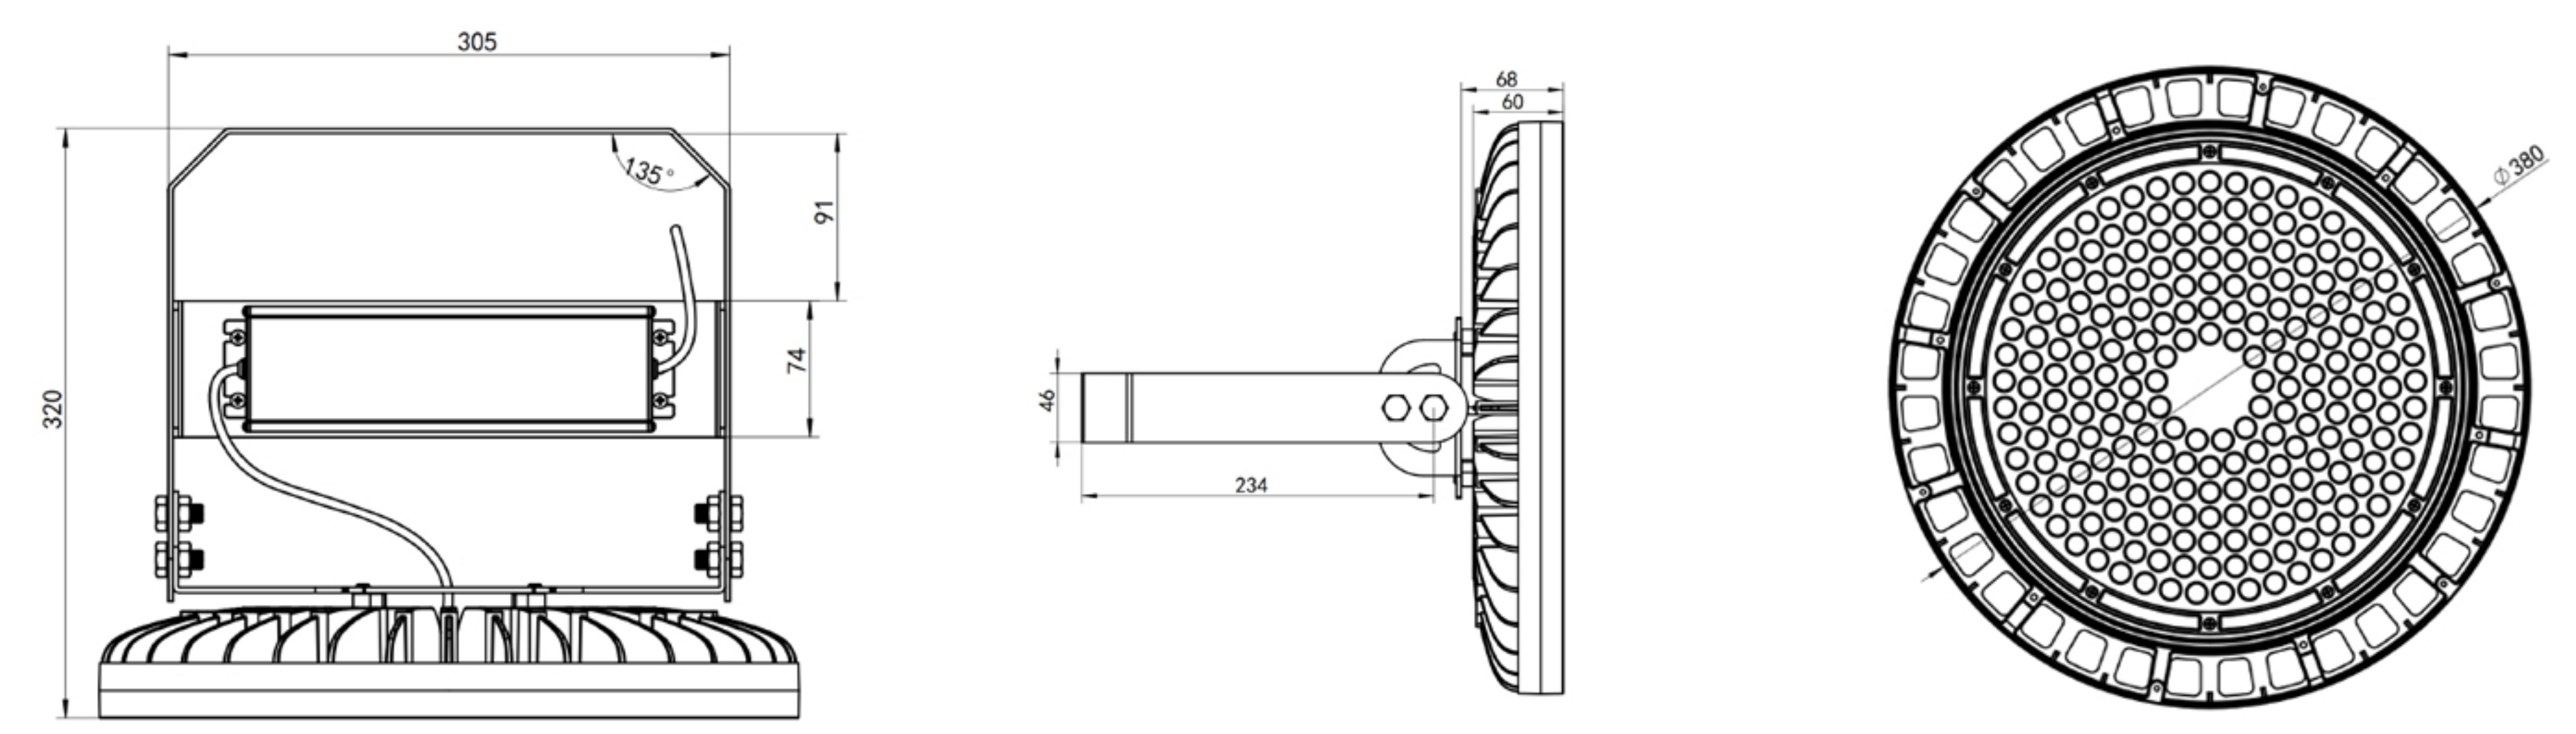

製品仕様

型番	MC-NERA-80W	MC-NERA-100W	MC-NERA-150W
消費電力	80W	100W	150W
定格電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
色温度	2700K-6000K	2700K-6000K	2700K-6000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
全光束	12000Lm	15000Lm	22500Lm
力率	>0.9	>0.9	>0.9
角度	120°	120°	120°
IP等級	IP65	IP65	IP65
材質	アルミニウム合金+ガラス	アルミニウム合金+ガラス	アルミニウム合金+ガラス
重量	3.2kg	3.2kg	3.2kg

型番	MC-NERA-200W	MC-NERA-250W	MC-NERA-300W
消費電力	200W	250W	300W
定格電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
色温度	2700K-6000K	2700K-6000K	2700K-6000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
全光束	30000Lm	37500Lm	45000Lm
力率	>0.9	>0.9	>0.9
角度	120°	120°	120°
IP等級	IP65	IP65	IP65
材質	アルミニウム合金+ガラス	アルミニウム合金+ガラス	アルミニウム合金+ガラス
重量	3.2kg	4.6kg	4.6kg


LED キャノピー灯

100W 150W

- PSE
- IP65
防水防塵
- 156lm/W
発光効率
- 5年
保証期間
- 屋内
使用



寸法図面

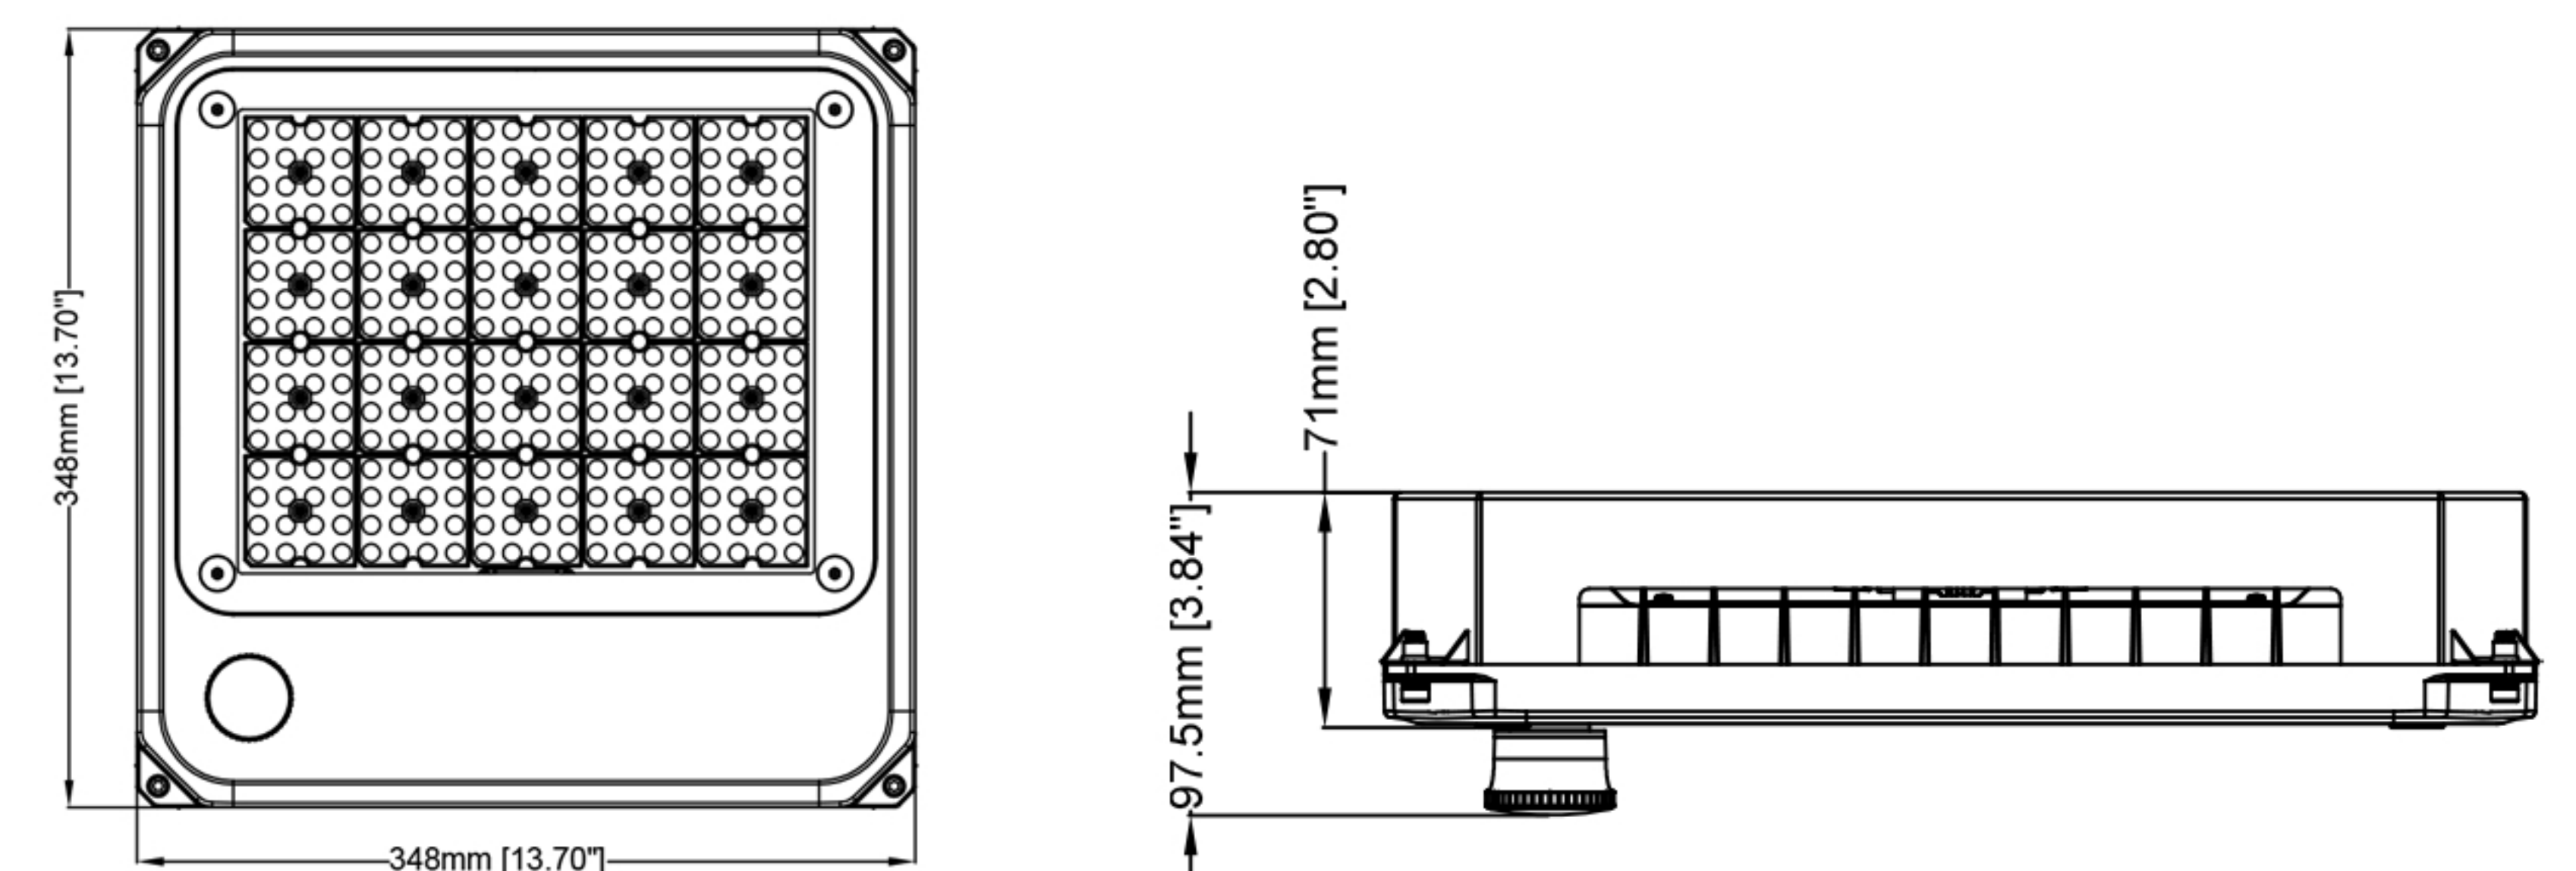


製品仕様

型番	MC-GS-100W	MC-GS-150W
消費電力	100W	150W
定格電圧	AC100V-277V	AC100V-277V
色温度	3000K-5700K	3000K-5700K
演色性	Ra80	Ra80
発光効率	156Lm/W	156Lm/W
雷サージ	なし	なし
保護等級	IK08	IK08
IP等級	IP65	IP65

特長

- 高輝度・高発光効率 156lm/W
- 消費電力調整対応（100%-75%-50%-25%）
- ADC12 アルミダイカスト・強化ガラス・SUS304 ステンレス部品を採用
- 5年保証

配光図

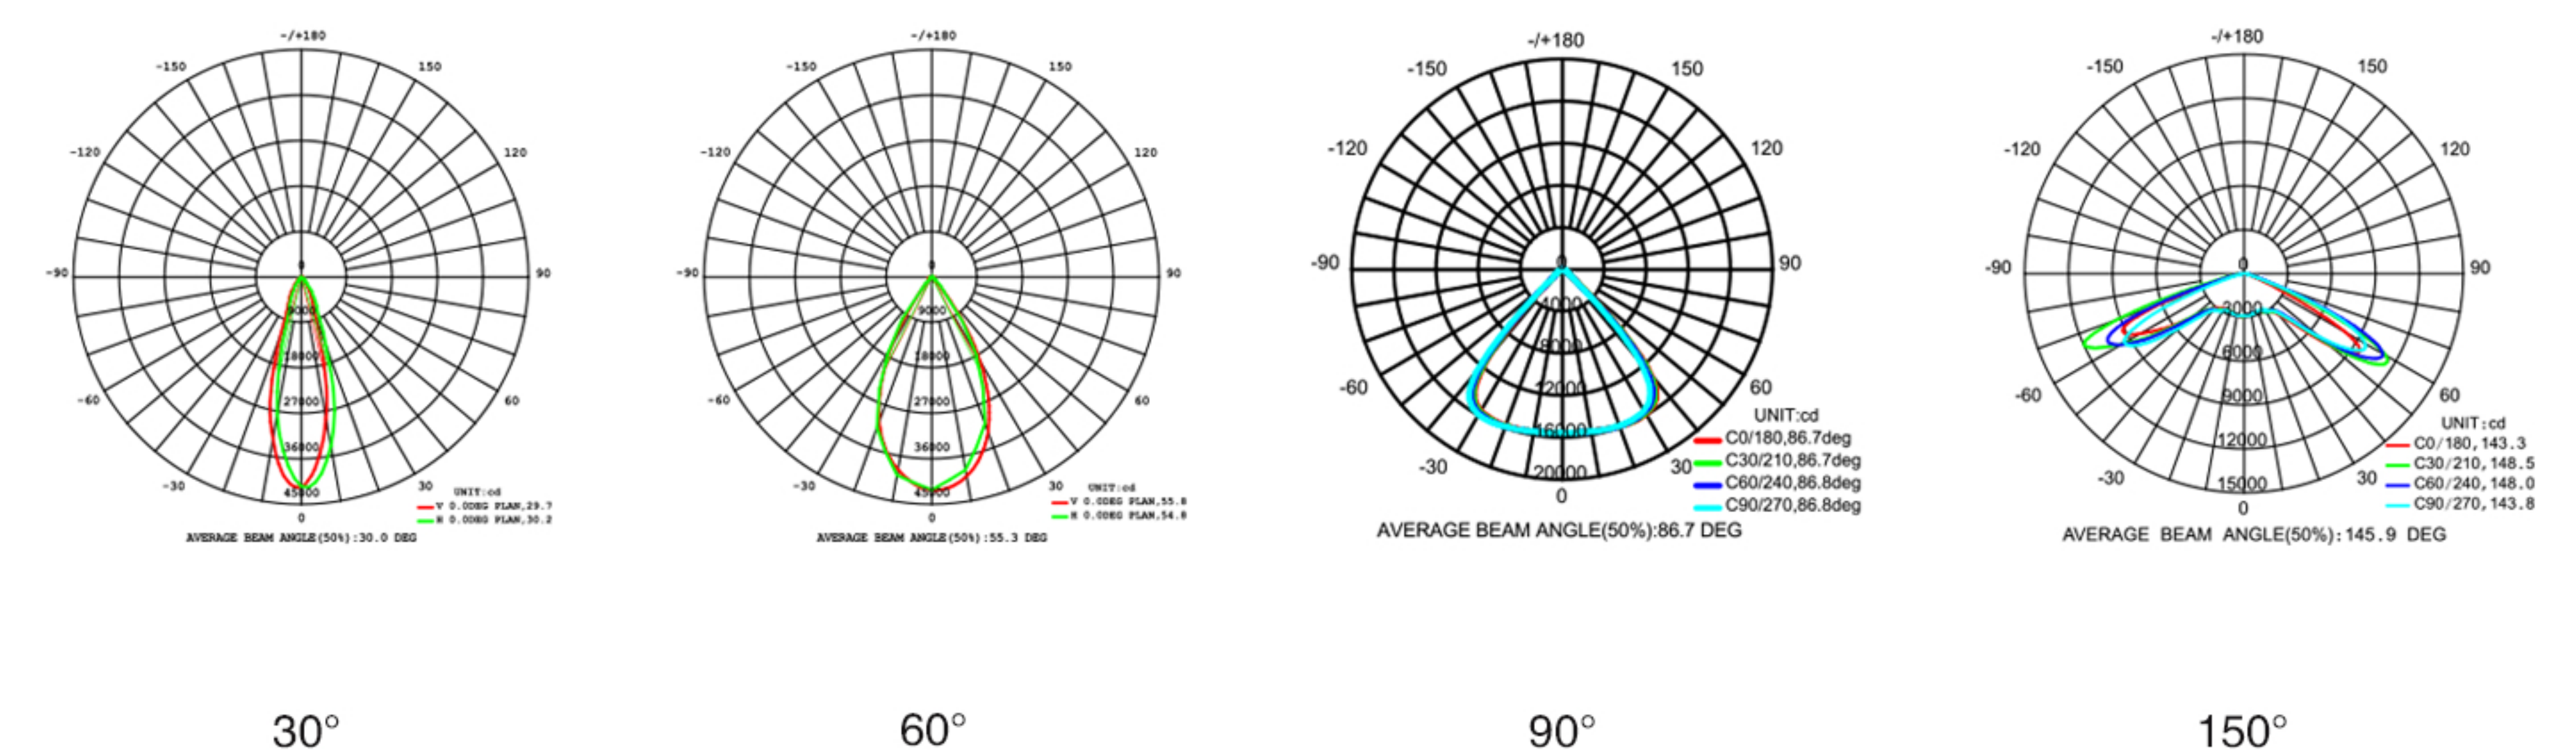

LED 防犯灯

10W 20W

PSE


5年
保証期間



特長

- Class A, Class B, Class B II 対応品
- 自動点滅器搭載
- 雷サージ10KV


寸法図面

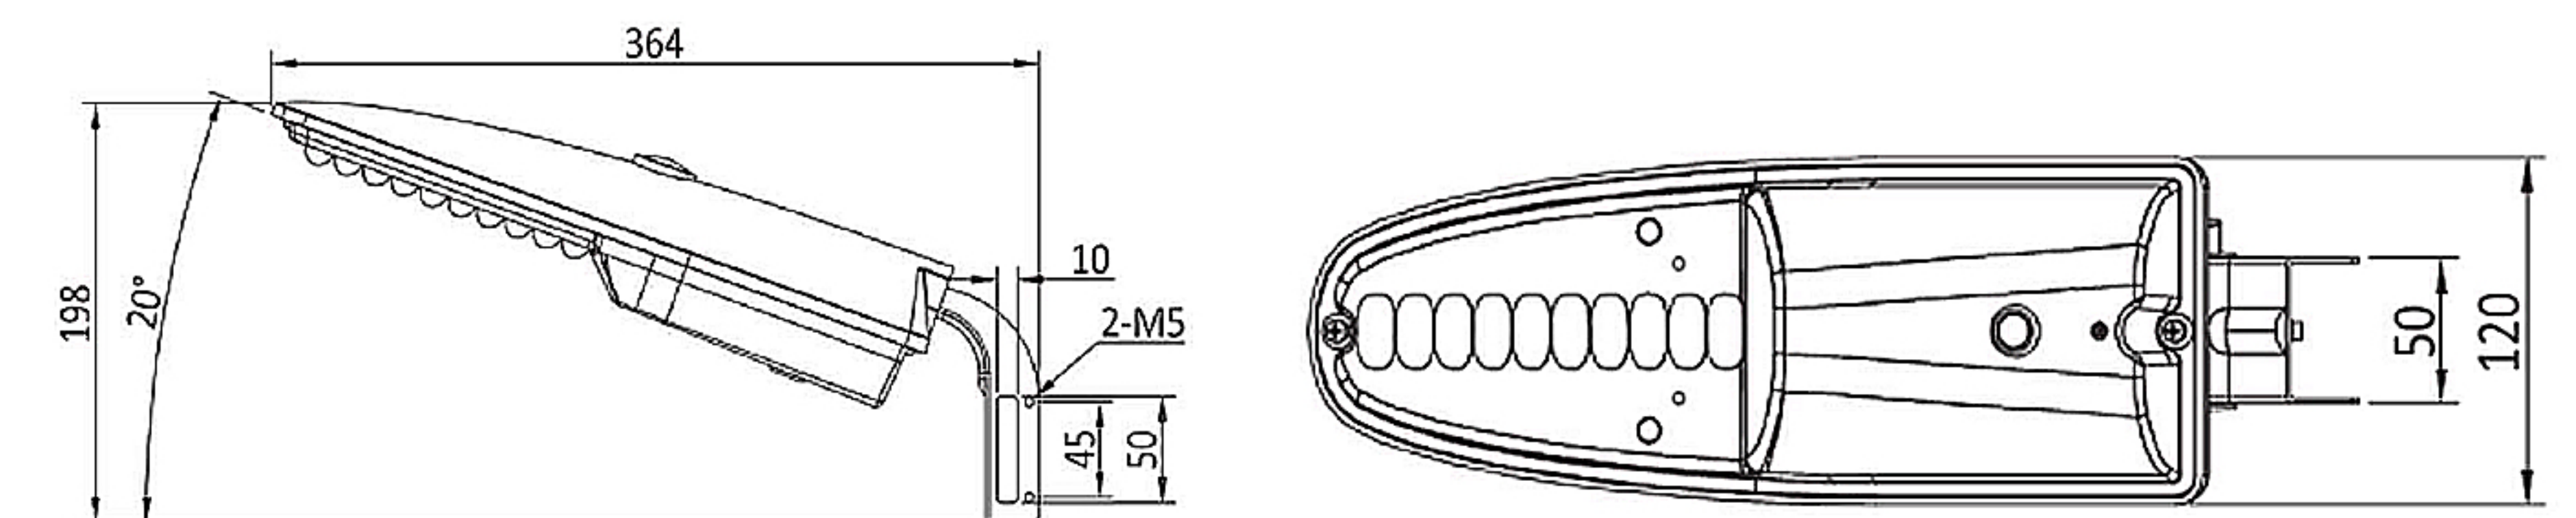

製品仕様

型番	MC-J-10W	MC-J-20W
消費電力	10W	20W
定格電圧	AC100V-240V	AC100V-240V
色温度	3000K-5700K	3000K-5700K
演色性	Ra70/Ra80	Ra70/Ra80
雷サージ	6KV/10KV	6KV/10KV
保護等級	IK09	IK09
IP等級	IP44	IP44

配光図

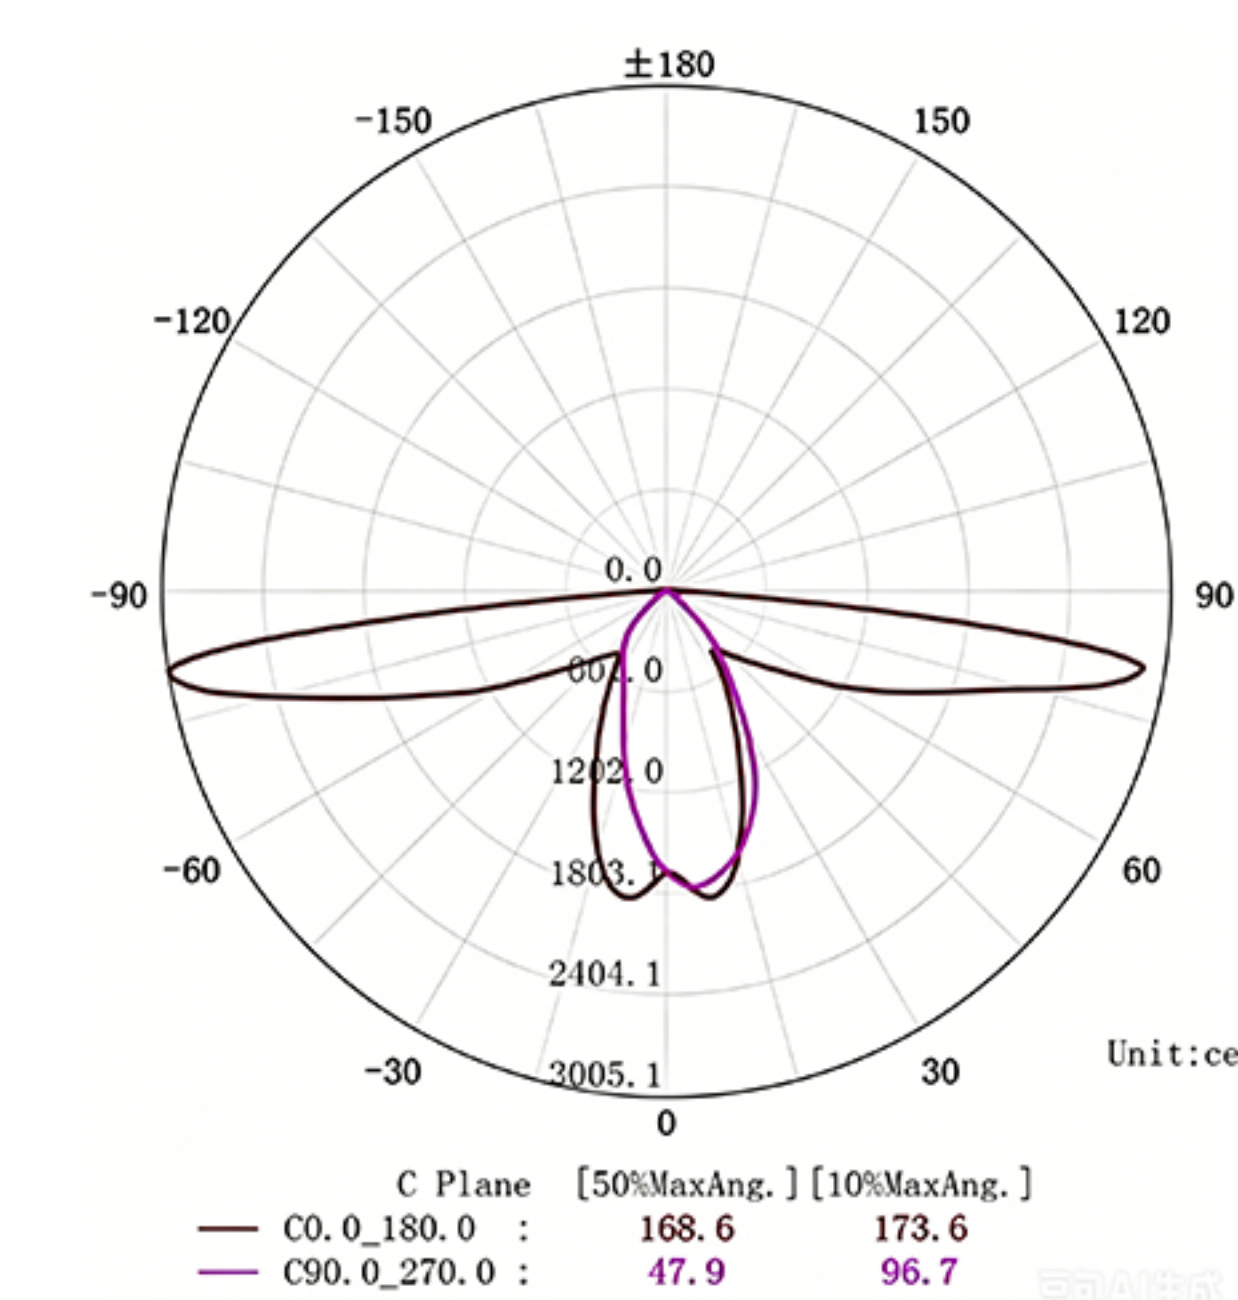

LEDベースライト

逆富士タイプ（230mm幅）
トラフタイプ(80mm幅)


PSE



特長

- チラツキなし
- 高輝度、高品質で省エネも実現
- 逆富士タイプ、トラフ(笠付きあり、なし)あり
- 防雨・防湿型もあり

寸法図面

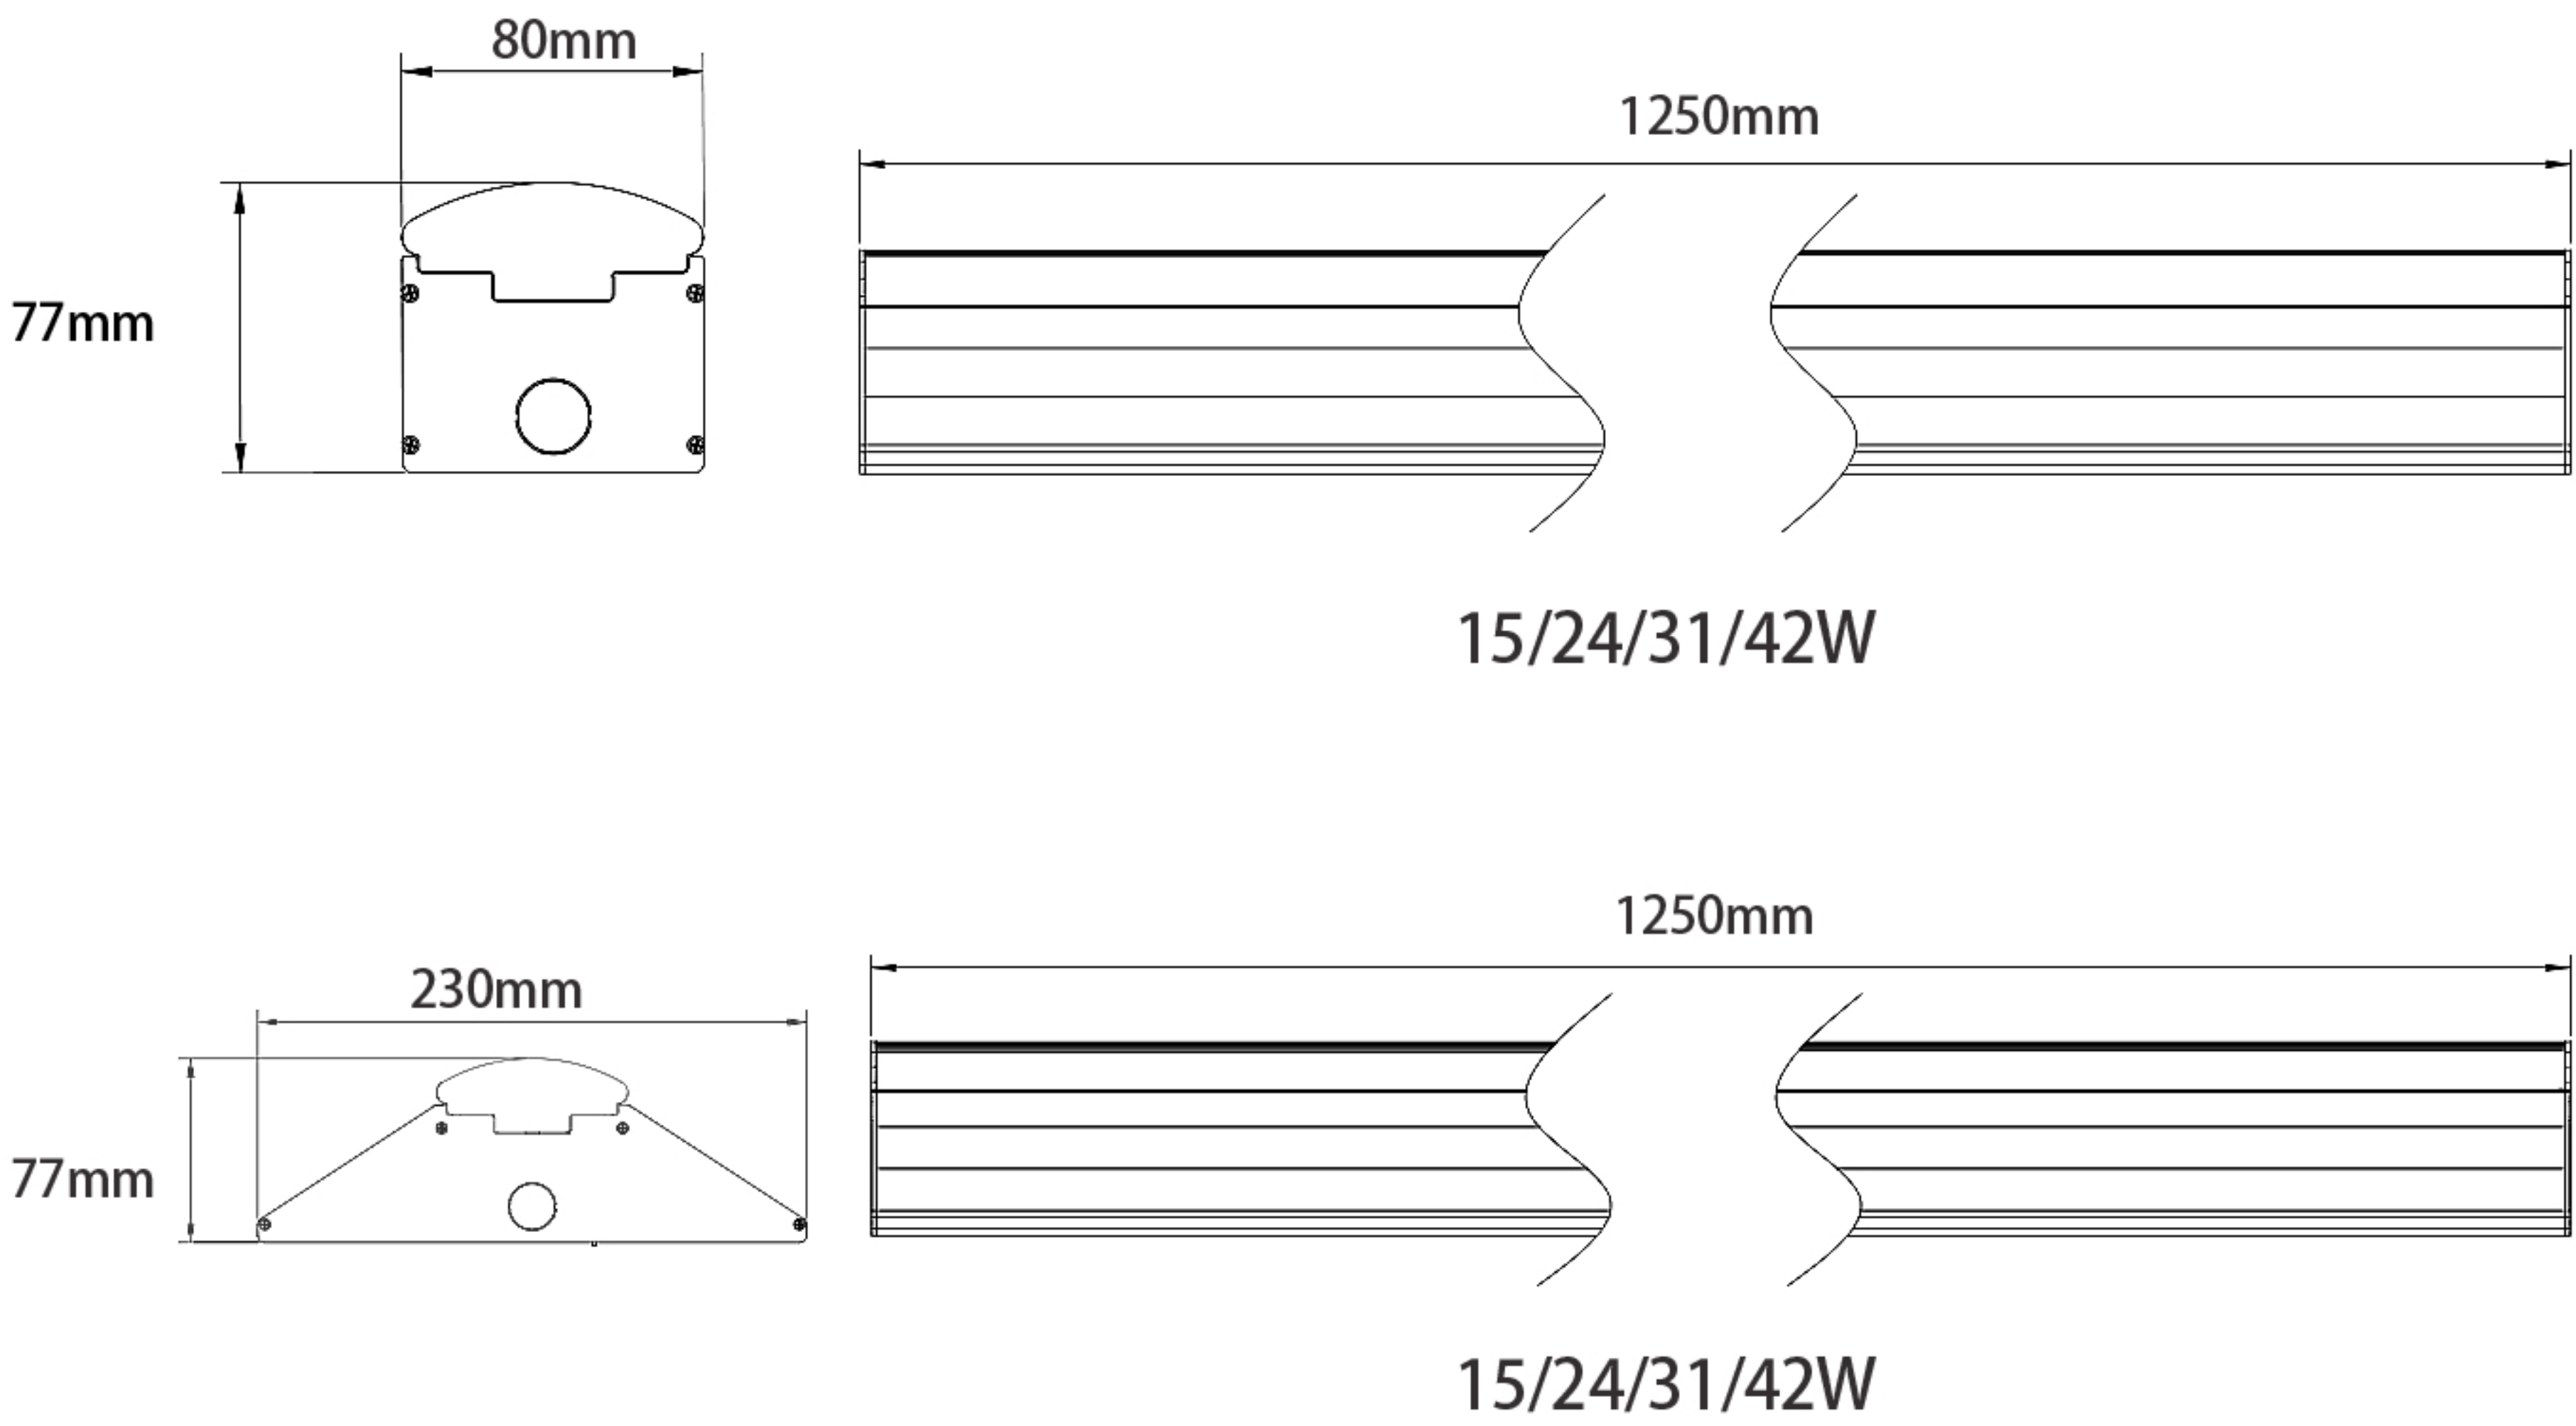


製品仕様

型番	MC-BL-40/230	MC-BL-40/80
定格電圧	AC100-240V	AC100-240V
色温度	2700K-6700K	2700K-6700K
演色性	Ra80	Ra80
全光束	6900lm	6900lm
材質	アルミ+PC	アルミ+PC

40/20形LED直管 PCタイプ-T8C


- JLMA301基準
- 170lm/w
発光効率
- CISPR11可能
- CISPR15可能

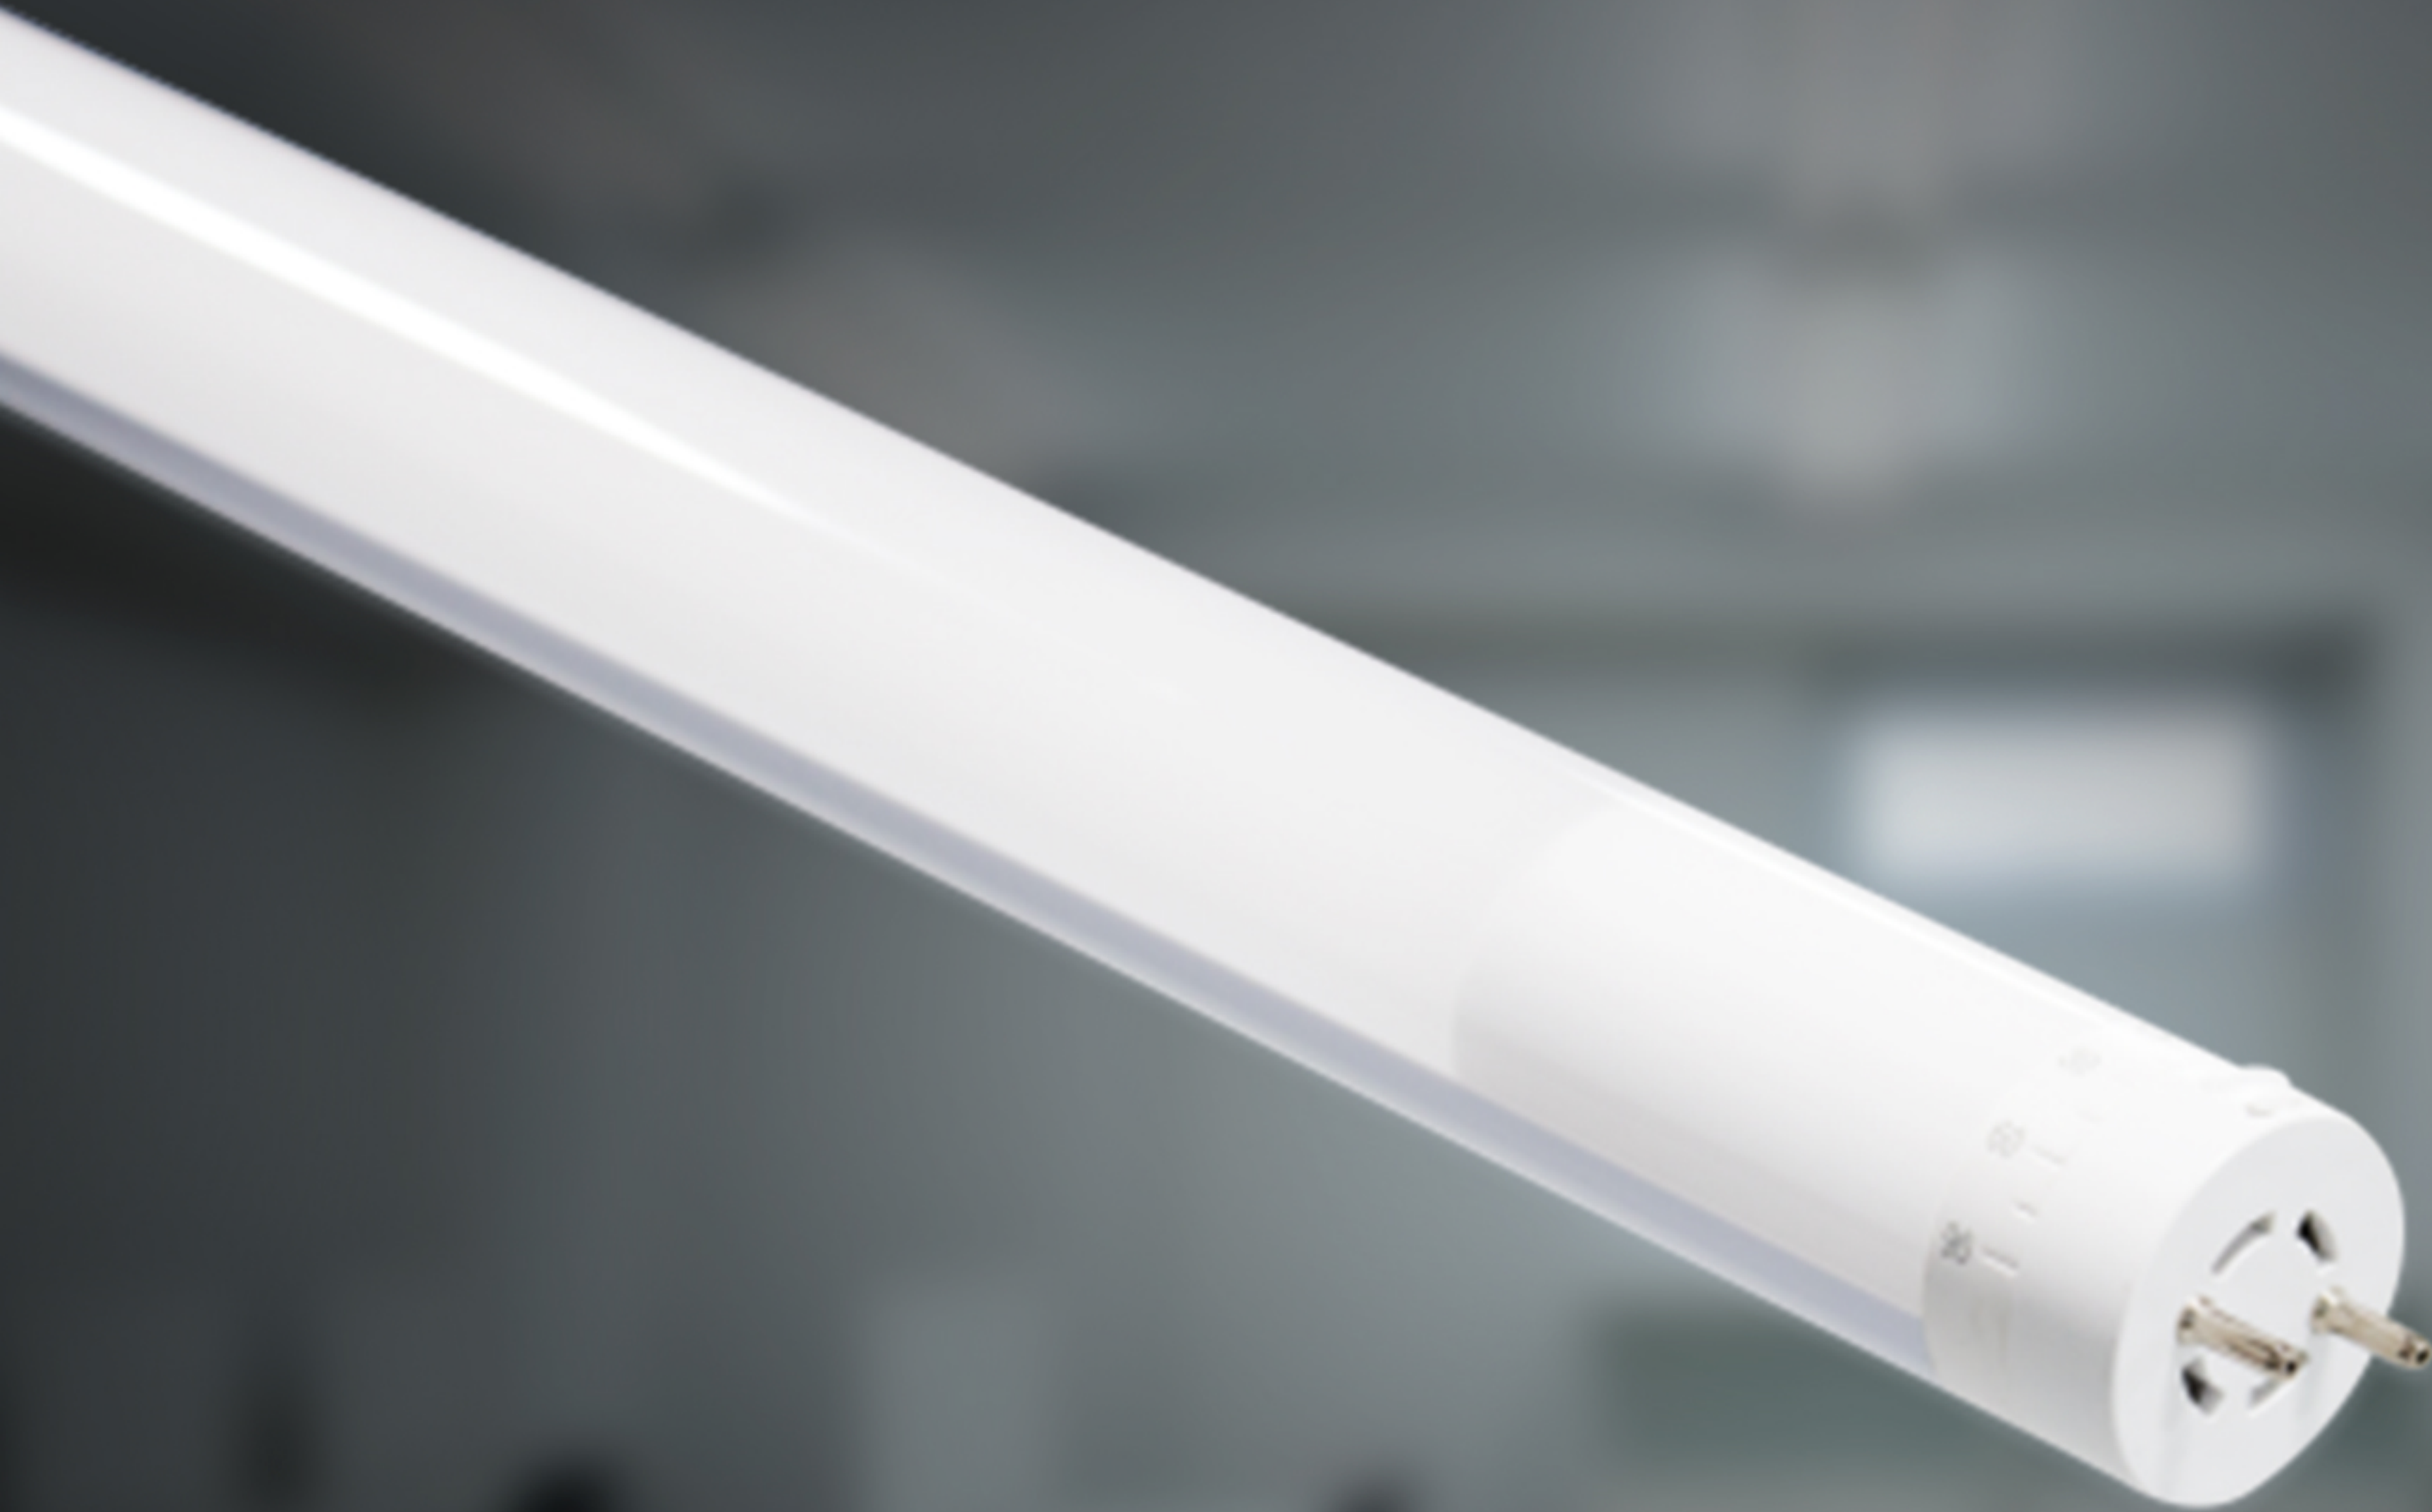

特長

- 口金回転タイプと非回転タイプ,両方有り
- JLMA301基準、CISPR11、CISPR15対応可能
- 性能安定、チラツキなし
- 照射角度120°
- 高輝度、高品質であり省エネも実現

寸法図面

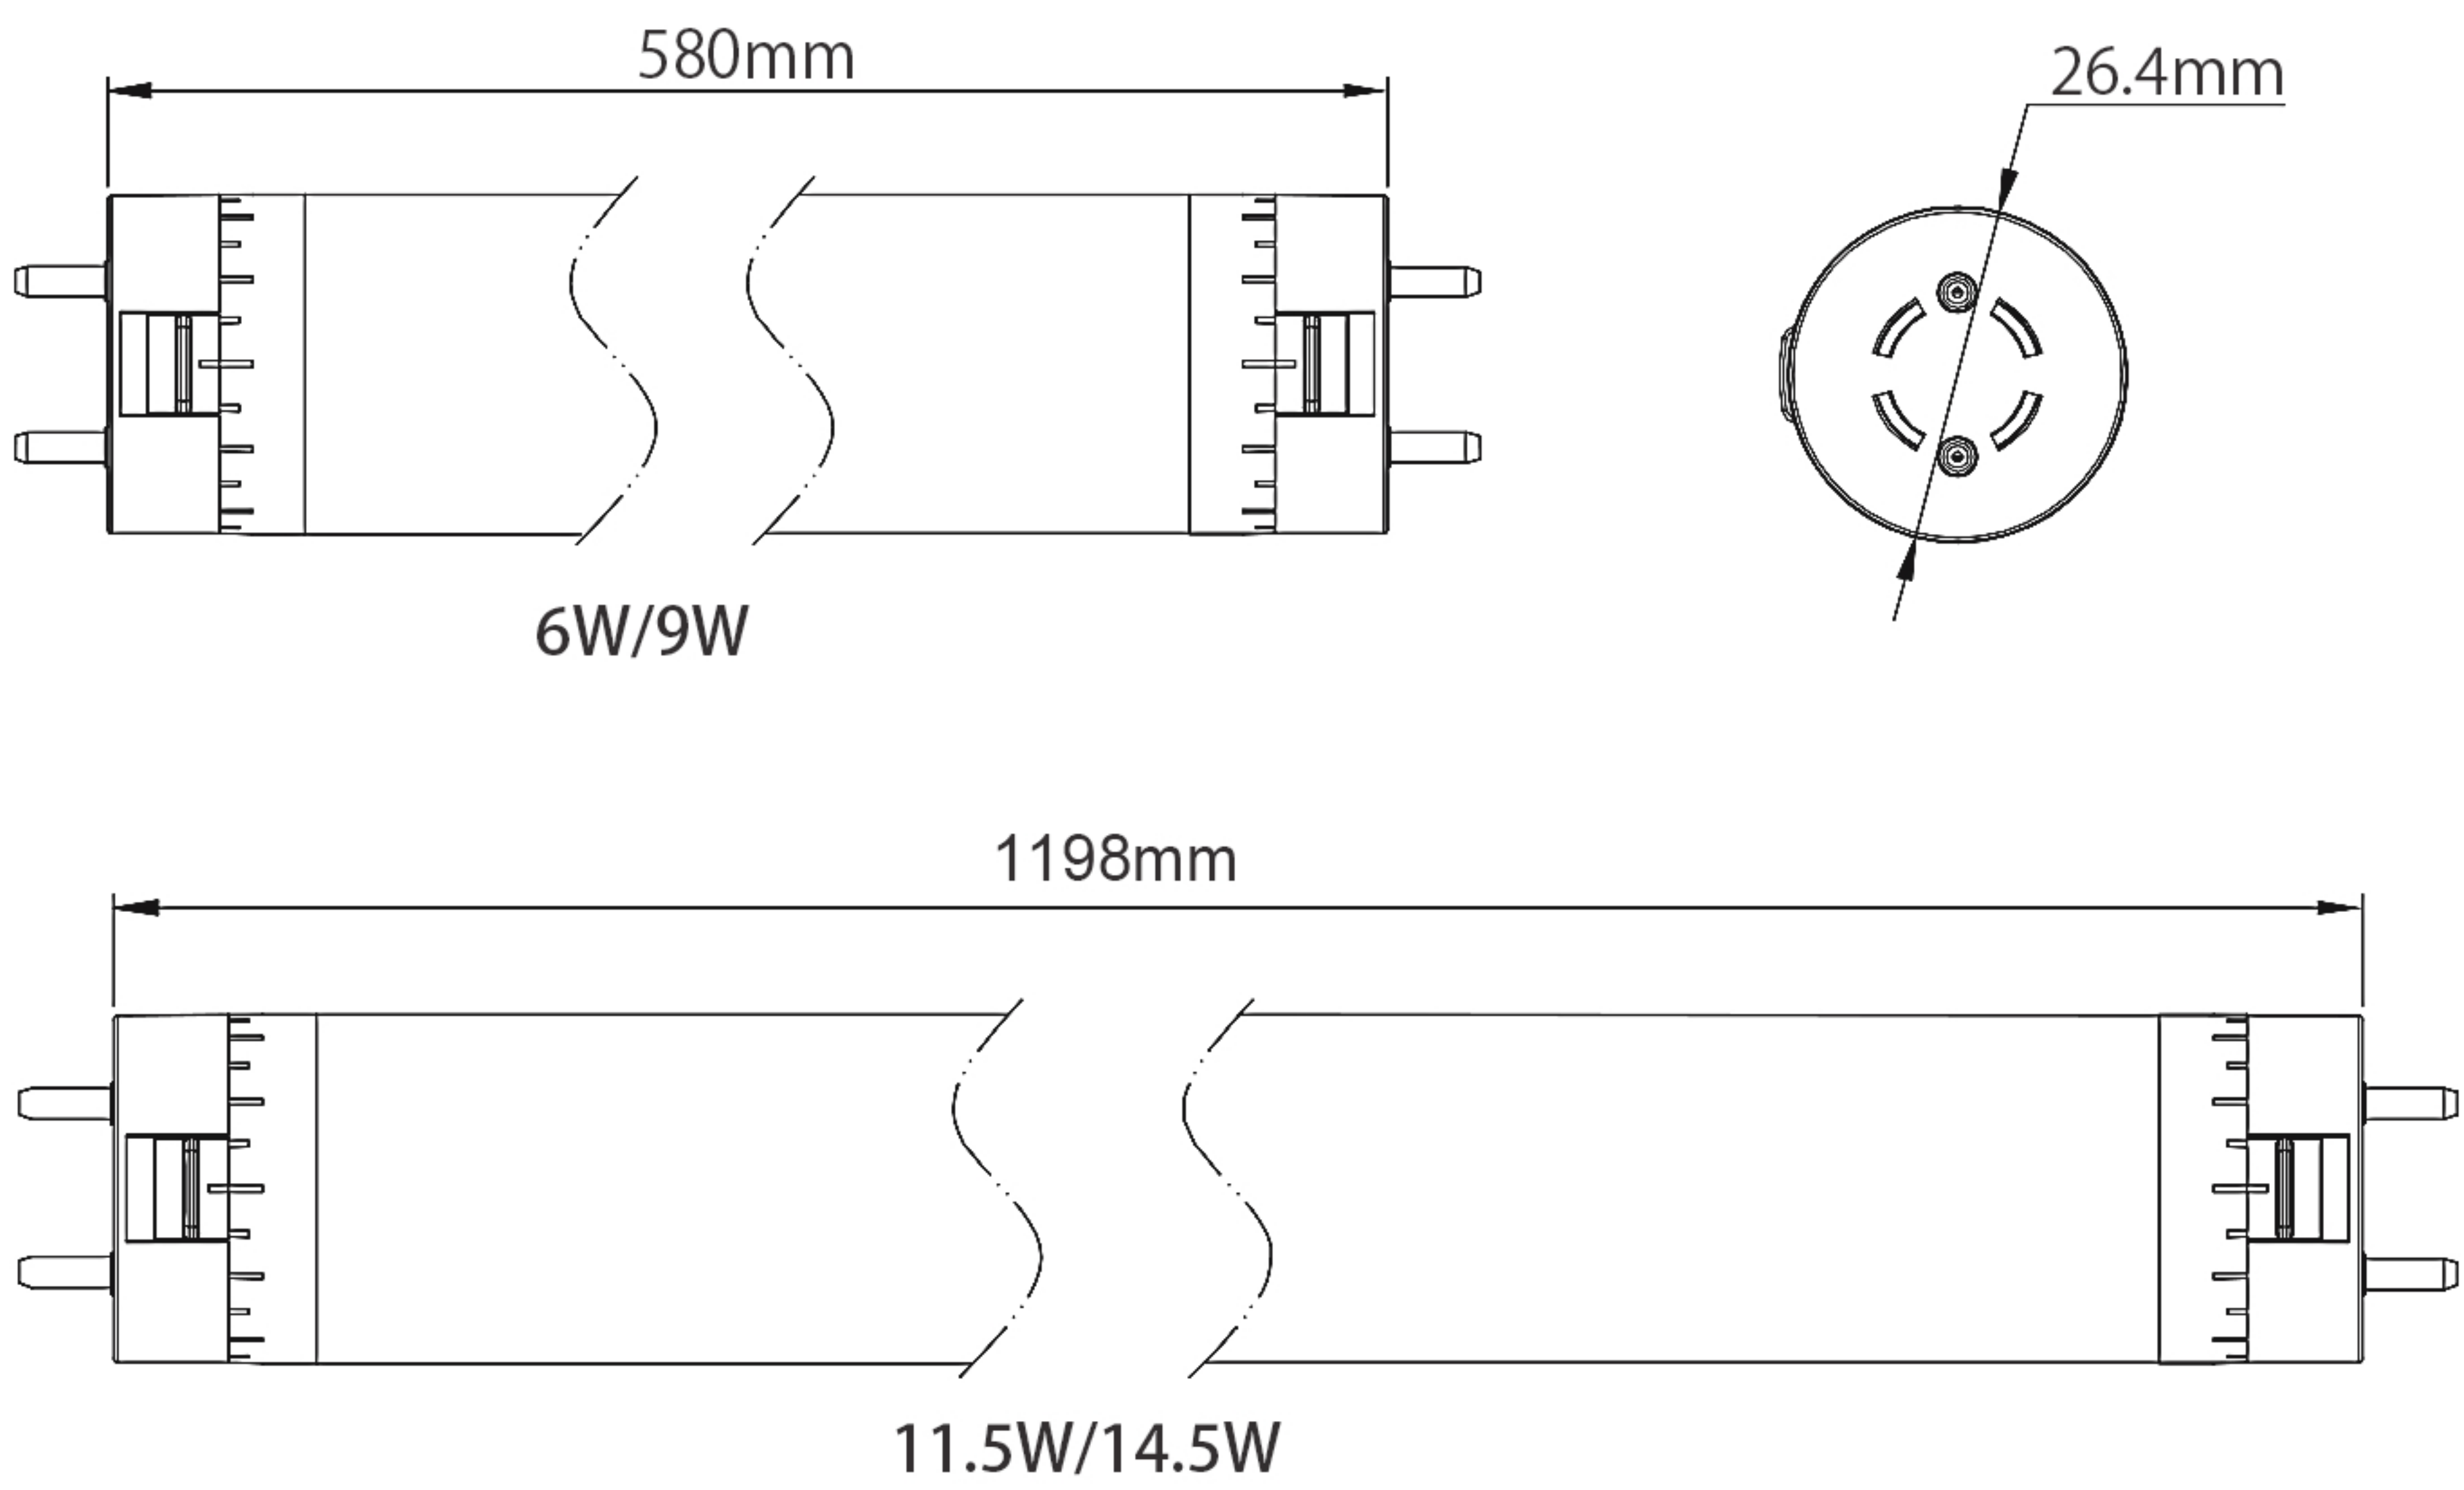

製品仕様

170lm/w発光効率

型番	MC-T8C-580-170-6W	MC-T8C-1198-170-11.5W	MC-T8C-1198-170-14.5W
消費電力	6W	11.5W	14.5W
定格電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
力率	>0.9	>0.9	>0.9
色温度	2700K--6000K	2700K--6000K	2700K--6000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
全光束	1000Lm	2000Lm	2500Lm
寸法	φ26mm*L580mm	φ26mm*L1198mm	φ26mm*L1198mm
ビーム角度	120°	120°	120°
材質	PC	PC	PC

工事不要LED直管アルミ+PCタイプ

CISPR11可能

CISPR15可能


180lm/w
発光効率



特長

- 照射角度180°
- 工事不要直管LED
- ラビットスタート形、グロースタータ形、インバーター形 3種類対応
- 導入事例 スーパー、オフィス、工場

寸法図面

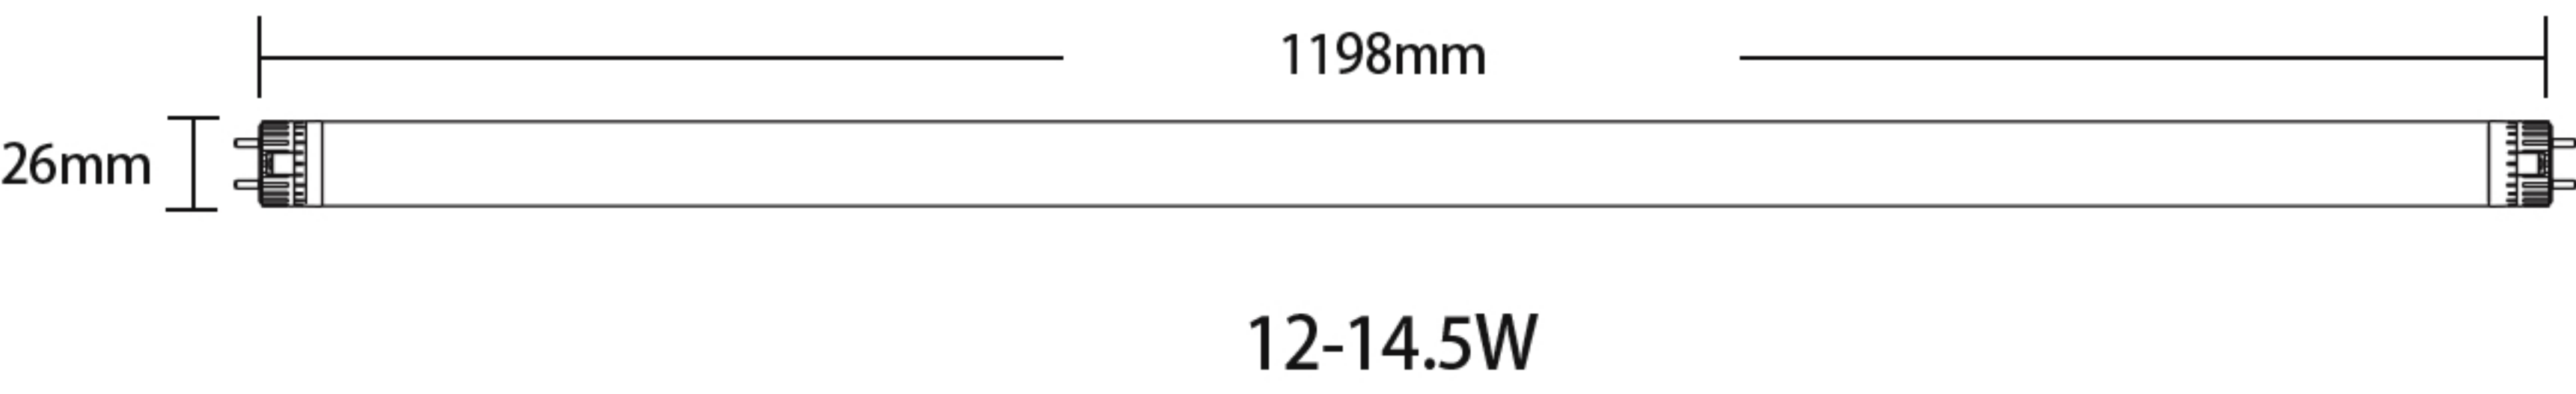

製品仕様

型番	MC-T12-P5012JE	MC-T12-P5014JE
消費電力	12W	14.5W
給電方式	両/片側給電	両/片側給電
定格電圧	AC100-240V	AC100-240V
力率	0.92	0.92
色温度	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80
全光束	2200Lm	2500Lm
寸法	φ26mm*L1198mm	φ26mm*L1198mm
ビーム角度	120°	120°
材質	アルミ+PC	アルミ+PC
電源	内蔵	内蔵

充電式ポータル LED ランタン




特長

- 最大40時間点灯
- スイッチで照らし方を調節（4種類）
- レンジで調光可能

寸法図面

型番	T21-48W-01
サイズmm	174 * 317mm
動作環境温度	10℃~40℃
バッテリー容量	14.8V/7800mAh
保証期間	全体の器具:2年間 バッテリー:1年間


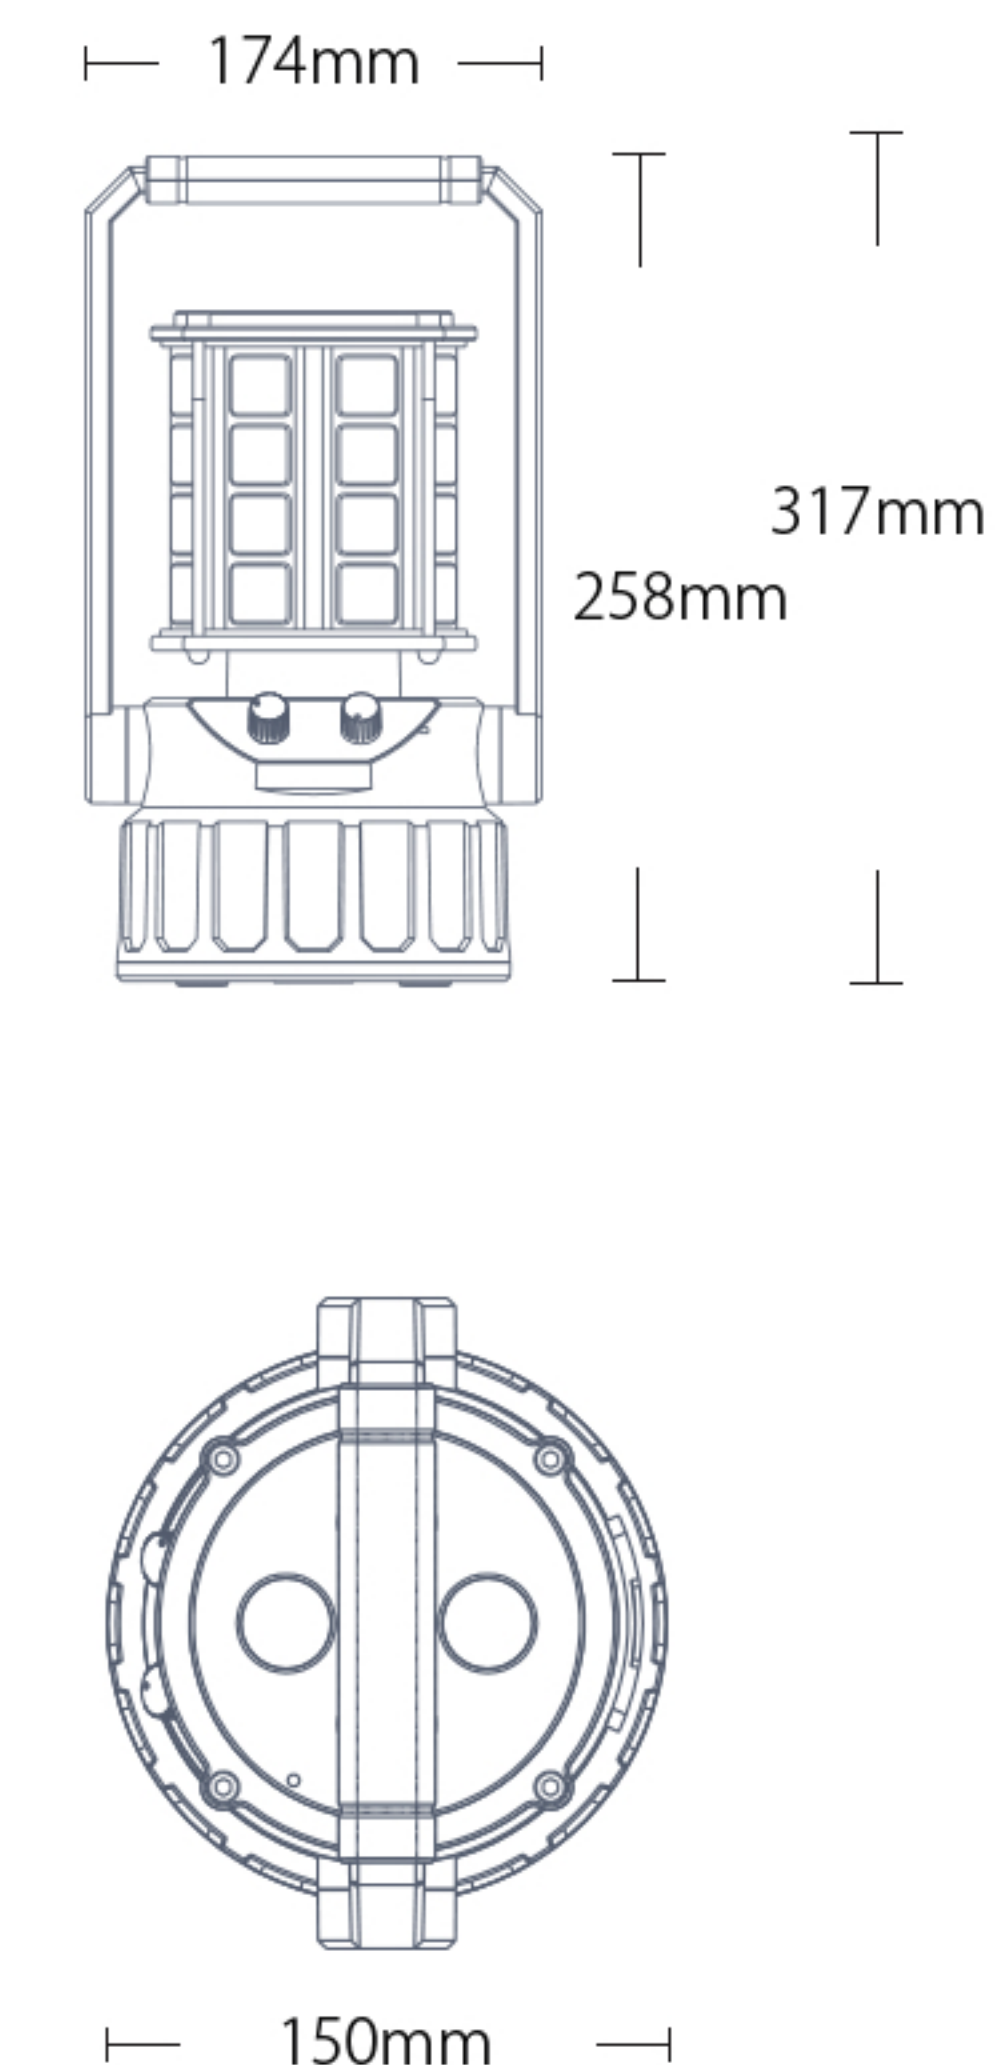


製品仕様

型番	電圧	ルーメン	重量	USB出力	IPレベル
T21-48W-01	100-240VAC 50/60Hz	Mode1:4000lm+10% Mode2:2000lm +10% Mode3:800lm +10%	GW2.35kg	5V/2A	IP54

使用方法

- フックで吊るす
- ポータブル
- 三脚スタンド(オプション)

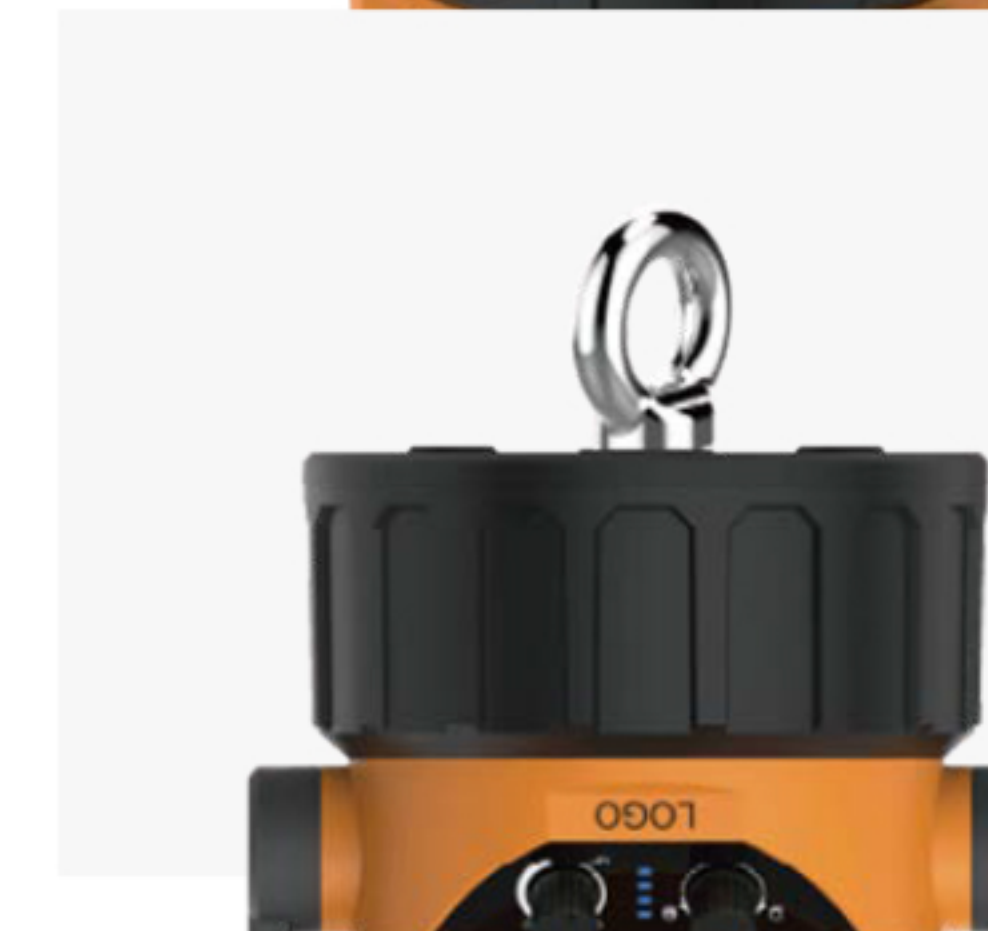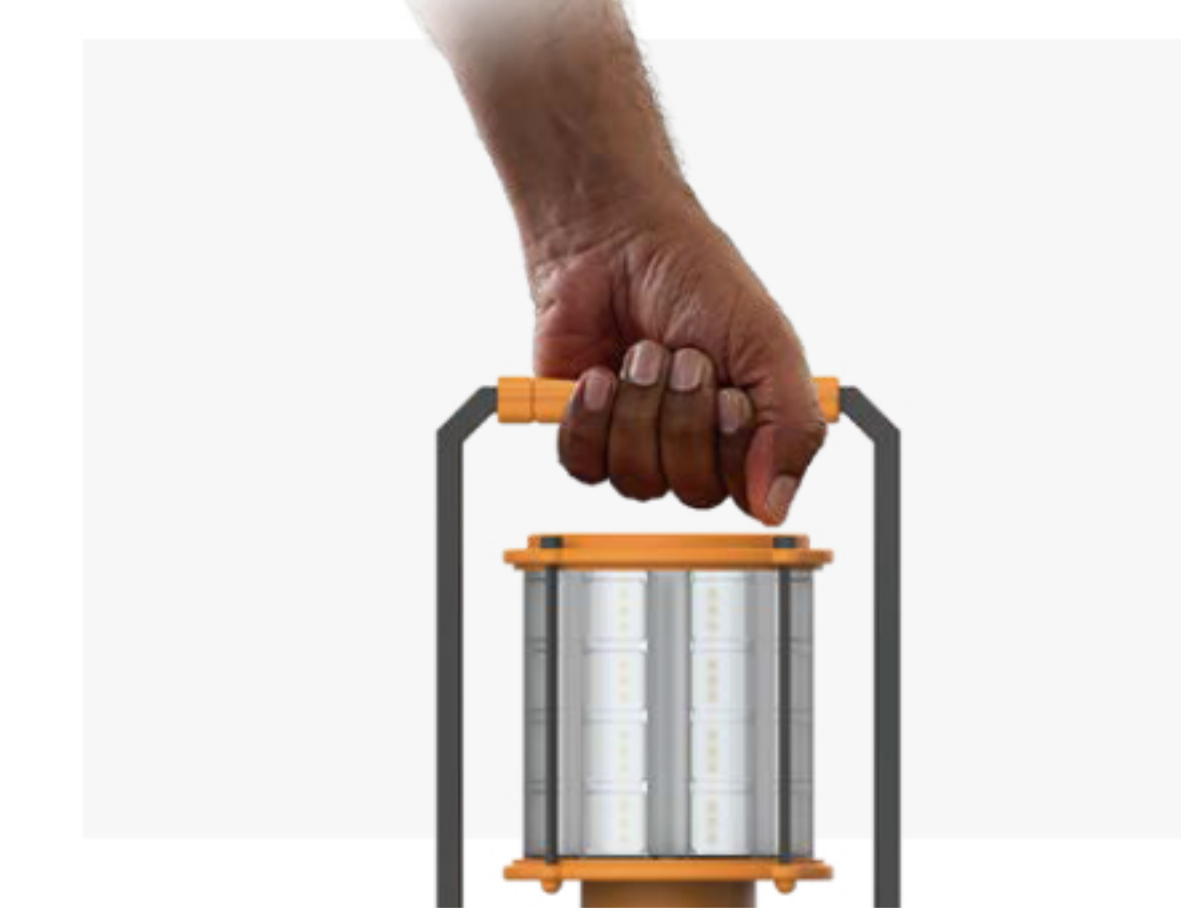

- アイボルトで吊るす
(オプション)

